

GODKENDELSESINDEHAVER:

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
SE-792 27 Mora
Telefon: +46 250 596000
Telefax: +46 250 15960
Internet: www.fmm-mora.se

Blandearmatur til bruser
FM MATTSSON 9000E
type 8180-1500, 8180-7500 og 8181-1500


FABRIKAT:

FM Mattsson Mora Group AB, Sverige

MÆRKNING:


- Fabrikantmærke: MORA
- Varmt og koldt vand:
Rødt og blåt mærke

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med SP Sveriges Tekniska Prøvningsinstitut, Borås.

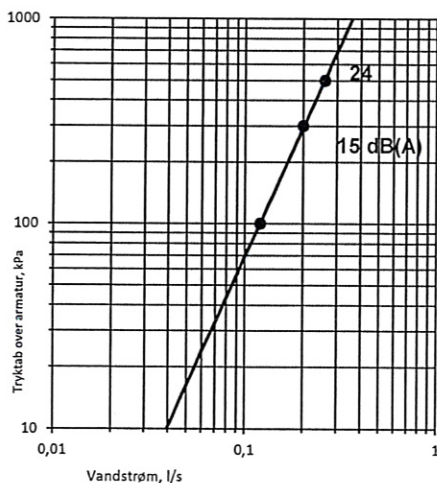

1 kPa = 0,01 bar ≈ 0,1 mVs

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet


BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med ét greb for vandstrøm og blanding.
Montering	På væg. Tilgang bagfra med 150 mm centerafstand gennem excentriske overgangsnipler med 3/4" RG.
Udløb og tilbehør	Afgang til håndbruser gennem nippel med 1/2" RG. Armaturet er forsynet med vandsparefunktion.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	$L_{ap} = 15 \text{ dB(A)}$
Støjgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	$q_f = 0,15 \text{ l/s}$
Trykgruppe	Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing. Tør vægt: 8180-1500: 1047 gram 8180-7500: 1177 gram 8181-1500: 1045 gram


Thomas Bruun