


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

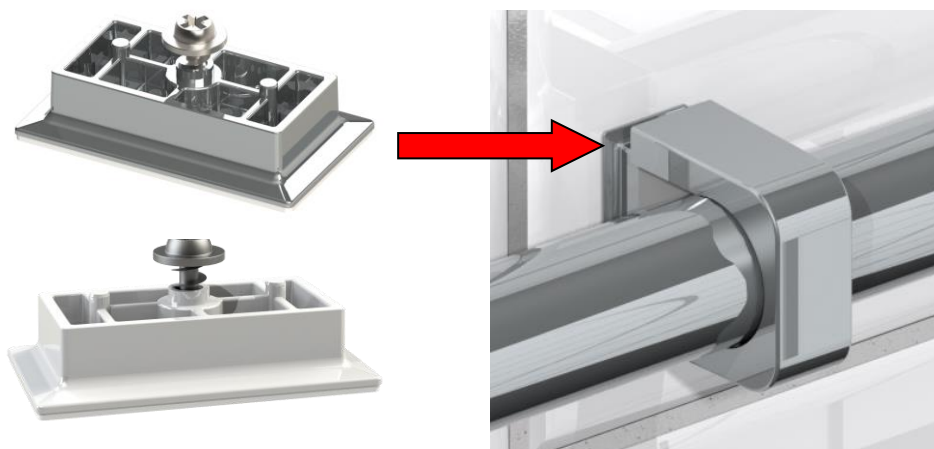

DUO CONTACT LIMDISTANS

Passar bl.a Ø32/40mm rörklämma, spillmuffar m.m

RSK 390 6338 FP 14570 Vit

RSK 390 6337 FP 14575 Krom

Limdistansen är tillverkad i PC/ABS (Polykarbonat/AkrylButadienStyren).

Förkromningen är av elektrolytisk typ (äka krom).

Ingen speciell skötsel behövs, annat än att synliga delar torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

För limning av Ø32/40mm rörklämmor, spillmuffar m.m mot kakel.

Vi kan inte garantera funktionen mot väggmattor.

Montering:

Se monteringsanvisning på hemsidan. www.faluplast.com.

Rengöring:

Ingen speciell rengöring behövs, annat än avtorkning av synliga delar med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

Materialen har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast