

V11-50


Allmänt



AT är en anliggningstermostat främst avsedd för montage på rör.

- Enkelt montage
- Växlande kontakt (SPDT)

Användning

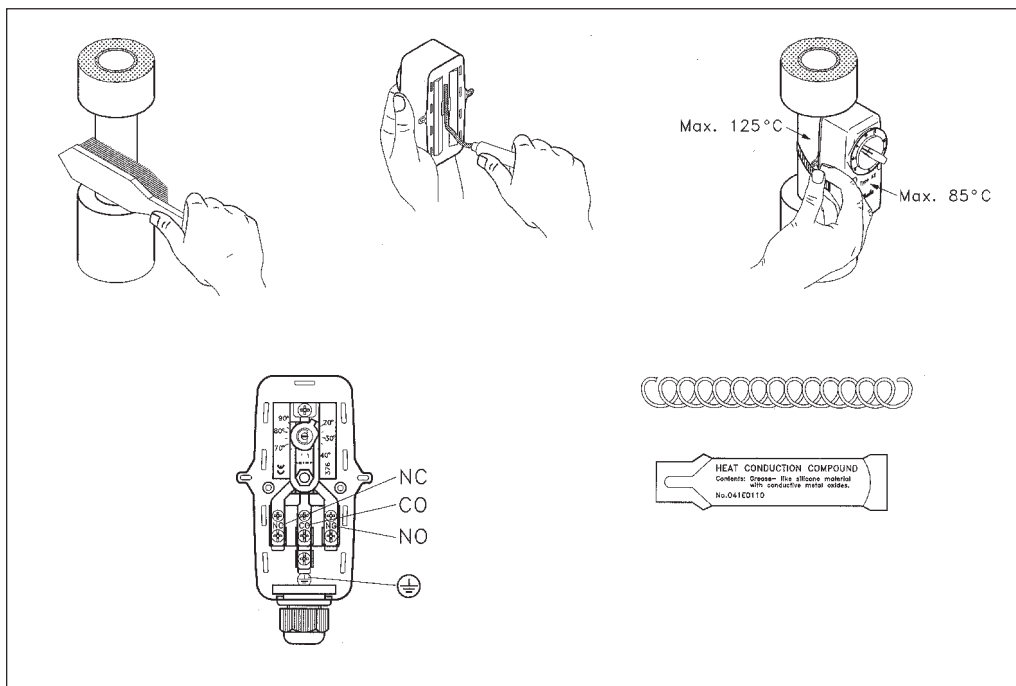

Beställning

Typ	Anmärkning	Best nr	RSK nr
AT	Utvändig temperaturskala	041E0000	647 03 07
AT	Dold temperaturskala	041E0020	647 03 08

Anm. 5 g kontaktpasta medlevereras

Tillbehör

Typ	Anmärkning	Best nr	RSK nr
Kontaktpasta	5 g	041E0110	647 03 09
Kontaktpasta	900 g	041E0111	647 03 10

**Tekniska data**

Temperaturområde	30 - 90 °C
Temperaturdifferens	6 - 10 °C
Max anligningstemperatur	125 °C
Max omgivningstemperatur	85 °C
Kontaktsystem	SPDT
Max belastning	6 (6) A 250 V a.c., 0,1 A 250 V d.c.
Montage	Lägesoberoende

**Mått**
