

## Säkerhetsventil SYR 2117.31 och 2117.4 R 1/2"



**Syr 2117.31**  
Med liten  
avtappning  
Lämplig för  
mindre beredare



**Syr 2117.4**  
Med stor  
avtappning  
Lämplig för  
större beredare





# SYR 2117.31 och 2117.4 R 1/2"

## Säkerhetsventil med patenterad inbyggd avtappningsanordning

### Användningsområde

SYR säkerhetsventiler 2117.31 och 2117.4 är avsedda för avsäkring av bl a slutna vattenvärmare mot övertryck.

Det som skiljer ventilerna åt är att 2117.4 har en större avtappningsförmåga av exempelvis beredaren än 2117.31.

Därför är 2117.31 mer lämpad för mindre beredare och 2117.4 för större beredare.

### Godkännande

SYR säkerhetsventiler 2117.31 resp 2117.4 är godkända enligt ASS-godkännande nr 347.1.4593/74 resp godkännande nr 315.IT.1346/89.

### Tekniska data

Säkerhetsventilerna kan levereras för varierande öppningstryck. Som standard levereras 9 bar. Ansl. inlopp R 1/2", utlopp 15 mm kompressionskoppling. Ventilhusen är utförda av avzinkningshårdigt material enl Statens Planverks typgodkännande.

Ventilerna är utförda med ett vidareutvecklat membran som gör att vattnet inte kommer i beröring med de rörliga delarna i öppningsmekanismen. Membranet är också utbytbart t ex vid försmutsning.

Membran av värme- och åldringsbeständigt gummi-elastiskt material.


Fjäder av rostfritt material.

Säkerhetsventilens överdel är av glasfiberförstärkt Noryl och kontrollratten är av plast.

Ingen extra avtappning erfordras, då avtappningen sker via säkerhetsventilens normala avloppsledning.

### Avblåsningsförmåga

För SYR 2117.31 och 2117.4. Vid 9 bar blir tryckstegringen 10%, avblåsningsvolym = 3.6 m<sup>3</sup>/h.

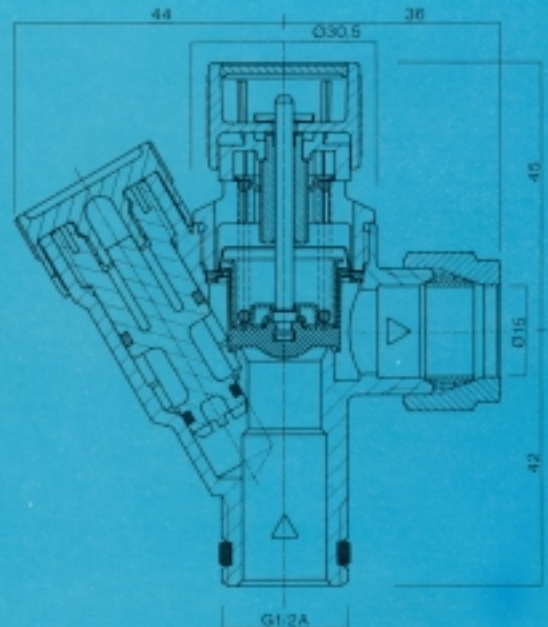

### Teckenförklaring

1. Ventilhus
2. Manuell öppningsanordning
3. Överdel
4. Utlopp
5. Inlopp
6. Avtappning
7. Tätningsring

Benämning	Öppn. tryck bar	RSK-nummer
Syr 2117.31	6	5008867
Syr 2117.31	8	5008875
Syr 2117.31	9	5008883
Syr 2117.31	10	5008891
Syr 2117.4	6	5008884
Syr 2117.4	8	5008885
Syr 2117.4	9	5008886
Syr 2117.4	10	5008887



AB SOMATHERM · ARVIKA

BOX 900, S 671 29 ARVIKA 2, SWEDEN  
TEL 0570-170 20 FAX 0570-191 68

OBS - Vi har fått nytt telefonnummer 0570 72 77 50