

iBVD

Dokument Id
5564419918-00122
Version
12

Skapad
2020-01-17
Publicerad
2026-02-27



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Tvättställ+Tvättställspelare och Tvättställskåpor
för bult- eller konsolmontage.
BVD gäller för följande serier: Nautic, Nordic3, Estetic, samt kompletteringsmodeller

Övriga upplysningar

Denna iBVD gäller för samtliga tvättställ i våra standardserier.
Funktionell design med skandinaviska standardmått
För bult- eller konsolmontage
CE-godkända

Klassificeringar

ETIM >	-EC011550 - Tvättställ
BK04 >	-20102 - Sanitetsporslin tvättställ
BSAB >	-PUC.11 - Tvättställ av porslin
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
Gustavsberg AB

Organisationsnummer
5564419918

Adress
Odelbergs väg 11

Hemsida
www.gustavsberg.se

Miljökontaktperson

Namn
Mattias Virsgård

Telefon
0706381313

E-post
mattias.virsgard@gustavsberg.com

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 50001, ISO 45001

Polycys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Nej
Omfattas varan av RoHs-direktivet	Nej
Varans vikt	6 - 32 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
ZrO2		12036-23-6		0,8%	
Titandioxid, Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6		13463-67-7	236-675-5	0,1%	
Calcium hydroxide, reaction products with iron oxide (Fe2O3), magnesium hydroxide and silica		68411-12-1	Saknas	0,5%	
Magnesiumoxid (MgO), Calcined magnesia, Magnesium oxide, E 530		1309-48-4	215-171-9	0,7%	
Kalciumoxid (CaO), Calcium oxide, Burnt lime		1305-78-8	215-138-9	0,6%	
Na2O		1313-59-3		2,9%	
K2O		12136-45-7		1,3%	
Aluminiumoxid (Al2O3)		90669-62-8		25,6%	
Kiseldioxid (SiO2), Cristobalite, Kristobalit, Silicon dioxide		14464-46-1	238-455-4	67,5%	Bundna mineraler ~92,2 %. Glaserad keramik. Observera att metallerna är starkt bundna i en keram och går därför inte att separera i enskilda oxider.

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2026-01-28

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

1	2	3	4
Porslinsmassa från tillverkningsprocessen	4 %	100 %	0 %

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Ja

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Produkten levereras i kartong tillverkad av wellpapp som kan återvinnas. Företaget är anslutet till FTI.

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Ja

Ett handfat av porslin kan användas mycket länge, 50-100år utan problem.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Ja, handfatet kan återbrukas.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Nej

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170103

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
745 50 50	55409R01	4047289973362
745 50 51	55409RR1	4047289973379
745 50 52	55409L01	4047289973324
745 50 53	55409LR1	4047289973331
745 50 64	55509901	4047289917496
745 50 65	555099R1	4047289917502
745 50 66	55509701	4047289917458
745 50 67	555097R1	4047289917465
745 50 68	55509801	4047289917472
745 50 69	555098R1	4047289917489
745 50 71	55509MR1	4047289917526
745 50 72	55569901	4047289917410
745 50 73	555699R1	4047289917427
745 50 74	55569701	4047289917380
745 50 75	555697R1	4047289917373
745 50 76	55569801	4047289917397
745 50 77	555698R1	4047289917403
745 50 82	55609901	4047289917571
745 50 83	556099R1	4047289917588
745 50 84	55609701	4047289917533
745 50 85	556097R1	4047289917540
745 50 86	55609801	4047289917557
745 50 87	556098R1	4047289917564
745 50 88	55609M01	4047289917595
745 50 89	55609MR1	4047289917601
745 42 90	GB1086020161	7391530048604
745 42 92	GB1086030161	7391530048789
745 47 07	GB1573279801	7391530053479
745 49 49	5198 99 R1	7391530060590
745 43 64	GB1125600101	7391530057101
750 32 75	55506MR1	
750 32 76	55606MR1	
750 32 77	555061R1	
750 32 78	556061R1	
750 39 03	4GA54501	7391530091112
750 39 09	4GA55501	7391530091129
750 39 10	4GA56001	7391530091136

Produktdatablad**PrestandadeklARATION** [CEDKL_1_7454364.pdf](#)**Säkerhetsblad****RoHS-intyg****MiljövarudeklARATION** [EPD Average Ceramic Products.pdf](#)**Skötselanvisning** GUST_skötselrad_SE (1).pdf**Övriga bifogade dokument**[-55409R01.Gustavsberg.2026-01-28-08-33-23.se.pdf](#)[-GB1921100248_Washbasin_Complete.pdf](#)

TA HAND OM DITT BADRUM SÅ TAR DITT BADRUM HAND OM DIG

Att hålla rent i badrummet handlar inte bara om hygien. Med rätt skötsel får du alla ytor och detaljer att fungera bättre och längre. Så här:

BADKAR

Rengör efter varje användning för att hindra smuts- och kalkavlagringar. Använd ett mildt och skonsamt rengöringsmedel, till exempel ett handdiskmedel och en mjuk borste eller svamp. Skölj av med handdu-schen. Ta bort eventuella missfärgningar med Apote-kets citron- eller vinsyra. Ta lite på en fuktig trasa, gnid på fläcken och skölj noga. Kalkfläckar tar du enkelt och skonsamt bort med hushållsättika. Gnid på ättikan med en fuktig trasa och skölj bort.



Våra badkar går att få med en extra ytbehandling, glazeplus, en kristallklar polymerfilm som skyddar badkarets yta mot smuts och kalkavlagringar. Det underlättar rengöring och minskar behovet av rengö-ringsmedel.



Badkar med glazeplus behandlad yta måste skyddas under pågående byggen eftersom de kan ta skada av byggarnas kemikalier. Informera berörda yrkesgrup-per. Rengör glazeplus behandlade ytor med en mjuk trasa – OBS! inte microfiber – och mildt rengöringsmedel.

Om du vill tvätta eller blötlägga kläder ska du använda ett mildt – gärna flytande – fintvättmedel. Starka tvätt- eller blötlägningsmedel kan skada badkarets emalj.

Använd aldrig slipande rengöringsmedel, stålull, svam-par med slipeffekt. medel som innehåller klorin eller fosfater, maskindiskmedel eller maskintvättmedel.




BADRUMSMÖBLER

Badrumsmöbler från Gustavsberg är fukttåliga, men får inte överspolas med vatten. Undvik att placera dem direkt intill badkar eller dusch utan ordentlig duschavskärmning. Låt inte vatten bli kvar på ytor, torka bort det så snart du kan. Rengör med mildt rengöringsmedel och mjuk trasa.

BADRUMSPORSLIN

Tätsintrat sanitetsporcelain är ett av de mest lättskötta material som finns. Och om du väljer porslin med en yta behandlad med Ceramicplus blir det ännu enklare att hålla rent. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Späd ut enligt anvisningarna och applicera vätskan i wc-skålen. Torka/gnugga av den fuktiga ytan och skölj nog. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Späd ut enligt anvisningarna. Om du värmer ättikan så fungerar den ännu bättre.

Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, lutbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett ouppvämt utrymme bör spolcisternen tömmas och torkas torr. Håll ca 4 dl fryskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.



BADRUMSPORSLIN MED CERAMICPLUS

C+ är en ytbehandling som gör det ännu lättare att hålla rent. Behandlingen stänger porerna i porslinsytan så att vattnet bildar droppar och tar med sig smuts och kalk ut i avloppet. För att hålla fräscht räcker det med daglig rengöring med en mjuk trasa/borste och eventuellt ett mildt rengöringsmedel. Använd ett ättiksbaserat rengöringsmedel om du behöver något starkare som är effektivt mot kalk. Använd aldrig slipande eller talkbaserade produkter (pH högre än 10). I övrigt gäller samma som vid badrumsporslin, se ovan. Utsätt inte WC-skålen för miljöfarliga ämnen som lösningsmedel, starka kemikalier eller gifter. Det skadar miljön och kan även skada ytbehandlingen med C+. Din garanti upphör att gälla om sådana ämnen har använts/hållits i WC-skålen.



WC-SITSAR

Använd tvållösning eller ett mildt rengöringsmedel. Använd aldrig klorinbaserat eller slipande rengöringsmedel. Torka efter med en ren trasa. Torka bort kalk och urinfläckar under sitsringen så att de inte får fäste. Om fläcken inte går bort så gnid upprepade gånger med varmt tvålsvatten på en mjuk trasa. Våra mjuka och hårda sitsar är genomfärgade och ska inte förlora färgen vid korrekt användning. Men hårda sitsar kan få försämrad yta under sitsringen på grund av för lång väntan mellan rengöringar. De kan eventuellt fräschas upp med en lätt polering med bilpolish utan slipmedel på en mjuk trasa. Ta för vana att lämna lock och sits uppe efter rengöring av WC-skålen så att tvättmedel och vatten får möjlighet att torka.

BLANDARE

Gör det till en rutin att torka av dina blandare ofta, gärna direkt efter användning. Då slipper du använda aggressiva och miljöovänliga produkter. Använd en mjuk trasa så slipper du kalk och fula fläckar. Rengör regelbundet förkromade och anodiserade ytor med flytande, pH-neutrala, rengöringsmedel eller tvållösning. Torka av efteråt med en mjuk, torr duk. Om du trots allt skulle få kalkavlagringar: Använd vanlig hushållsättika och skölj noga med vatten.




ATT TÄNKA PÅ:

- Använd aldrig sura, klor- eller alkoholhaltiga rengöringsmedel som kan ge fula fläckar och skador på ytan. Om du använder dessa i blandarens närhet, se till att du skyddar den från stänk.
- Undvik att spraya rengöringsmedel direkt mot blandaren, det finns risk att komponenter inuti den kan ta skada. Använd istället en skonsam – och mer effektiv – trasa.
- Undvik framför allt följande ämnen i rengöringsprodukter: Saltsyra, fosforsyra, ättiksyra och klor. Även aluminiumklorid, som används som antiperspirant, kan ge missfärgningar.
- Alltför hett vatten och högtrycksspolning kan orsaka skador.
- Om frysrisk föreligger, till exempel i ouppvärmda hus och fritidshus, så måste du tömma blandaren på allt vatten inför vintersäsongen. Eller så ska den demonteras och förvaras i ett uppvärmt utrymme. Om blandaren töms på vatten och lämnas kvar ska du demontera reglerpaketet/kerampaketet om det är en ettgreppsblandare. Om det är en termostatblandare ska termostatpatronen/reglerpaketet demonteras och blandarens avstängning ställas i öppet läge. Frysrisk föreligger även när du transporterar en vattenfylld blandare i minusgrader.

DUSCH

Duschväggar utsätts ständigt för vatten, tvål, oljor, schampon och kalk. Därför är alla Gustavsbergs duschar utrustade med CLEAR GLASS, ett skyddande ytskikt som underlättar vid rengöring och minskar behovet av rengöringsmedel.

Undvik kalkavlagringar på glasväggarnas insida genom att torka av med gummiskrapa eller trasa efter varje användning. Använd ett mildt rengöringsmedel för noggrannare rengöring. Specialrengöringsmedel för dusch, vanlig fönsterputs eller flytande diskmedel går bra.



Använd aldrig aceton, sura eller alkoholhaltiga rengöringsmedel, eller medel med slipande funktion.



BUBBELBADKAR/AKRYLBADKAR

Rengör ditt badkar efter varje användning så bildas inte smuts- och kalkavlagringar så lätt. Använd ett mildt och skonsamt rengöringsmedel, t ex handdiskmedel och en mjuk trasa eller svamp. Lättast rengörs karet med vårt eget rengöringsmedel "Villeroy & Boch Rengöring", vilket innehåller kvalitetsvax som skyddar karet och gör ytan smutsavvisande. Använd aldrig slipande rengöringsmedel, stålull eller svampar med slipeffekt.

På Bubbelbadkaren behöver även karets slangar rengöras regelbundet. Hur ofta beror på hur mycket du badar, men vi rekommenderar minst en gång i kvartalet vid privat bruk. "Villeroy & Boch Desinfektion" rengör och desinficerar vattensystemet i bubbelbadkaren.





Livskvalitet sedan 1825

Handfat Nautic 5540 – för bultmontage 40 cm

Blandarhål till höger

Produktegenskaper

- Städvänlig och minimalistisk design
- Liten modell lämplig för trånga utrymmen

Artikelnummer

RSK-nr.
7455050

Art-nr.
55409R01

EAN
4047289973362

Förpackningsinformation

Längd: 468 mm | Bredd: 182 mm | Höjd: 303 mm

Vikt: 6.65 kg



Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Monteras dikt vägg med bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Fästdetaljer medföljer. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön.

Energimärkning och certifieringar

- Produkten följer AMA-rekommendationer samt SS-EN 31CE-godkänd

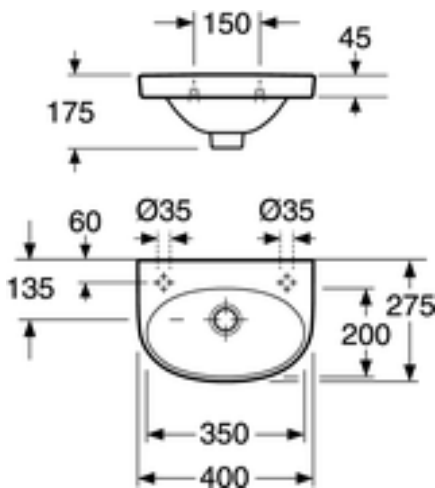

Teknisk information


- Produktens CO₂e fotavtryck: 15,15 kg

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

NAUTIC WASHBASIN MIXER

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

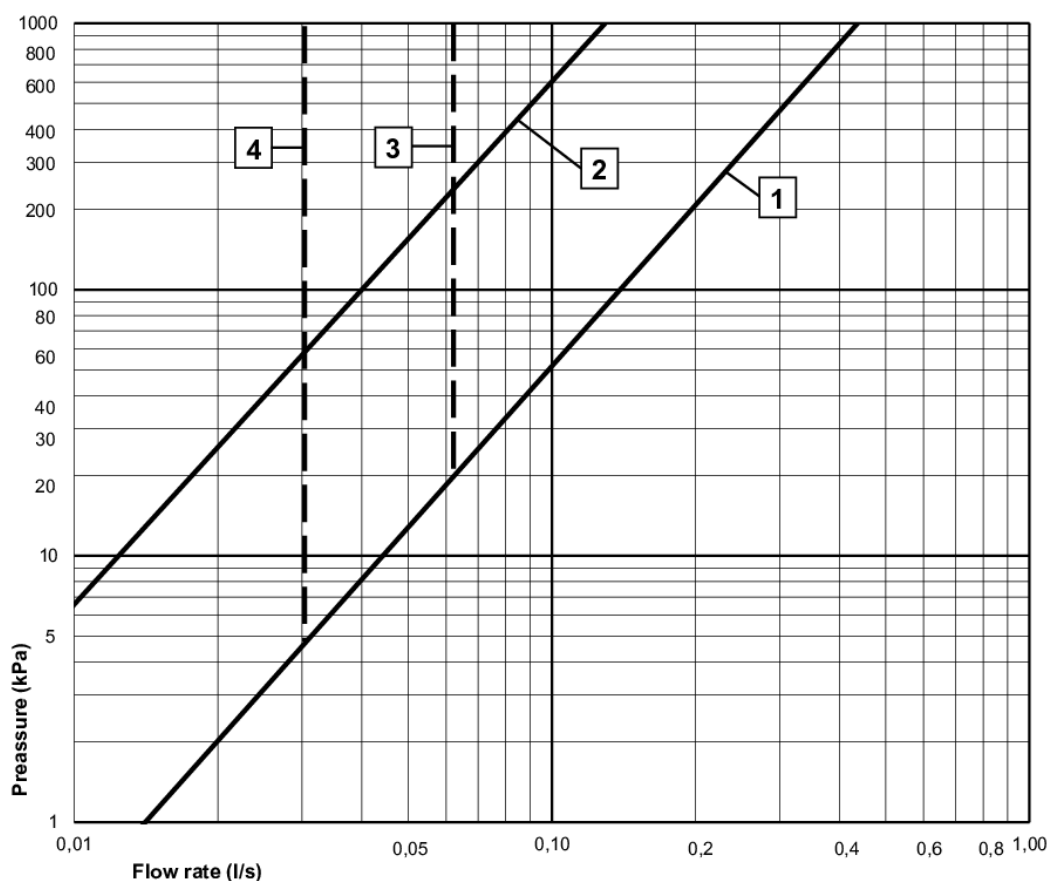

- 1** Max flow
- 2** Comfort flow
- 3** Optional aerator GB41638662 10
- 4** Optional aerator GB41638663 10

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,24 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	52 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	208 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	565 kPa



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com