

iBVD

Dokument Id
5564419918-00275
Version
5

Skapad
2020-06-11
Publicerad
2026-06-08



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Med Vatette Väggenomföringssystem har vi utvecklat en helt ny och patenterad installationsmetod som gör det möjligt att förankra blandarfästen, väggbrickor och täckbrickor direkt i bockfixturen utan skruvhål i tätskiktet. Vatette Väggenomföringssystem gör monteringen enklare, minskar monterings tiden och ökar säkerheten mot vattenskador. Passar alla rör-i-rör system med 25 mm skyddsrör, för PEX-, PE-Rt-, PB- och Multilayer-rör Dy15/16. Systemet är provat enligt NT VVS 129.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM ›	-EC011560 - Täckbricka för rör
BK04 ›	-20599 - Installationssystem övrigt
BSAB ›	-PPC.61 - Röranslutningar m m
UNSPSC ›	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
Gustavsberg AB

Organisationsnummer
5564419918

Adress
Odelbergs väg 11

Hemsida
www.gustavsberg.se

Miljökontaktperson

Namn
Pernilla Johansson

Telefon
0736995522

E-post
pernilla.johansson@gustavsberg.com

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 5001, ISO 45001

Polycys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Nej
Omfattas varan av RoHs-direktivet	Nej
Varans vikt	0,0748 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Mässing CW625N* (CuZn35Pb1.5AlAs) Pb ≤1,6%, As ≤0,15%, Ni ≤ 0,2% (*=4MS B,C)		Övrigt, metaller		94,93%	4MS-mässing som innehåller >0,1% bly, CAS nr. 7439-92-1 och som finns upptaget på den europeiska kemikaliemyndig hetens (ECHA) kandidatförteckni ng över SVHC- ämnena.
Termoplastisk Elastomer, TPE, ospecificerad		Övrigt, polymer		3,06%	
Polyamide 6, PA6, Grilon, Nylon 6, Caprolactam polymer, Poly[imino(1-oxo- 1,6-hexanediy)]		25038-54-4	Saknas	1,47%	
Polypropylene (PP)				0,54%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%

Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%:

Namn	CAS-nr	EG-nr	Vikt % i produkt
Bly	7439-92-1	231-100-4	Inget angivet

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts
2026-06-08

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Ja

Specification av ämnen på begränsningslistan och andel som utgörs av den totala varans vikt:

Ingående material	CAS-nr	Vikt % i produkt
bly	7439-92-1	=1,5189%

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

1	2	3	4
Mässing	95 %	5 %	95 %

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Ej angivet

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv

Hela varan är demonterbar och möjlig att återbruka.

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Produkten levereras i förpackning tillverkad av wellpapp som skall återvinnas.

Företaget är anslutet till NPA.

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Ja hela varan är demonterbar och möjlig att återbruka

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Mässingen kan materialåtervinnas.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Ja polymera material kan energiåtervinnas i avsedd anläggning

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Mässingen bör materialåtervinnas.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170401

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
205 48 99	FG0935150	7393792105811

Produktdatablad TÄCKBRICKA V6 Blå (4).pdf

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

Miljövarudeklaration


Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument

-637686_Vatette_VaggenomföringssystemV6Bla.pdf

-TÄCKBRICKA V6 Blå (3).pdf

TÄCKBRICKA V6 BLÅ

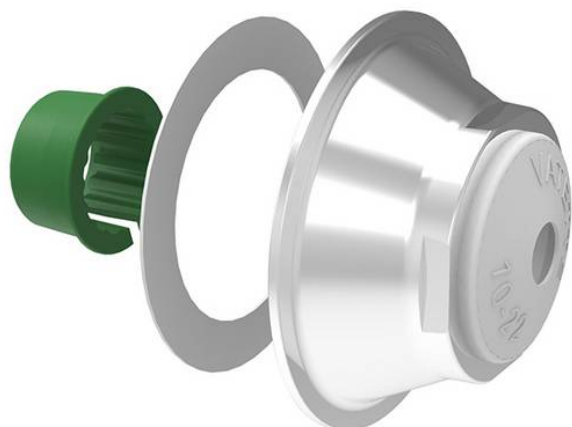

Produktegenskaper

Dy10-22, Väggenomföringssystem V6 Blå

RSK-nr: 2054899 | ART-nr: FG0935150 | EAN-nr: 7393792105811

- Inga skruvhål genom kakel och tätskikt
- Plats för tätskikt enligt Branschregler 2021
- Vid matta, komplettera med Förhöjningsbricka[®] bockfixtur

Produktinformation

Egenskaper

- Förokromad mässingDemonteras enkelt från väggen utan specialverktyg
- Inga skruvhål genom kakel och tätskikt
- Plats för tätskikt enligt Branschregler 2021
- Vid matta, komplettera med Förhöjningsbricka[®] bockfixtur





MONTERINGSANVISNING

VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6} BLÅ ●

Bockfixtur^{V6} Blå | Väggbricka^{V6} Blå | Montageplatta^{V6} | Fixturplåt^{V6}

Bockfixtur ^{V6} Blå	FG0935077 RSK 205 48 78	Kopplingsbricka ^{V6} Blå Dy18	FG0935156 RSK 205 48 97
Montageplatta ^{V6} 60 cc	FG0935062 RSK 205 48 87	Kopplingsbricka ^{V6} Blå Dy18	FG0935156 RSK 205 48 97
Montageplatta ^{V6} 2x5x60 cc	FG0935063 RSK 205 49 46	Kopplingsbricka ^{V6} Blå Dy20	FG0935157 RSK 205 49 09
Montageplatta ^{V6} 60 cc inmurning	FG0935064 RSK 205 49 47	Täckbricka ^{V6} Blå	FG0935150 RSK 205 48 99
Montageplatta ^{V6} 60/160 cc plan plåt	FG0935065 RSK 205 49 59	Täckbricka ^{V6} Blå plast	FG0935160 RSK 850 51 59
Montageplatta ^{V6} 160/150 cc	FG0935061 RSK 205 48 86	Blandarfäste ^{V6} Blå 160 cc Dy15	FG0936052 RSK 205 48 93
Fixturplåt ^{V6} bockad 60 cc	FG0935070 RSK 205 48 79	Blandarfäste ^{V6} Blå 160 cc Dy15 svart	FG0936052 53 RSK 826 51 90
Fixturplåt ^{V6} bockad 2-radig 60 cc	FG0935094 RSK 299 31 10	Blandarfäste ^{V6} Blå 160 cc Dy16	FG0936053 RSK 205 48 94
Fixturplåt ^{V6} bockad 160 cc	FG0935071 RSK 205 48 80	Blandarfäste ^{V6} Blå 160 cc Dy16 svart	FG0936053 53 RSK 826 51 91
Fixturplåt ^{V6} bockad 150 cc	FG0935072 RSK 205 48 81	Blandarfäste ^{V6} Blå 150 cc Dy15	FG0935052 RSK 205 48 95
Fixturplåt ^{V6} plan 60 cc	FG0935073 RSK 205 48 82	Blandarfäste ^{V6} Blå 150 cc Dy15 svart	FG0 935052 53 RSK 826 51 92
Fixturplåt ^{V6} plan vikbar 2x2x60 cc	FG0935095 RSK 189 21 36	Blandarfäste ^{V6} Blå 150 cc Dy16	FG0935053 RSK 205 48 96
Fixturplåt ^{V6} plan 2-radig 60 cc	FG0935076 RSK 299 31 07	Blandarfäste ^{V6} Blå 150 cc Dy16 svart	FG0935053 53 RSK 205 51 93
Fixturplåt ^{V6} plan 160 cc	FG0935074 RSK 205 48 83	Väggbricka ^{V6} Blå ventilfäste Dy15	FG0935154 RSK 850 50 31
Fixturplåt ^{V6} plan 150 cc	FG0935075 RSK 205 48 84	Väggbricka ^{V6} Blå ventilfäste Dy16	FG0935155 RSK 850 50 32
Kopplingsbricka ^{V6} Blå Dy15	FG0935152 RSK 205 48 91	Förhöjningsbricka ^{V6} Blå 1-rör	FG0935092 RSK 205 48 90
Kopplingsbricka ^{V6} Blå Dy16	FG0935153 RSK 205 48 92	Förhöjningsbricka ^{V6} Blå 2-rör 60 cc	FG0935090 RSK 205 48 88
		Förhöjningsbricka ^{V6} Blå 3-rör 60 cc	FG0935091 RSK 205 48 89

TYPGODKÄNNANDE:

Bockfixtur 0073/08, Kopplingsbricka 0019/04, Blandarfäste 160 cc 0041/01, Blandarfäste 150 cc SC0703-10



Accepterad
monteringsanvisning
2021-1



KONTROLL



1002

0073/08 SC0703-10 0041/01 0019/04

637 686/16 2025-06-16



VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6} BLÅ ●

Bockfixtur^{V6} Blå | Väggbrička^{V6} Blå | Montageplatta^{V6} | Fixturplåt^{V6} | Förhöjningsbrička^{V6}

VATETTE GODKÄNNER FÖLJANDE:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Tappvatten och värmeanläggningar där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX DRIFTTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C

TYPGODKÄNNANDE 0019/04, 0041/01, SC0703/10 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Kopplingarna är avsedda för fogning av nedan redovisade plaströrstyper och dimensioner i tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Samtliga rör ska vara typgodkända för den avsedda användningen. Tryck och temperatur kan begränsas av rörtypen, kontrollera rörets applikationsklass enligt SS-EN ISO 15875 / SS-EN ISO 15876 / SS-EN ISO 21003 / SS-EN ISO 22391 / SS-EN ISO 12201-2.

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt

Vatette Bockfixtur^{V6} Blå är godkänd för följande rördimensioner enligt tabell:

Rörfabrikat	Innerrör	Syddsrör ytterdiameter	Utbrytbart enl. NT VVS 129
Altech	PEX-A, 16×2,0 mm	25 mm grått	ja
Heatup	PEX/PE, 16×2,0 mm	25 mm svart	ja
Henco	RixC PE-Xc/AL/PE-Xc, 16×2,0 mm	25 mm blått	nej
Henco	PE-Xc, 15×2,5 mm	25 mm rött	nej
LK	Universal X 16, PE-Xa, 16×2,0 mm	25 mm grått	ja
LK	PAL A16 PE-RT/AL/PE, 16×2,0 mm	25 mm grått	nej
Purmo	PE-Xc/PE, 16×2,0 mm	25 mm svart	ja
Purmo	PE-RT/AL, 16×2,0 mm	25 mm svart	nej
Retherm	PEX-A, 16×2,0 mm	25 mm svart	ja
Roth	MultiPex PE-Xc, 15×2,5 mm	25 mm svart	ja
Roth	Alu-Laser PE-RT/AL/PE, 16×2,0 mm	25 mm svart	nej
Sanipex Classic	XLPE-a/PE 16×2,2	25 mm svart	ja
Sanipex MT	PE-Xc/AL/PE-Xb, 16×2,25 mm	25 mm svart	nej
TECE	PE-RT/AL/PE-RT, 16×2,0 mm	25 mm svart	nej
TECE	PE-Xa, 16×2,0 mm	25 mm vit/svart	ja
Thermotech	MultiSystem PE-RT Type 2, 15×2,5 mm	25 mm svart	ja
Thermotech	AluComp PE-RT typ 2/AL/PE, 16×2,0 mm	25 mm svart	nej
Thermotech	MultiSystem PE-RT Type 2, 16×2,2 mm	25 mm svart	nej
Thermotech	PE-Xc, 16×2,0 mm	25 mm svart	ja
Thermotech	PE-RT/aluminium, 16×2,0 mm	25 mm svart	nej
Viega Smartpress	PE/PE-Xc/AL/PE-Xc, 16×2,0 mm	25 mm vit	nej
Uponor	Combi PEX PE-Xa, 15×2,5 mm	25 mm vitt	ja
Uponor	Combi PEX PE-Xa, 16×2,0 mm	25 mm vitt	ja
Uponor	PE-RT/AL/PE-RT, 16×2,0 mm	25 mm svart	nej
Wavin	Pex One PE-Xc, 15×2,5 mm	25 mm svart	ja
Wavin	PE-Xc/AL/PE, 16×2,0 mm	25 mm svart	nej

VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6} BLÅ ●


Bockfixtur^{V6} Blå | Väggbrička^{V6} Blå | Montageplatta^{V6} | Fixturplåt^{V6} | Förhöjningsbrička^{V6}

FÖRUTSÄTTNINGAR:

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatten-installation.
- Ansluts mot Vatette koppling/kulventil/ tappventil/Väggfördelare V6 eller blandare.
- Byggmått på bockfixturen är 57 mm.
- Den totala tjockleken på kortling, våtrumsskiva och ytbeklädnad får inte överstiga 54 mm.
- För bockfixtur görs håltagningen Ø33-36mm. OBS! Var noga med cc-avståndet och vinkelrätheten.
- Smörj skyddsroret med silikonspray och för det genom bockfixturen. Låt rören sticka ut minst 100 mm utanför färdig vägg. Bocka och fixera roret i bockfixturens hake.
- Vid montering på matta, använd förhöjningsbrička för att ge utrymme åt tätning mot bockfixturen.


MONTAGEPLATTA^{V6}:

För stabilt, måttriktigt och enkelt montage rekommenderas användning av Vatette Montageplatta^{V6} som finns i flera utföranden. Plattan kan brytas till önskat antal sektioner alternativt kompletteras med fler.




MONTAGEPLATTA^{V6}

2x5x60 CC




MONTAGEPLATTA^{V6}

4x60 CC




MONTAGEPLATTA^{V6}

INMURNING 60 CC




MONTAGEPLATTA^{V6}

160/150 CC




MONTAGEPLATTA^{V6}

PLAN PLÅT 60/160 CC



Klamra rören max 500 mm nedanför fixturerna, häng upp informationslapp till tätskikts-entreprenör och kakelsättare.

160 → 150 CC:




För 150 cc, bryt isär montageplatta 160/150 cc, vrid och snäpp ihop. Sektionerna kan även monteras ihop till 60 cc utan mellandel.


VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6} BLÅ ●

Bockfixtur^{V6} Blå | Väggbrička^{V6} Blå | Montageplatta^{V6} | Fixturplåt^{V6} | Förhöjningsbricka^{V6}

GIPSEKLÄDD INSIDA AV RUM:




Bockfixturen kan monteras i valfri vinkel om 15° intervall. Välj vinkel och snäpp fast bockfixturen i montageplattan med ett tryck. Kontrollera!




För montering i gipsvägg utan kortling, skruva fast montageplattan framifrån. Indikatorn på bockfixturen visar åt vilket håll röret går. Vid enkelgips (12 mm) rekommenderas max skruvlängd 28 mm.

PLYWOOD/KORTLING:




För montage i plywood finns fem skruvål. Montageplattan kan användas för ett exakt 60-cc avstånd.


FIXTURPLÅT^{V6} BOCKAD:



Välj bockad fixturplåt med önskat cc-avstånd. Skruva fast plåten i reglarna.




Bockfixturen kan monteras i valfri vinkel om 30° intervall. Välj vinkel och snäpp fast bockfixturen i plåten med ett tryck. Kontrollera!




För extra infästning kan bockfixturen också skruvas framifrån genom plåtens hål i fixturens skruvraster med typ gipsskruv.


FIXTURPLÅT^{V6} PLAN:



Vid behov, bryt plattan till önskad storlek/cc-avstånd. Trä på montageplattan på fixturplåten. Skruva fast plåten i reglarna.



Bockfixturen kan monteras i valfri vinkel om 15° intervall. Välj vinkel och snäpp fast bockfixturen i montageplattan med ett tryck. Kontrollera!




Används inte montageplattan skruvas bockfixturen framifrån. Skruva genom plåtens hål i bockfixturens skruvraster med typ gipsskruv.

VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6} BLÅ ●


Bockfixtur^{V6} Blå | Väggbrička^{V6} Blå | Montageplatta^{V6} | Fixturplåt^{V6} | Förhöjningsbrička^{V6}

REGLER:




Skruva fast bockfixturen i skruvhålen från sidan.

BETONGVÄGG:




Klicka fast bockfixturen i Montageplatta^{V6} inmurning. Fäst montageplattan i en plywood-skiva med skruv. Gjut igen ursparningen och lossa plywood-skivan. Putsa ytan vid behov.

KAKELSÄTTNING:




Väggbrička som monteras på bockfixturen täcker Ø54 mm.


MONTERING AV VÄGGBRICKA^{V6} BLÅ:




När ytbeklädnad är monterad, grovkapa rören 60 mm +/- 10 mm från väggen.

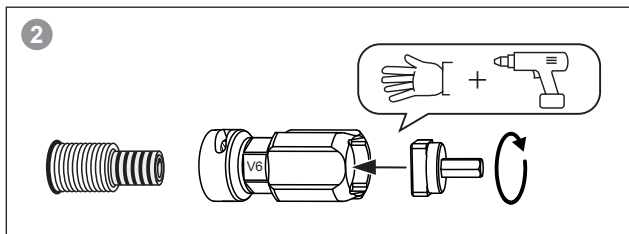


Se till att första gängvarvet är rent samt att hela gängen är fri från eventuella rester av fix och fog. Skruva fast kapverktyget för hand på bockfixturen. Kapa fixturen med hjälp av skruvdragare eller för hand tills kapverktyget når väggbrickan/förhöjningsbrička (vid montering på matta, använd förhöjningsbrička för att ge utrymme åt tätning mot bockfixturen). Kapverktyget rensar delvis gängen.



Kapa skyddsroret jäms med bockfixturen. OBS! Mediaröret kapas senare.




För in centreringshylsan (grön) i skyddsroret. Används ej på Dy18/20.




Trä på packningen på bockfixturen.

VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6} BLÅ ●

Bockfixtur^{V6} Blå | Väggbrika^{V6} Blå | Montageplatta^{V6} | Fixturplåt^{V6} | Förhöjningsbricka^{V6}

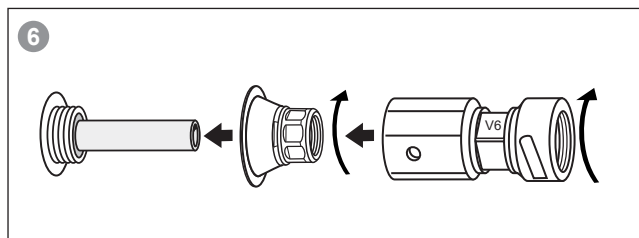

Skruva på brickan på bockfixturen och dra fast med hjälp av baksidan på kapverktyget. Dy20 & Ventilfäste dras med skiftnyckel istället. Vid montering på matta, använd förhöjningsbricka för att ge utrymme åt tätning mot bockfixturen.




Tryck in mediaröret och märk jäms med muttern/nippeln. Beroende på rörtyp och rördragning kan det vara enklare att märka enligt kapmått i tabell.

7 Kapmått* i mm mätt från vägg/förhöjningsbricka:

Kopplingsbricka Typ	PEX:	Multilayer:
Kopplingsbricka V6, DY16	36	33
Kopplingsbricka V6, DY15	35	32
Blandarfäste V6, DY15/16, 160 cc	38	38
Blandarfäste V6, DY15/16, 150 cc	37	37
Kopplingsbricka V6, DY18	34	34
Kopplingsbricka V6, DY20	34	34
Ventilfäste V6, DY16	38	35
Ventilfäste V6, DY15	37	34

* Tryck in mediaröret innan märkning




Dra ut röret och kapa vid märkningen.

VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6} BLÅ ●

Bockfixtur^{V6} Blå | Väggbrička^{V6} Blå | Montageplatta^{V6} | Fixturplåt^{V6} | Förhöjningsbricka^{V6}


9

Vatette Plast:




Trä på kopplingssetet, kontrollera i titthålet att röret bottnar. Anslut Vatette kopplingar/Väggfördelare^{V6}. Drag åt tills momentet stiger (konan möter muttern) **därefter 2 varv**.

Blandarfäste 160 cc:



Trä på kopplingssetet. Montera blandaren. **Drag anslutningsmuttrarna växelvis tills de stumnar. Vänta några minuter och efterdrag.** Vid svart blandarfäste, linda ett varv med eltejp runt muttern som skydd, före åtdragning.


Blandarfäste 150 cc:



Trä på kopplingssetet, kontrollera i slitsen att röret bottnar. **Åtdragning skall ske med bifogad fiberpackning och lock. Håll emot nippeln och drag locket tills det stumnar. Skruva av locket och upprepa på den andra nippeln. Montera blandaren.** Vid svart blandarfäste, linda ett varv med eltejp runt nippeln som skydd, före åtdragning.

Tryck- och täthetskontroll skall utföras enligt anvisningar på www.sakervatten.se.

TÄCKBRICKA V6 BLÅ

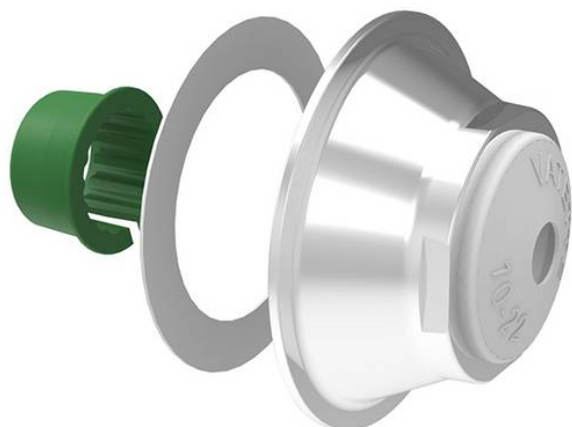

Produktegenskaper

Dy10-22, Väggenomföringssystem V6 Blå

RSK-nr: 2054899 | ART-nr: FG0935150 | EAN-nr: 7393792105811

- Inga skruvhål genom kakel och tätskikt
- Plats för tätskikt enligt Branschregler 2021
- Vid matta, komplettera med Förhöjningsbricka och bockfixtur

Produktinformation

Egenskaper

- Förokromad mässingDemonteras enkelt från väggen utan specialverktyg
- Inga skruvhål genom kakel och tätskikt
- Plats för tätskikt enligt Branschregler 2021
- Vid matta, komplettera med Förhöjningsbricka och bockfixtur

