


BAU 50

- SE** Installatörshandbok - Väggsstativ
- GB** Installer manual - Wall mounting
- DE** Installateurhandbuch - Wandstativ
- FI** Asentajan käsikirja - Seinäteline
- IT** Manuale dell'installatore - Montaggio a parete

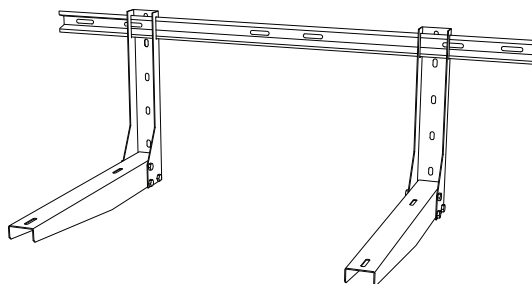

Tekniska data

Allmänt

Detta tillbehör används för väggmontage av luft/vattenvärmepump. För information om till vilka produkter detta tillbehör passar, se värmepumpstillverkarens hemsida.

För mer information angående uppställning och röranslutningar, se beskrivning i installatörshandboken för den kompatibla produkten.

- Ljud från kompressor eller fläkt kan överföras till konsolen.
- Placera ryggsidan mot yttervägg i ljudokänsligt rum för att eliminera olägenheter. Om det inte är möjligt ska vägg mot sovrum eller annat ljudkänsligt rum undvikas.
- Oavsett placering ska vägg mot ljudkänsligt rum ljudisoleras.



OBS!

Säkerställ att väggen håller för både produktens och den kompatibla huvudproduktens vikt, se "Tekniska data" samt "Tekniska data" i installatörshandboken för huvudprodukten..



TÄNK PÅ!

Skruvtyp och åtdragningsmoment ska anpassas efter underlaget som monteringen sker på.



TÄNK PÅ!

För montering, se slutet av denna handbok.

Övrigt

För montering av denna produkt behövs 2 st 90° vinkelkopplingar (G1"). Ena sidan med utvändig gänga, den andra med invändig.

Montera dessa vinkelkopplingar på flexrören, för att få plats med luft/vattenvärmepumpen intill väggen.

Innehåll

1 st	Väggfäste
2 st	Väggstag
2 st	Bottenstag
12 st	Bult M10
12 st	Bricka Ø10,5 mm
8 st	Bricka Ø8,4 mm
4 st	Mutter M8
4 st	Bult M8
2 st	Distansskruvar
4 st	Vibrationsdämpare ¹

¹ Medföljer vissa modeller av luft/vattenvärmepumpar.

Tekniska data

BAU 50		
Bredd	mm	1 245 (560 – 964)
Höjd	mm	450
Djup	mm	665
Vikt	kg	8,5
Art nr		267 017
RSK nr		625 92 55

Technical specifications

General

This accessory is used for wall mounting an air/water heat pump. For information about which products this accessory fits, please consult the heat pump manufacturer's website.

For more information regarding set-up and pipe connections, see the description in the Installer Manual for the compatible product.

- Noise from the compressor or fan can be transmitted to the bracket.
- Install with its back to an outside wall, ideally in a room where noise does not matter, in order to eliminate noise problems. If this is not possible, avoid placing it against a wall behind a bedroom or other room where noise may be a problem.
- Wherever the unit is located, walls to sound sensitive rooms should be fitted with sound insulation.



CAUTION!

Make sure that the wall can support the weight of both the product and the compatible main product, see "Technical specifications" and "Technical specifications" in the Installer Manual for the main product.



NOTE!

The screw type and tightening torque must be adapted to the surface on which the installation is done.



NOTE!

For assembly, see the end of this manual.

Miscellaneous

To install this product, 2 x 90° angle connectors (G1") are required. One side with an external thread, the other with an internal thread.

Fit these angled connectors to the flexible pipes to ensure there is space for the air/water heat pump next to the wall.

Contents

1 x	Wall bracket
2 x	Wall stays
2 x	Bottom stays
12 x	Bolt M10
12 x	Washer Ø10.5 mm
8 x	Washer Ø8.4 mm
4 x	Nut M8
4 x	Bolt M8
2 x	Spacer screws
4 x	Vibration damper ¹

¹ Enclosed with some air/water heat pump models.

Technical specifications

BAU 50		
Width	mm	1,245 (560 – 964)
Height	mm	450
Depth	mm	665
Weight	kg	8.5
Part No.		267 017

Technische Daten

Allgemeines

Dieses Zubehör ist erforderlich für die Wandmontage von Luft-Wasser-Wärmepumpen. Informationen darüber, für welche Produkte dieses Zubehör geeignet ist, finden Sie auf der Website des Wärmepumpenherstellers.

Weitere Informationen zur Aufstellung und zu Rohranschlüssen entnehmen Sie der Beschreibung im Installateurhandbuch des kompatiblen Produkts.

- Geräusche von Verdichter oder Ventilator können auf die Konsole übertragen werden.
- Stellen Sie die Einheit mit der Rückseite gegen die Außenwand eines geräuschempfindlichen Raums auf, um Geräuschbelästigungen auszuschließen. Es sollte in jedem Fall vermieden werden, das Gerät an Wänden aufzustellen, die an Schlafzimmer oder andere Räume angrenzen, in denen Geräusche störend sein können.
- Ungeachtet des Aufstellungsorts sollten Wände geräuschempfindlicher Räume schallisoliert werden.



ACHTUNG!

Stellen Sie sicher, dass die Wand das Gewicht sowohl des Produkts als auch des kompakten Hauptprodukts tragen kann, siehe „Technische Daten“ und „Technische Daten“ im Installationshandbuch zum Hauptprodukt.



HINWEIS!

Die Art der Schrauben und das Anziehdrehmoment hängen von dem Untergrund ab, auf dem die Montage erfolgt.



HINWEIS!

Informationen zur Montage finden Sie am Ende dieses Handbuchs.

Sonstiges

Zur Montage dieses Produktes sind 2 90°-Winkelverbindungen (G1") erforderlich. Eine Seite muss ein Außengewinde haben, die andere Seite ein Innengewinde.

Montieren Sie diese Winkelverbindungen an den Flexrohren, damit die Luft-Wasser-Wärmepumpe an der Wand Platz findet.

Inhalt

1 St.	Wandhalterung
2 St.	Wandstreben
2 St.	Bodenstreben
12 St.	Bolzen M10
12 St.	Scheibe Ø10,5 mm
8 St.	Scheibe Ø8,4 mm
4 St.	Mutter M8
4 St.	Bolzen M8
2 St.	Abstandsschrauben
4 St.	Vibrationsdämpfer ¹

¹ Im Lieferumfang bestimmter Modelle von Luft-Wasser-Wärmepumpen enthalten.

Technische Daten

BAU 50		
Breite	mm	1 245 (560 – 964)
Höhe	mm	450
Tiefe	mm	665
Gewicht	kg	8,5
Art.nr.		267 017

Tekniset tiedot

Yleistä

Tätä lisävarustetta käytetään ilma-/vesilämpöpumpun seinäasennukseen. Lisätietoja siitä, mihin tuotteisiin tämä lisävaruste sopii, löytyy lämpöpumppuvalmistajan verkkosivustolta.

Lisätietoa asennuksesta ja putkiliitännöistä, katso kuvaus yhteensopivan tuotteen asentajan käsikirjassa.

- Kompressorin tai puhaltimen käyntiääni voi siirtyä kannakkeeseen.
- Aseta selkäpuoli ulkoseinää vasten melulle herkissä huoneissa meluhaittojen poistamiseksi. Ellei tämä ole mahdollista, tulee välttää makuuhuoneiden ja muiden melulle herkkien huoneiden vastaisia seiniä.
- Sijainnista riippumatta on äänille herkän tilan seinä äänieristettävä.



HUOM!

Varmista, että seinä kestää sekä tuotteen että yhteensopivan päätuotteen painon, katso "Tekniset tiedot" sekä "Tekniset tiedot" päätuotteen asennuskäsikirjasta.



MUISTA!

Valitse ruuvi ja kiristysmomentti kiinnitysalustan mukaan.



MUISTA!

Katso asennusohjeet tämän käsikirjan lopusta.

Muut

Tämän tuotteen asennukseen tarvitaan 2 kpl 90° kulmaliitimiä (G1"). Toisella puolella ulkokierre ja toisella puolella sisäkierre.

Asenna nämä kulmaliittimet taipuisiin putkiin, jotta ilmavesilämpöpumppu mahtuu seinän viereen.

Sisältö

1 kpl	Seinäteline
2 kpl	Seinätuki
2 kpl	Pohjatuki
12 kpl	Pultti M10
12 kpl	Aluslevy Ø10,5 mm
8 kpl	Aluslevy Ø8,4 mm
4 kpl	Mutteri M8
4 kpl	Pultti M8
2 kpl	Välikeruuvit
4 kpl	Värinänvaimennin ¹

¹ Sisältyy tiettyihin ilmavesilämpöpumppumalleihin.

Tekniset tiedot

BAU 50		
Leveys	mm	1 245 (560 – 964)
Korkeus	mm	450
Syvyys	mm	665
Paino	kg	8,5
Tuotenumero		267 017

Specifiche tecniche

Aspetti generali

Questo accessorio è utilizzato per il montaggio a parete di una pompa di calore aria/acqua. Per informazioni sui prodotti adatti a questo accessorio, consultare il sito Web del produttore della pompa di calore.

Per ulteriori informazioni riguardo la configurazione e i collegamenti idraulici, vedere la descrizione nel Manuale dell'installatore per il prodotto compatibile.

- Il rumore prodotto dal compressore o dal ventilatore può essere trasmesso alla staffa.
- Installare con il retro posto su una parete esterna, idealmente un locale in cui è possibile tollerare la rumorosità. Se ciò non è possibile, evitare di posizionarla contro una parete dietro a una camera da letto o altre stanze in cui la rumorosità può creare problemi.
- Indipendentemente da dove si collochi l'unità, isolare acusticamente le pareti delle stanze che richiedono una bassa rumorosità.



NOTA!

Assicurarsi che la parete possa supportare il peso del prodotto e del prodotto principale compatibile, vedere "Specifiche tecniche" e "Specifiche tecniche" nel Manuale dell'installatore per il prodotto principale.



ATTENZIONE

Il tipo di vite e la coppia di serraggio devono essere adattati alla superficie su cui viene effettuata l'installazione.



ATTENZIONE

Per il montaggio, vedere la fine di questo manuale.

Varie

Per installare questo prodotto, sono necessari 2 x 90° connettori angolari (G1"). Un lato con filettatura esterna, l'altro con filettatura interna.

Montare questi connettori angolari sui tubi flessibili per garantire uno spazio sufficiente per la pompa di calore aria/acqua accanto alla parete.

Contenuto


1 x	Staffa a parete
2 x	Supporti a parete
2 x	Supporto inferiore
12 x	Bullone M10
12 x	Rondella Ø10,5 mm
8 x	Rondella Ø8,4 mm
4 x	Dado M8
4 x	Bullone M8
2 x	Viti distanziali
4 x	Ammortizzatore di vibrazioni ¹

¹ In dotazione con alcuni modelli di pompa di calore aria/acqua.


Specifiche tecniche

BAU 50		
Larghezza	mm	1.245 (560 - 964)
Altezza	mm	450
Profondità	mm	665
Peso	kg	8,5
Parte n.		267 017


1.

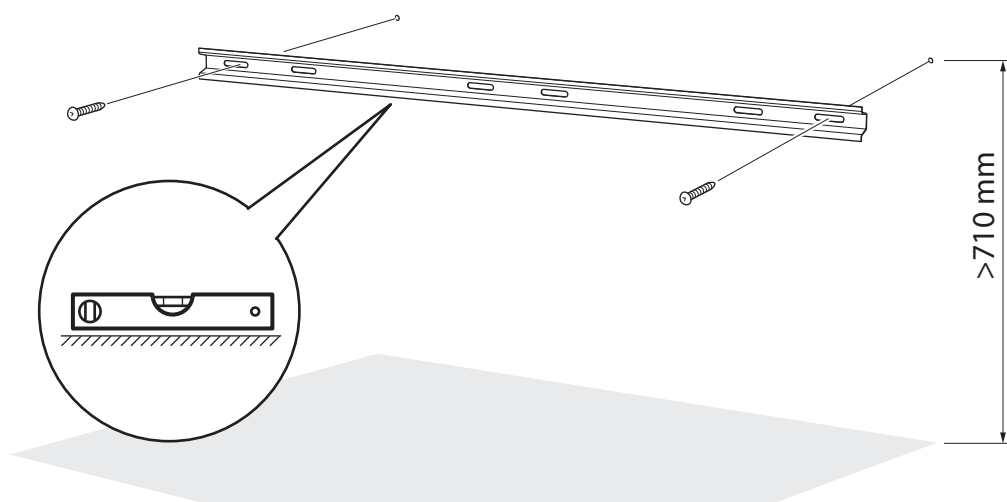


2.

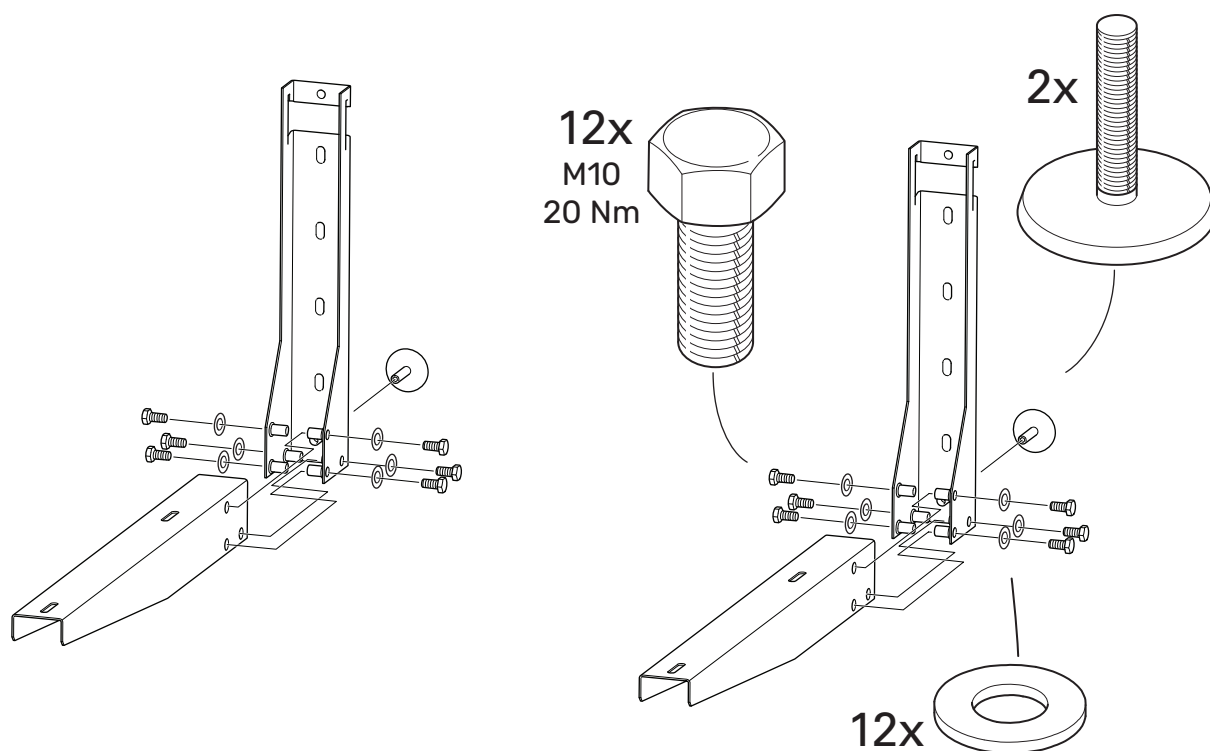


3.

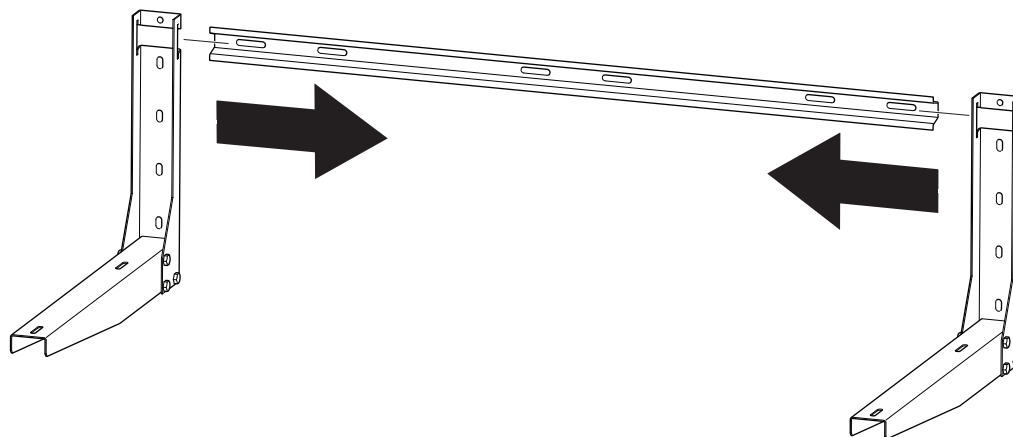


4.

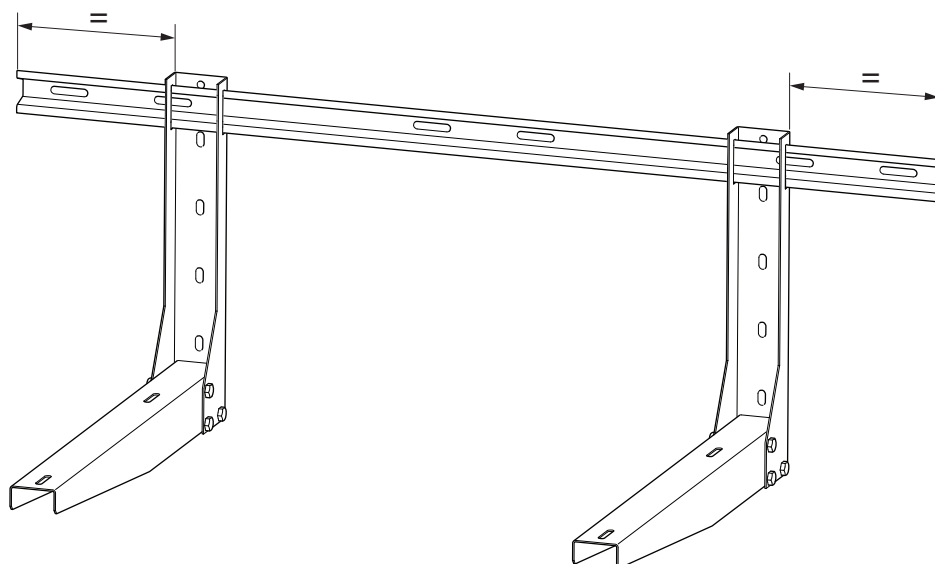


5.

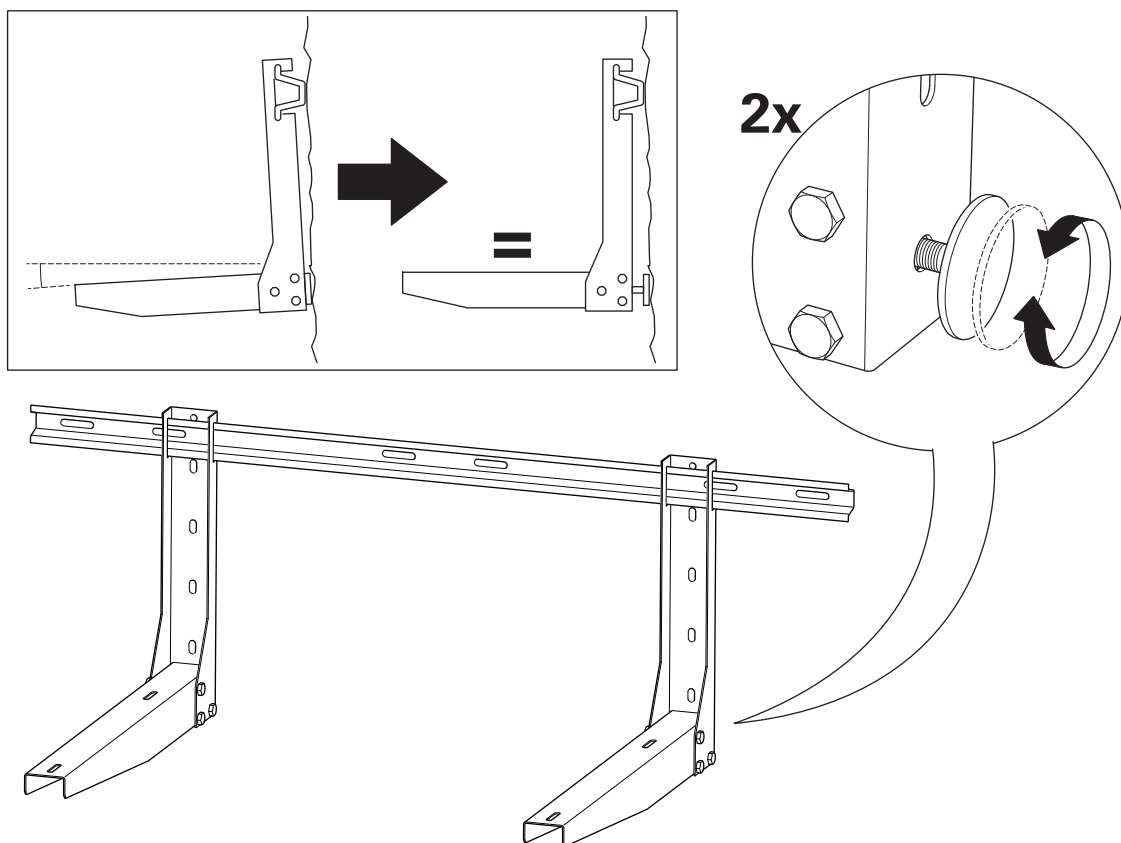


6.

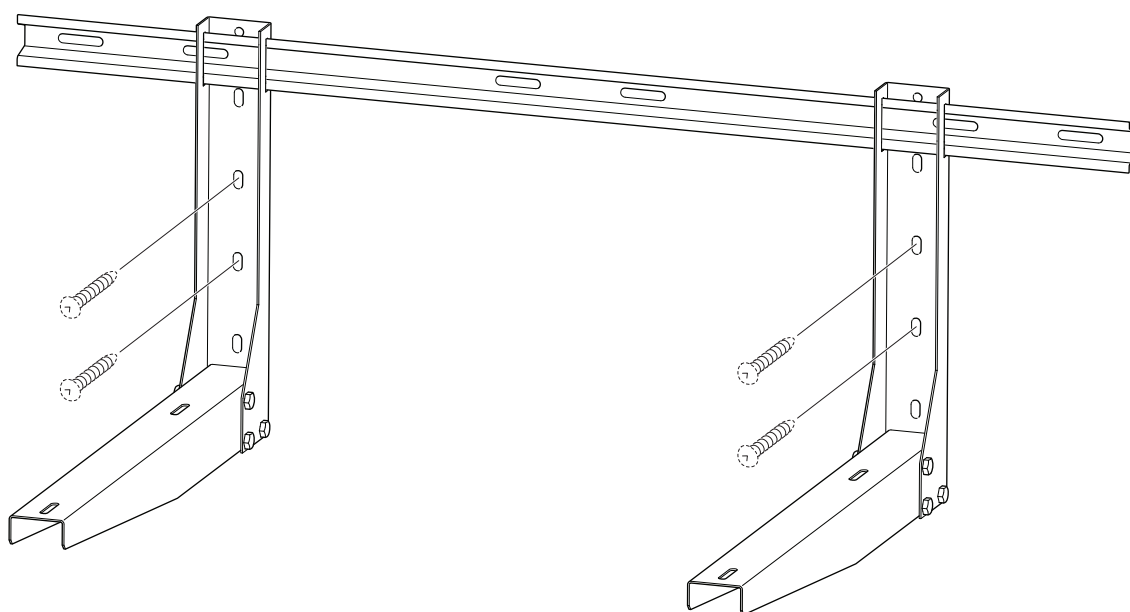


7.

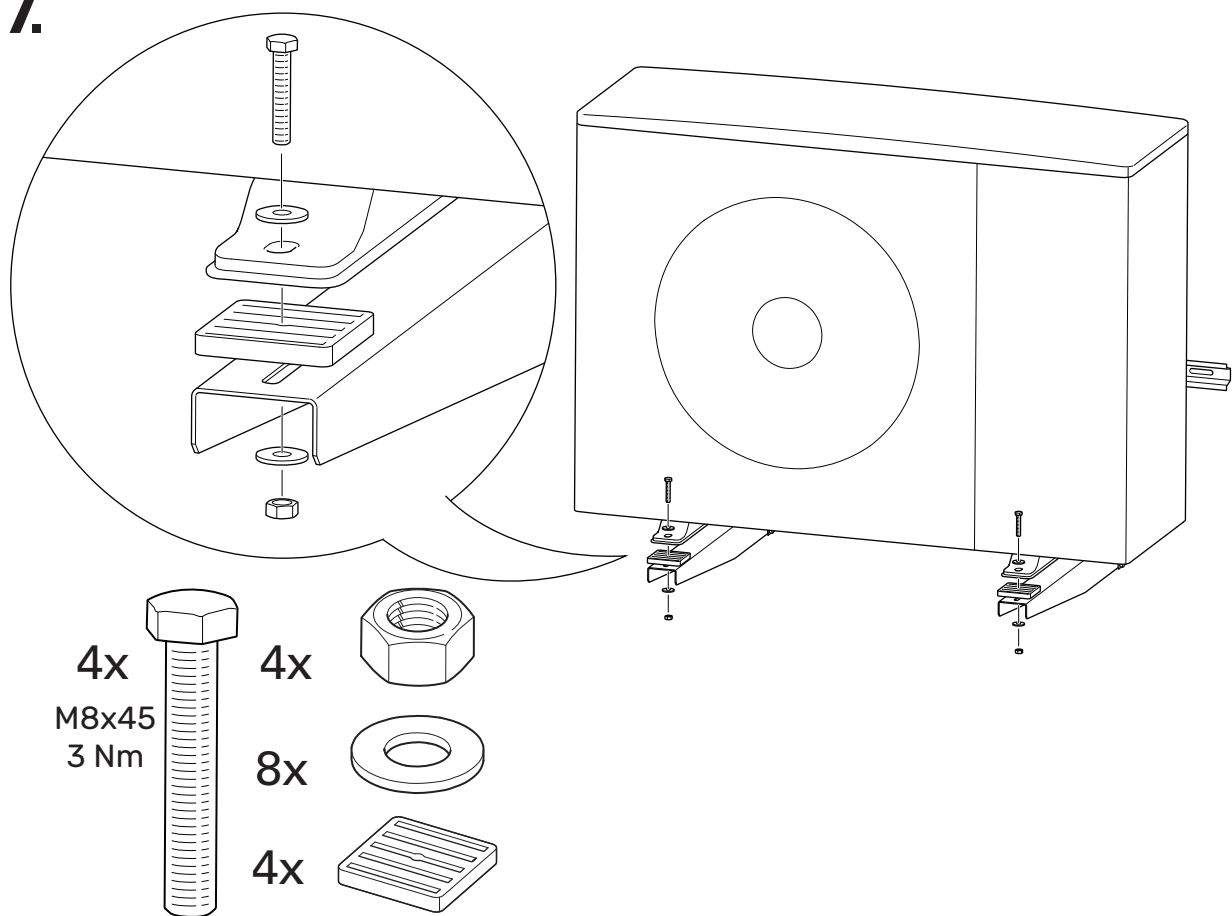

8.

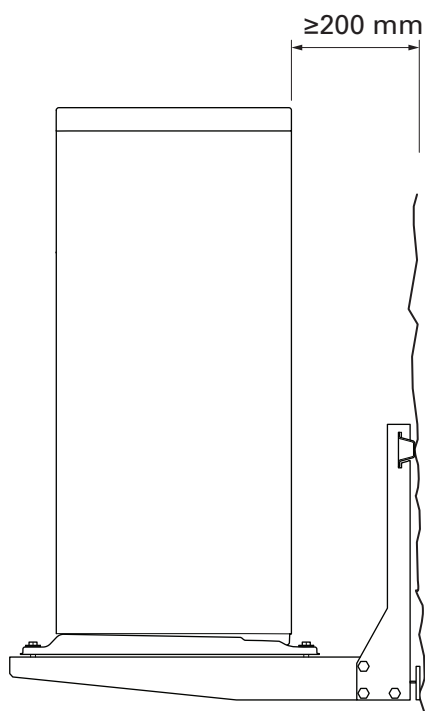

9.

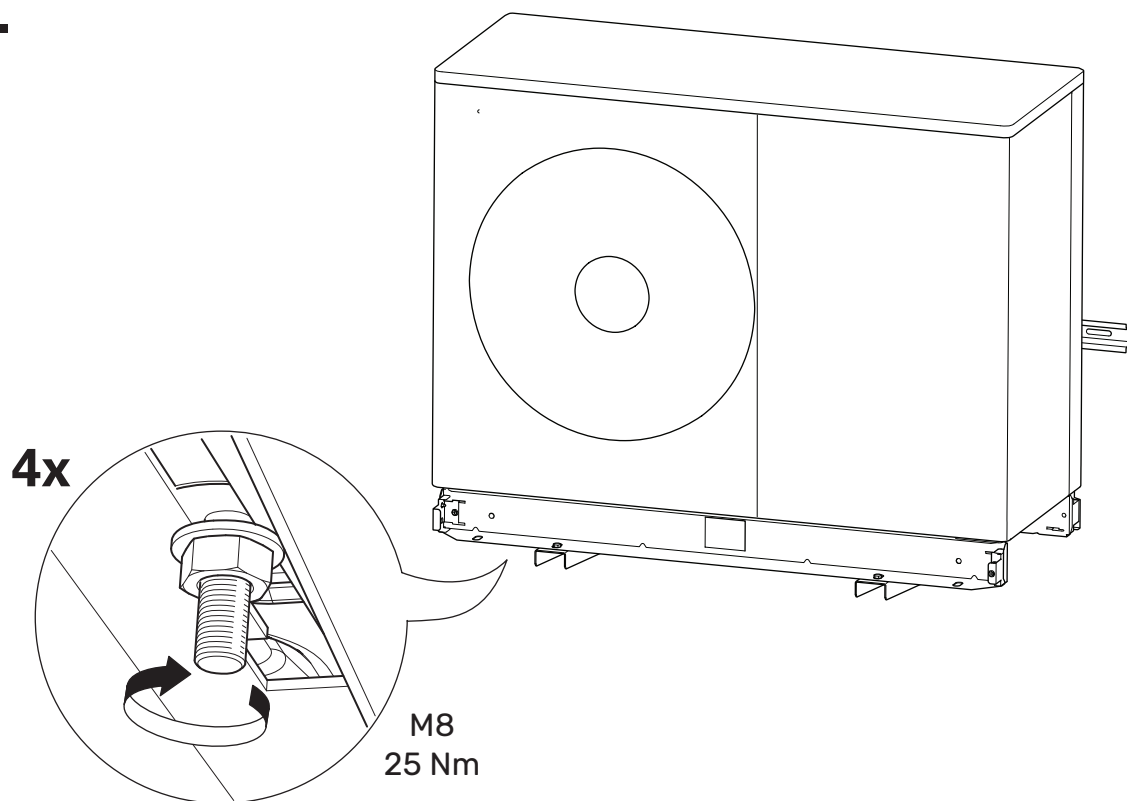

NIBE Group
Hannabadsvägen 5
Box 14
285 21 Markaryd
info@nibe.se
nibe.se

IHB SV 2544-1 831758

