





Unika egenskaper



Skyddsmodul **EB**

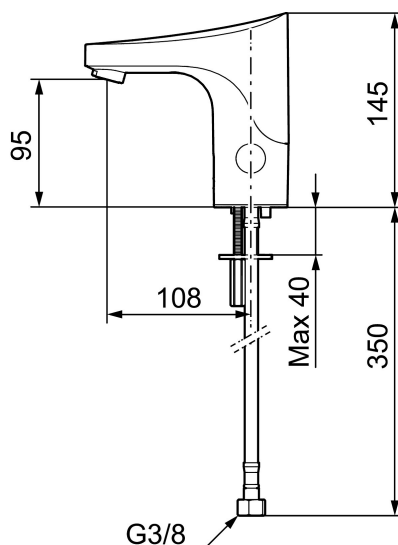

9000E tronic tvättställsblandare, batteridrift (inkl. batteri)

Beröringsfria blandare är enkla att använda och sparar både vatten och energi. FM Mattsson 9000E Tronic är en ny generation av svenskutvecklade beröringsfria blandare med all teknik integrerad i blandarhuset. Den automatiska kalibreringen av sensorn gör den lika enkel att installera som en vanlig tvättställsblandare. Temperaturen ställs enkelt in med hjälp av reglaget på sidan av blandaren. Reglaget går att spärra för att skällningssäkra tappstället alternativt ta bort i miljöer där man vill ha en förinställd temperatur. En programmerbar funktion för hygienspolning förhindrar stillastående vatten och hämmar därigenom bakterietillväxt i vattenledningarna.

Art.nr: 16400000

RSK: 8553490

Utförande: Krom, batteridrift (inkl. batteri)

- För förblandat vatten, ett anslutningsrör
- Mjukstängande magnetventil
- Vandalsäkert utförande i metall
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 5 l/min vid 2–6 bar)
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
- Framspolningsfunktion 30 sek via sensorn
- Avstängning av flöde i 60 sek via sensorn, (används t.ex. vid rengöring)
- Låg strömförbrukning – lång livslängd
- Kan genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- IP-klass sensor: IP67
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
- Miljövänliga material, bly- och nickelfri

Installation:

- Batteridrift, anpassningsbar för nätdrift
- Vid nätdrift använd adaptersats art.nr. S600147
- Flexibelt anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8

- Hålmått Ø33,5-37 mm

Inställningar:

- Programmerbar funktion för hygienspolning
- Programmerbar spoltid


PRODUKTBESKRIVNING

9000E tronic tvättställsblandare, batteridrift (inkl. batteri)

Beröringsfria blandare är enkla att använda och sparar både vatten och energi. FM Mattsson 9000E Tronic är en ny generation av svenskutvecklade beröringsfria blandare med all teknik integrerad i blandarhuset. Den automatiska kalibreringen av sensorn gör den lika enkel att installera som en vanlig tvättställsblandare. Temperaturen ställs enkelt in med hjälp av reglaget på sidan av blandaren. Reglaget går att spärra för att skällningssäkra tappstället alternativt ta bort i miljöer där man vill ha en förinställd temperatur. En programmerbar funktion för hygienpolning förhindrar stillastående vatten och hämmar därigenom bakterietillväxt i vattenledningarna.

Art.nr: 16400000

RSK: 8553490

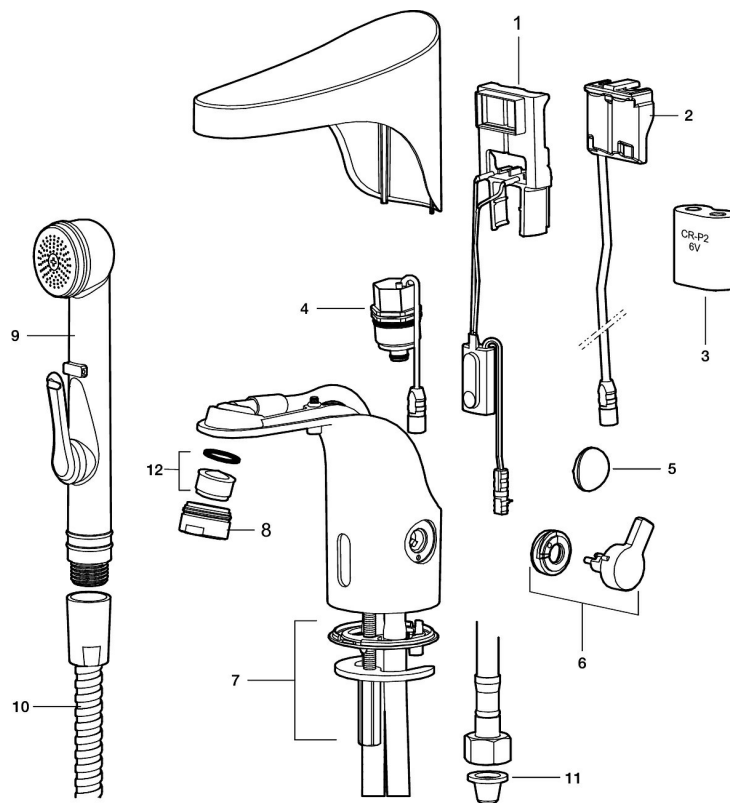

Reservdelslista

| NR. | ART.NR | RSK | BESKRIVNING |
|-----|----------|---------|-----------------------------------|
| 1 | 16214000 | 8553501 | Elektronikenhet till STD |
| 1 | 16216000 | 8553503 | Elektronikenhet till Centralstyrd |
| 2 | S600131 | 8483190 | AC adapter |
| 3 | S600135 | 8483191 | Batteri |
| 4 | 16201000 | 8553500 | Magnetventil |
| 5 | 16222000 | 8553505 | Täcklock |

| NR. | ART.NR | RSK | BESKRIVNING |
|-----|----------|---------|--|
| 6 | 16221000 | 8553504 | Vred |
| 7 | 39141600 | 8553512 | Monteringssats |
| 8 | 29142400 | 8281526 | Hylsa M24 utv., 13 mm |
| 9 | 34582000 | 8183841 | Självstängande handdusch |
| 10 | 34881500 | 8181594 | Högtrycksslang, krom, 1,5 m |
| 11 | 38800009 | 8295340 | Filterpackning 3/8 (2 st) |
| 12 | 29100500 | 8281532 | Strålsamlarinsats, 5 l/min vid 2–6 bar |