

EAN: 6414150099236

RSK: 8275011

static.oras.com/2605FH



Tvättställsblandare med en användarvänlig pinnspak som är enkel att greppa. Bygger på Oras 3.0 kassett med inbyggd flödes och temperaturspär. Flödeskontroll 6l/min. Avzinkningshärdig 4MS DZR mässing. F = flexibla anslutningar.

När fantastisk design blir en attraktion i sig, så vet du att den kommer att göra skillnad i ditt liv. Förutom att väcka skönhet till liv, är denna nya klassiker även designad för att ta alla moderna badrum upp till nästa nivå. Smal design och graciösa former gör denna blandare till höjdpunkten i vilket badrum som helst.

- Tvättställ
- Ettgreppsblandare
- Bänkmonterad
- Krom
- Fast utloppspip
- CASCADE® - stråle, PCA® - konstantflödesstrålsamlare oavsett tryck
- Ettgreppsblandare, Pinnspak, Symboler för Varmt/Kallt
- Anti-kalk funktion
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde, Justerbar varmvattenspärr (eftermonterbar)
- Ø 30 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshärdig mässing
- Utan lyftventil

Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare) **0.1l/s**

Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning **max. +70°C**
 Arbetstryck **50 - 1000 kPa**
 Anslutning, mått **G3/8**
 Projection **133 mm**
 Backflow prevention (EN1717) **AA**
 Material **brass**



Bestämmelser

EN standard **EN 817**


Godkännanden och Certifikat

EPD **S-P-06391**

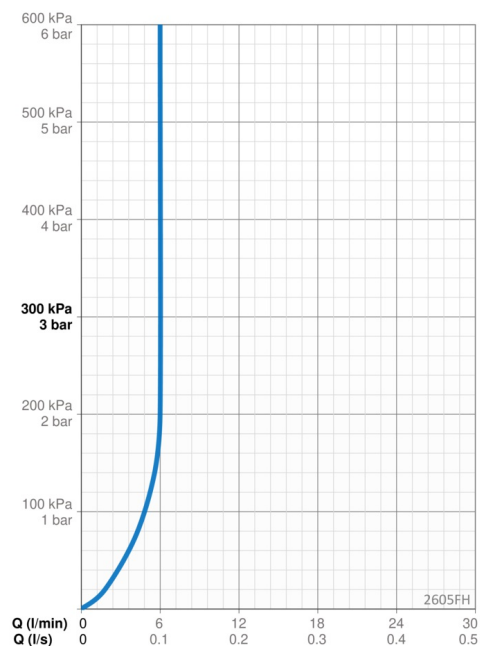

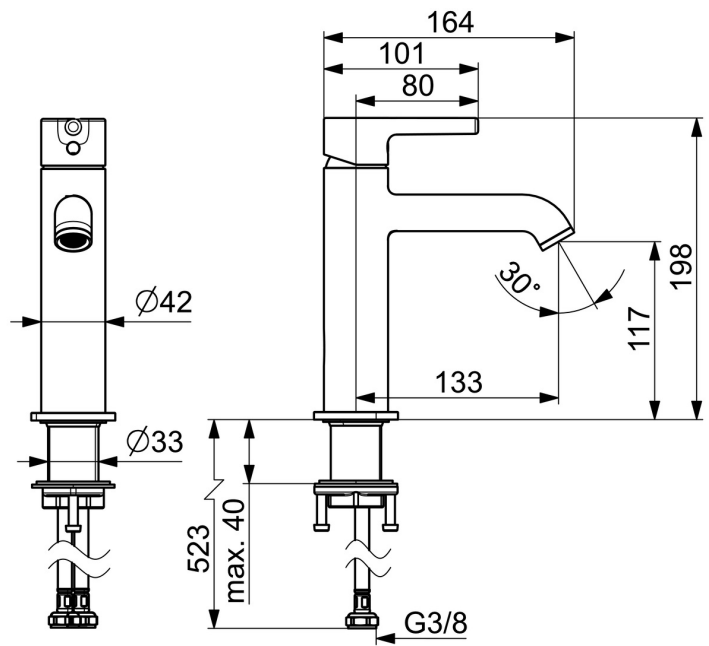

Reservdelar

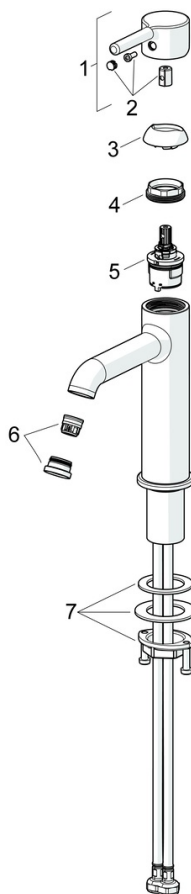

SP2606FH

Namn	Kod	RSK
01 Spak	1012011V	8387018
02 Täckbricka	1012105V	8387013
03 Skyddskåpa	1012132V	8387012
04 Fästmutter, M34x1.5	1012133V	8387014
05 Reglerinsats, 3.0	1014428V	8387010
06 Strålsamlare och nyckel, PCA 5.7 l/min	1012273V	8280003
07 Monteringsats	602629V	