
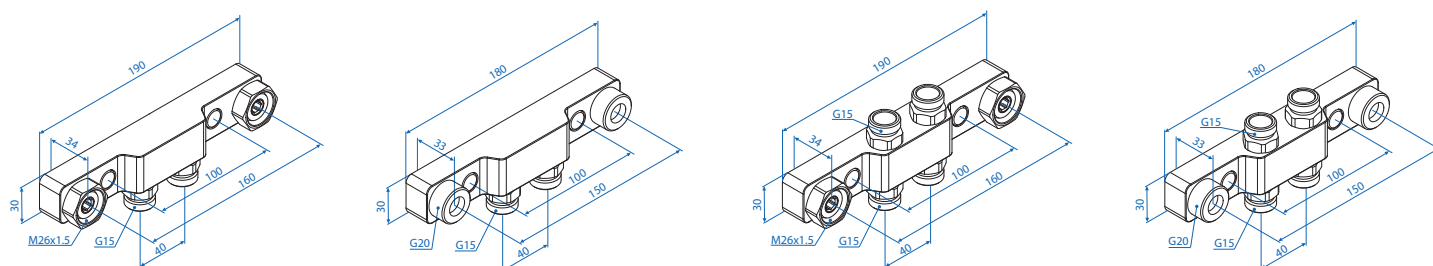


Produktblad

Blandarfäste för 160cc & 150cc | 40cc

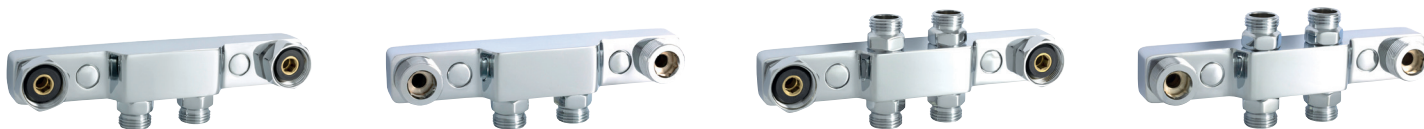

Förkromat och stabilt blandarfäste avsett för utanpåliggande rördragning med anslutningsrör i 40 cc. I en ny, tajt modell tillverkad i mässing. Anslutning mot blandare M26x1,5 alternativt G20 och anslutning till inlopp G15, för både plan- och kontätning. Modellerna med anslutning från ett håll är vändbara. Produkterna inkluderar täcklock och VVS-skruv.

RSK	Storlek	Anslutning blandarfäste	Anslutning inlopp	Ytbehandling
835 22 18	160cc	M26x1,5	G15	Förkromat
835 22 19	150cc	G20	G15	Förkromat
835 22 20	160cc	M26x1,5	G15	Förkromat
835 22 21	150cc	G20	G15	Förkromat

Kvalitet & funktionalitet

- Stabilt blandarmontage
- För utanpåliggande rördragning med anslutningsrör 40cc
- Vändbara
- För både plan- och kontätning
- Förkromat, med hög finish
- Inklusive täcklock och VVS-skruv

