




35962



35968

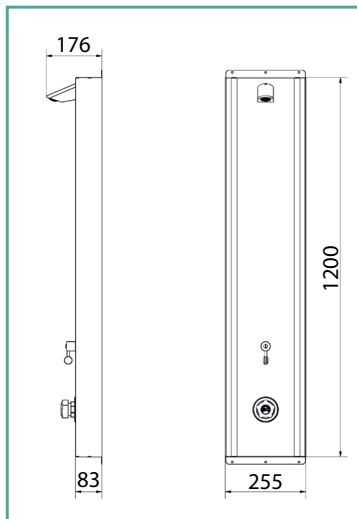

### PRESTO

Duschpanel av rostfri stålplåt med inbyggd självstängande duschblandare spoltid ca. 30 sekunder. Temperaturen ställs in med ratten, bred komfortzon. Inbyggd hetvattenspär. Anslutning med flexibel anslutningsslang direkt på blandarfästet M26x1,5.

Panelen avsedd för ROT. Passar för att täcka gamla blandarfästen 160c-c.

### WS 35962

WS 35968 Med handdusch

### Produktdata

Arbetsstryck min 0,4 - max 4 bar

Flöde vid 3 bar: 12 l/minut (flödesbegränsare)

HxBxD: 1200x250x80 mm.

Duschpanelen kan även levereras i andra mått.