


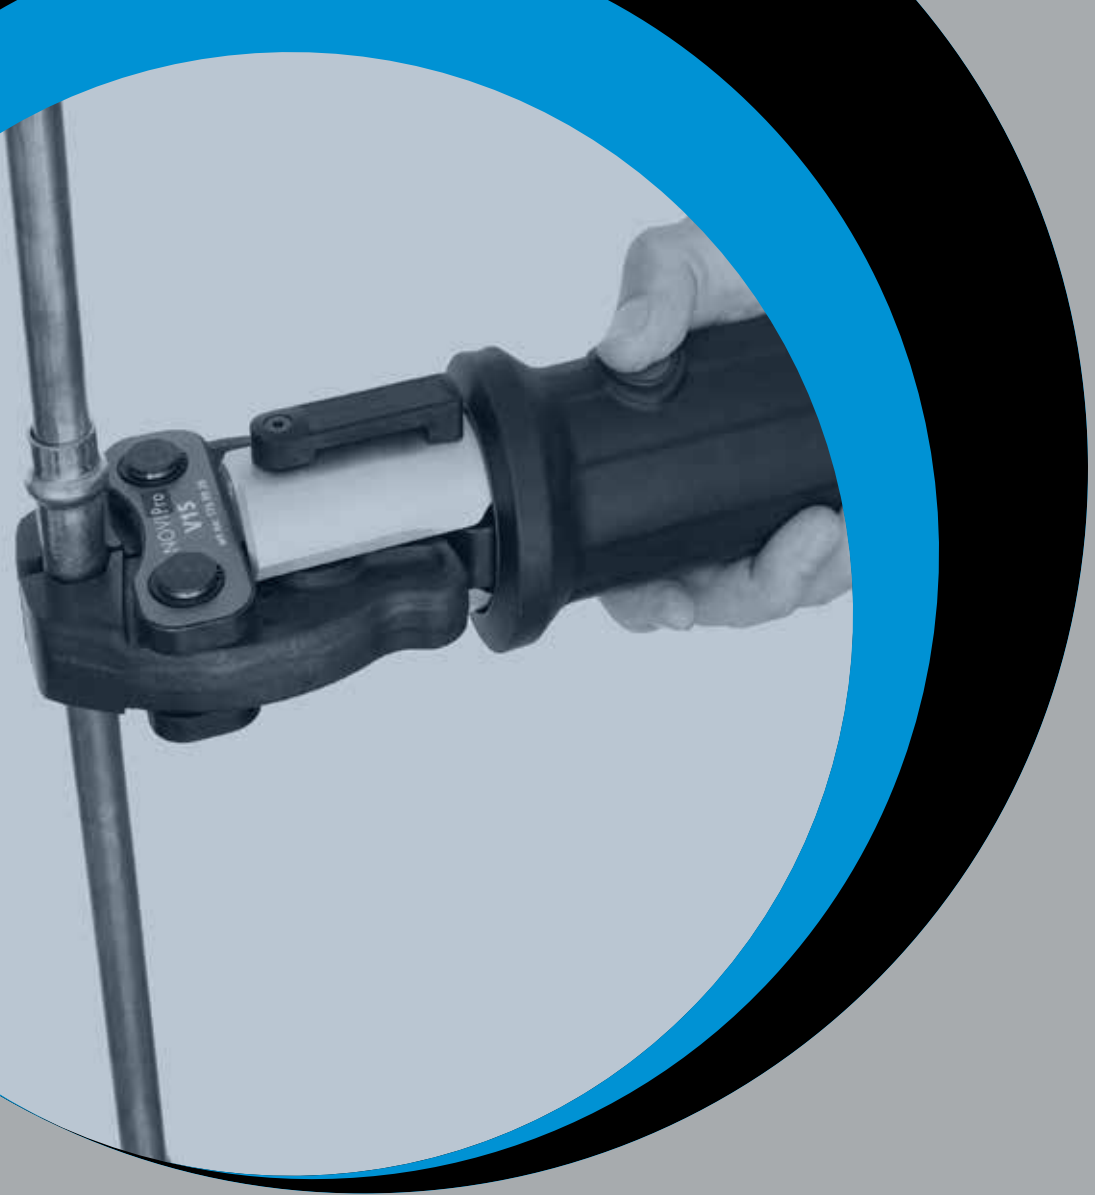

Pressmaskiner NOVIPro 3000 och NOVIPro COMPACT

NOVIPro

Inspired by Professionals

PRESSMASKIN 3000

PRESSMASKIN 3000	ART NR	MODELL
	177 08 98	18 V/3,0 Ah



Stark och snabb. Pressning på cirka 5 sekunder. Levereras i stöttålig hårdplastväska, med 1 styck 18 V/3,0 Ah Li-Ion-batteri samt laddare. Elektrohydraulisk pressmaskin för pressning av rörkopplingar med diameter upp till 54 mm för metall och 110 mm för plast/multilayer, med ett presstryck på 32 kN. Konstant och jämn presskraft i över 20 000 presscykler. LED-lampan blinkar rött när batteriet är urladdat. När LED-lampan lyser rött konstant, är det dags för service.

Fördelar:

- Låg vikt och balanserad viktdistribution för ergonomisk användning
- 2-stegsknapp. Tryck ner lite för att tända LED-displayen och tryck ner helt för att starta pressningen
- Säkerhetsmekanism som kräver 180° rotation för att öppna
- Nödstopp för omedelbart stopp av pressningen och omställning till maskinens utgångsläge
- LED-lampa indikerar batterinivå samt när det är dags för service
- Kraftfull motor som genomför en pressning på cirka 5 sekunder
- Constant Force Technology för konstant axialtryck på 32 kN
- 270° roterande backfäste

Tekniska specifikationer:

Mått: 445 x 125 x 75 mm

Vikt: cirka 3,6 kg utan pressback

Presskraft: 32 kN

Pressar dimension: Ø 12 - 54 mm metallkopplingar,

Ø 12 - 110 mm plast/multilayer

Pressbacksfäste: 270° rotation

Kraftkälla: Li-Ion-batteri 18 V/3,0 Ah,

alternativt 230 V-adapter

Levereras i stöttålig hårdplastväska med plats för fyra stycken kåftar.



Obs!
Följ rekommendationer
från presskopplings-
tillverkare vid val av presslinga
eller pressback.

PRESSBACKAR OCH SLINGOR TILL 3000

V-PROFIL	ART NR	MODELL
	176 99 24	V12
	176 99 25	V15
	176 99 27	V18
	176 99 28	V22
	176 99 29	V28
	176 99 30	V35
	177 14 00	V42
	177 14 01	V54

PRESSLINGS- ADAPTER FÖR V, TH, M Ø 40, 42, 50, 54, 63	ART NR	MODELL
	176 99 31	ZW

M-PROFIL	ART NR	MODELL
	177 14 07	M12
	177 14 08	M15
	177 14 09	M18
	177 14 10	M22
	177 14 11	M28
	177 14 12	M35
	177 14 13	M42
	177 14 14	M54

PRESSLINGA MED V-PROFIL	ART NR	MODELL
	176 99 32	V42
	176 99 33	V54

TH-PROFIL	ART NR	MODELL
	177 14 23	TH14
	177 14 24	TH16
	177 14 25	TH18
	177 14 26	TH20
	177 14 27	TH25
	177 14 28	TH26
	177 14 29	TH32
	177 14 30	TH40

PRESSLINGA MED TH-PROFIL	ART NR	MODELL
	177 14 31	TH40
	177 14 32	TH50
	177 14 33	TH63

TILLBEHÖR TILL 3000

ADAPTER 230V	ART NR	MODELL
	176 98 94	230 V

BATTERI 18 V/3,0 AH	ART NR	MODELL
	176 98 98	18 V/3,0

LADDARE 230 V	ART NR	MODELL
	176 98 96	230 V

ROTHENBERG PRESSLINGOR

Kompatibla med Novipro 3000

PRESSLINGS- ADAPTER FÖR U-PROFIL Ø 75, 90, 110 MM	ART NR	MODELL
	917 35 16	ZBS2

PRESSLINGA MED U-PROFIL	ART NR	MODELL
	917 35 11	U75
	917 35 12	U90
	917 35 13	U110

PRESSLINGA MED M-PROFIL	ART NR	MODELL
	917 35 14	M42 *
	917 35 15	M54 *

*För Rothenberger presslinga i M-profil används Novipro Presslingsadapter, art nr 176 99 31.

PRESSMASKIN COMPACT

PRESSMASKIN COMPACT	ART NR	MODELL
	177 08 97	14,4 V/2,6 Ah

En lätt maskin med bra grepp. Den kompakta och välbalanserade designen gör att den är perfekt för att pressa i trånga utrymmen. Levereras i stöttålig hårdplastväska, med 1 styck 14,4 V/2,6 Ah Li-Ion-batteri samt laddare. LED-lampan blinkar rött när batteriet är urladdat. När LED-lampan lyser rött konstant, är det dags för service.

Fördelar:

- Låg vikt och balanserad viktdistribution för ergonomisk användning
- Greppvänligt gummihandtag för bästa grepp även i vått tillstånd
- 270° roterande backfäste
- Nödstopp för omedelbart stopp av pressningen och omställning till maskinens utgångsläge
- LED-lampa indikerar batterinivå samt när det är dags för service
- Kraftfull motor som genomför en pressning på cirka 6 sekunder
- Constant Force Technology för konstant axialtryck på 19 kN
- Säkerhetsmekanism som kräver 180° rotation för att öppna.

Tekniska specifikationer:

Mått: 400 x 70 x 90 mm

Vikt: cirka 2,6 kg utan pressback

Presskraft: 19 kN

Pressar dimension: Ø 12–28 mm koppar,

Ø 12–22 RFR, Elfz, Ø 12–40 mm plast/multilayer

Pressbacksfäste: 270° graders rotation

Kraftkälla: Li-Ion-batteri 14,4 V/2,6 Ah,

alternativt 230 V-adapter

Levereras i stöttålig hårdplastväska med plats för tre stycken kåftar.



PRESSBACKAR OCH SLINGOR TILL COMPACT

V-PROFIL	ART NR	MODELL
	176 99 19	V12
	176 99 20	V15
	176 99 21	V18
	176 99 22	V22
	176 99 23	V28

M-PROFIL	ART NR	MODELL
	177 14 02	M12
	177 14 03	M15
	177 14 04	M18
	177 14 05	M22
	177 14 06	M28

TH-PROFIL	ART NR	MODELL
	177 14 15	TH14
	177 14 16	TH16
	177 14 17	TH18
	177 14 18	TH20
	177 14 19	TH25
	177 14 20	TH26
	177 14 21	TH32
	177 14 22	TH40

TILLBEHÖR COMPACT

ADAPTER 230V

ART NR

MODELL

176 98 93

230 V



LADDARE 230 V

ART NR

MODELL

176 98 95

230 V



BATTERI 14,4 V

ART NR

MODELL

176 98 97

14,4 V/2,6 Ah



SERVICERUTINER



Dahls servicerutiner och garanti för NOVIPress maskiner

Vid inköp av en NOVIPress maskin från Dahl ska maskinen registreras hos AGB Service genom att skicka in det bifogade formuläret eller be om hjälp direkt i kassan. Det går också bra att komma in senare på ett DahlCenter och där få hjälp med registreringen, tag då med maskin och företagsuppgifter. Anledningen till detta är att Dahl ska ha en möjlighet att hålla en hög säkerhetsnivå gällande service och kalibrering på de NOVIPress-maskiner som säljs och för att inte innehavaren ska få problem vid pressning. Alla kunder som registrerar sin maskin inom en månad från inköpsdatum och kalibrerar varje år belönas med ett års extra garanti. Fördelen för innehavaren när maskinen registrerats är att kallelse går ut när det är dags för kalibrering. Maskininnehavaren behöver då inte själv hålla reda på intervallerna. Detta garanterar att det blir säkra samt godkända och täta pressar i rörsystemen. Innehavaren får en direktkontakt med AGB Service för kommande eventuella reparationer och behöver inte fundera på vart han eller hon ska vända sig med sin maskin.

Service, kalibrering och reparation

- Maskinerna ska kalibreras varje år för att presskvaliteten ska kunna garanteras, detta är Säker Vatten-regler och måste följas.
- För att innehavaren ska kunna utnyttja det tredje (3) årets garanti som Dahl lämnar så gäller att maskinen kalibrerats år 1 och år 2. Se garantivillkor.
- Maskininnehavaren blir kallad av AGB Service när det är dags att kalibrera maskinen, detta under förutsättning att maskinen är registrerad, i övrigt får innehavaren själv hålla reda på kalibreringsintervall.
- Om maskinen ska skickas in kan innehavaren välja att göra det själv eller gå till ett DahlCenter och där få hjälp.
- Fyll i den bifogade servicebeställningen eller skriv ut från AGB Service webbplats www.agbservice.se och skicka den tillsammans med maskinen. Obs! Skicka inte servicebeställningen separat, den ska gå med maskinen.
- DahlCenter kan hjälpa till med att skicka maskinen till service. Fraktkostnad debiteras.
- Kostnader för kalibrering, service, reparationer utanför garanti samt frakt (ej garanti) debiteras ägaren av maskinen.
- Om en lånemaskin är nödvändig så kontaktas AGB Service eller så kan DahlCenter hjälpa till.
- Betalningsansvarig för kostnader som uppstår vid lån av maskin är maskininnehavare.
- Garantin täcker inte lån av maskin.

GARANTIVILLKOR

Garantivillkor

Pressmaskin Novipro 3000 och Compact

- Dahl lämnar 2 års garanti på pressmaskiner och 3 år mot uppvisande av giltigt kalibreringsintyg.
- Pressbackar 2 års garanti.
- Maskinen ska kalibreras varje år för att säkerhetsställa att pressningarna blir korrekta. Görs kalibreringen år 1 och år 2 efter inköpsdatum gäller 3 års garanti.
- Garantin gäller inte vid service, kalibrering, rengöring eller slitage på pressback.

Service, kalibrering och reparation får endast utföras av

AGB Service i Kalmar.

Kontaktuppgifter:

AGB Service AB

Flottiljvägen 22

392 41 Kalmar

Kontaktperson: Emil Sjöstrand

Tel: 0722-14 38 72

E post emil@agbservice.se

www.agbservice.se

Särskilda undantag/garantin gäller inte för:

- År 3 om kalibrering ej är utförd.
- Fel till följd av yttre påverkan.
- Felaktigt handhavande och underhåll.
- Reparation utförd av person eller företag som ej är godkänd av Dahl.
- Skada till följd av utifrån kommande händelser såsom brand eller vattenskada.
- Kostnader i samband med låneutrustning.

Våra DahCenter hjälper till med transport av maskinen till serviceombudet.

Felanmälan vid garantiärende ska göras till:

Dahl Teknisk Support

Telefon: 020-58 30 00

E-post: tkst@dahl.se

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Distribueras av:
Dahl Sverige AB
Optimera Svenska AB
Bevego Byggplåt & Ventilation AB

Teknisk support
Telefon: 020-58 30 00
E-post: tk5@dahl.se



Inspired by Professionals