


STRUTSKENA ENKELSKENA

PRODUKTBESKRIVNING


Enkelskena i stål med materialtjocklek 1,5 eller 2,5 mm. Korrosivitetssklass C1: för montage inomhus eller vid låg korrosionsrisk, C4: för montage utomhus eller vid förhöjd korrosionsrisk, C5: vid särskilt höga krav på korrosionsmotstånd.

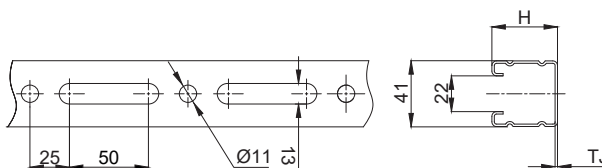

FZB
C1

Dacromet
C4

A4
C5

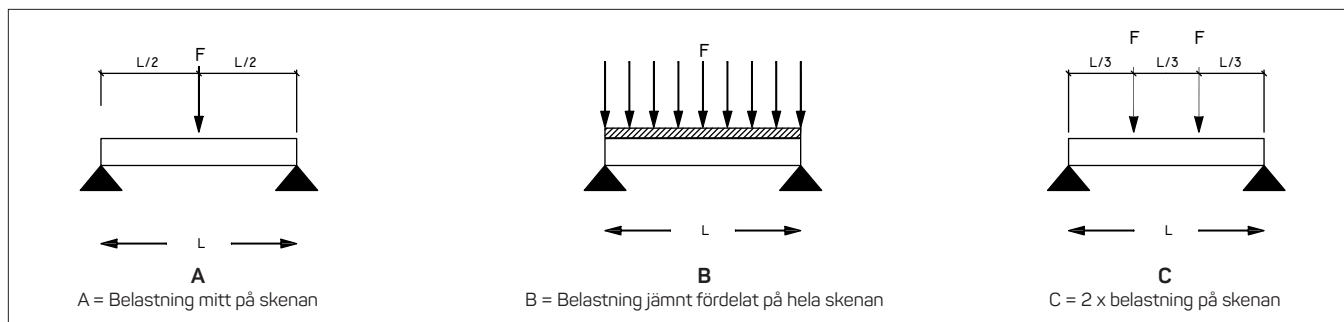

TEKNISK DATA

(Mått anges i mm)

Art nr	Längd	H	TJ	Lastfall (kg)			Korrosivitetssklass
				A	B	C	
3892002	2000	21	1,5	21	42	16	C1
3892005	2000	41	1,5	65	130	49	C1
3892006	3000	41	1,5	42	84	32	C1
3892003	3000	21	1,5	13	26	10	C1
3892007	6000	41	1,5	17	33	13	C1
3892018	2000	21	2,5	29	57	22	C4
3892019	3000	21	2,5	18	35	14	C4
3892021	2000	41	2,5	93	186	70	C4
3892022	3000	41	2,5	60	120	45	C4
3892023	6000	41	2,5	60	120	45	C4
3892028	3000	21	2,5	18	35	14	C5
3892030	3000	41	2,5	60	120	45	C5