


STRUTVINKEL

PRODUKTBESKRIVNING

Strutvinkel i stål med ett eller två fästhål till NOVIPRO Strutskenor. Används tillsammans med NOVIPRO Montagebult. Korrosivitetsklass C1: för montage inomhus eller vid låg korrosionsrisk, C4: för montage utomhus eller vid förhöjd korrosionsrisk, C5: vid särskilt höga krav på korrosionsmotstånd.

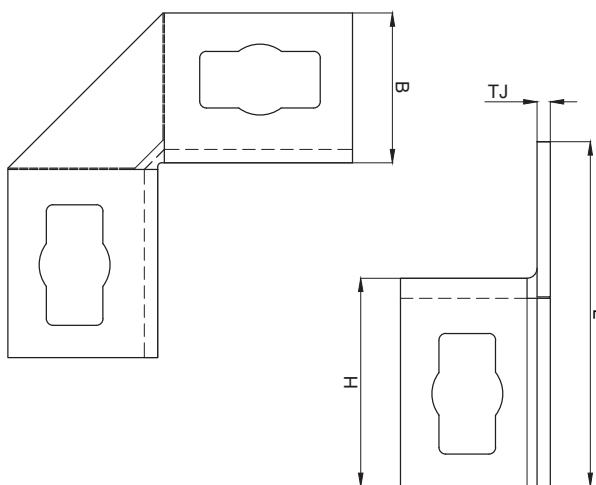

FZB
C1

Dacromet
C4

A4
C5

TEKNISK DATA

(Mått anges i mm)

Art nr	TJ	B	H	L	Montagehål	Korrosivitetsklass
3892073	4	45	63	104	1+1	C1
3892074	4	45	109	150	2+2	C1
3892075	4	45	63	104	1+1	C4
3892076	4	45	109	150	2+2	C4
3892077	4	45	109	150	2+2	C5