
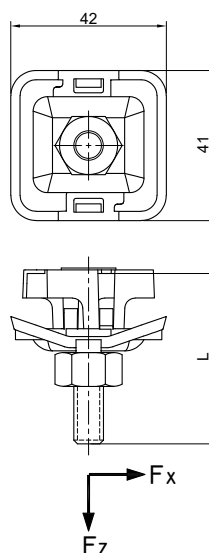


PENDELBULT

PRODUKTBESKRIVNING

Pendelbult i stål för pendling med fast bultlängd. Korrosivitetsklass C1: för montage inomhus eller vid låg korrosionsrisk, C4: för montage utomhus eller vid förhöjd korrosionsrisk, C5: vid särskilt höga krav på korrosionsmotstånd.



FZB
C1

Dacromet
C4

A4
C5

TEKNISK DATA

(Mått anges i mm)

Art nr	ØM	L	Fx (kg)	Fz (kg)	Korrosivitetsklass
3897008	M8	40	400	1140	C1
3897009	M8	60	400	1140	C1
3897010	M8	80	400	1140	C1
3897011	M8	100	400	1140	C1
3897012	M10	40	450	1800	C1
3897013	M10	60	450	1800	C1
3897014	M10	100	450	1800	C1
3897015	M8	40	400	1140	C4
3897016	M8	60	400	1140	C4
3897017	M8	80	400	1140	C4
3897018	M8	100	400	1140	C4
3897019	M10	40	450	1800	C4
3897020	M10	60	450	1800	C4
3897021	M10	100	450	1800	C4
3897022	M8	40	560	1610	C5
3897023	M10	80	640	2550	C5