NOVIPRO PREMIUM

PENDELMUTTER

PRODUKTBESKRIVNING

Pendelmutter i stål eller rostfritt syrafast stål (1.4404) för pendling med gängstång. Korrosivitetsklass C1: för montage inomhus eller vid låg korrosionsrisk, C4: för montage utomhus eller vid förhöjd korrosionsrisk, C5: vid särskilt höga krav på korrosionsmotstånd.

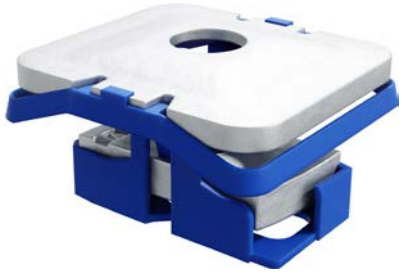







FZB C1

FZV-A C4

A4 C5

(Mått anges i mm)

TEKNISK DATA

Art nr	ØM	Fx (kg)	Fz (kg)	Korrosivitetsklass
3897024	M8	400	1140	C1
3897025	M10	450	1800	C1
3897026	M12	650	2610	C1
3897027	M8	400	1140	C4
3897028	M10	450	1800	C4
3897029	M12	650	2610	C4
3897030	M8	560	1610	C5
3897031	M10	640	2550	C5