


Nyhet



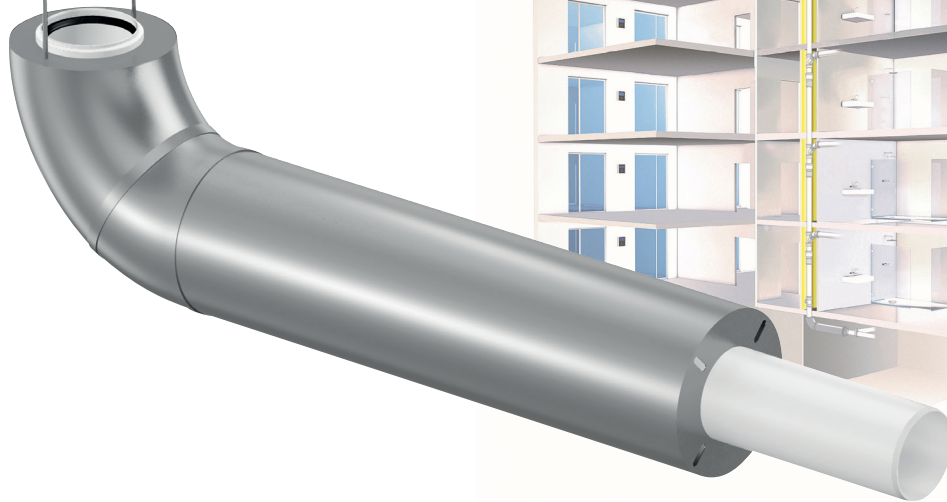


## Färdigingjuten bottenböj för flervåningshus

Nu slipper du platsgjuta bottenvinkeln för att klara ljudkraven för byggnadens avlopp. Uponor lanserar en färdigingjuten bottenböj, med överlägsen ljuddämpning och enkel muffanslutning. Jämför ca 2 dygns tidsåtgång för platsgjutning av betongljuddämpare mot ca 1,5–2 timmars monterings tid av färdigingjutna Decibel Bottenböj, som dessutom ger ett rent och snyggt visuellt intryck.

### Decibel Bottenböj

- Färdigingjuten
- Snabb montering
- Överlägsen ljuddämpning
- Muffanslutning
- Dimension 110
- Vikt 52 kg
- Ljudtekniskt testad

	Produktbenämning	RSK nr	Uponornr
	Uponor Decibel Bottenböj 110	<b>2749965</b>	1067838
	Uponor Decibel Bottenböj Monteringssats	<b>2749966</b>	1088143
	Uponor Decibel Bottenböj Gjutstöd	<b>2749967</b>	1088144

