

Heno Tempostop knämanövrerad


Självstängande knämanövrerad ventil, ansluts med förblandat eller kallt vatten.

FUNKTION OCH ANVÄNDNING

Full hygien tack vare knämanövrering. Ventilen levereras med förstärkt monteringsbricka. Vattenflöde erhålls genom att man vickar på ventilens spak, flödet stängs automatiskt av efter c:a 7sek.

Om förblandat vatten skall användas rekommenderar vi Heno Premix Compact termostatisk förblandare.

- Inställningsbart flöde 3-6 ltr./min
- Anslutning: R15 med synlig alt. dold vinkel
- Arbetstryck 1-5 bar
- Temperatur: Max 70c
- Spaklängd: 435mm
- Användning: Lämplig för installationer där hygienkrav är stora, i t.ex. sjukhus, storkök, läkemedels och livsmedelsindustri, restauranger m.m.

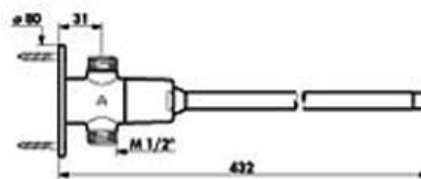

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
Tempostop knäman.	DB 735000	838 17 39	Knämanövrerad stängnings ventil	1,1