

Heno Duschpanel

DP-1 Sisab


DP-1 Sisab är en mekanisk duschpanel i robust borstad rostfri stålplåt. Den ansluts till kallt och varmt vatten CC 40 mm och levereras komplett med kulventiler.

DP-1 Sisab är utrustad med Temposoft duschventil som bara kräver ett lätt tryck med handen för att starta flödet samt en Termostatblandare som sitter dolt inne i panelen med möjlighet att justera temperaturen utifrån.

Duschpanelen kan även fås med förlängningsprofil för dolt rörmontage.

Rekommenderad monteringshöjd är 1100mm ö.f.g till tryckknappen.

- Självstängande duschventil
- Flöde c:a 20-30 sek samt 8-10 L/min
- Inlopp: CC 40 mm, R15 med kulventil
- Inbyggd Termostatblandaren som kan temperatur begränsas mellan 30-60°
- Arbetstryck 1-5 bar
- Kan beställas med tvålhylla samt med förlängnings profil.
- Finns även i förlängt utförande (300 mm) med eller utan handdusch
- Material borstad rostfri stålplåt SIS 2333/EN.1.40301
- Kan även fås i pulverlack utförande

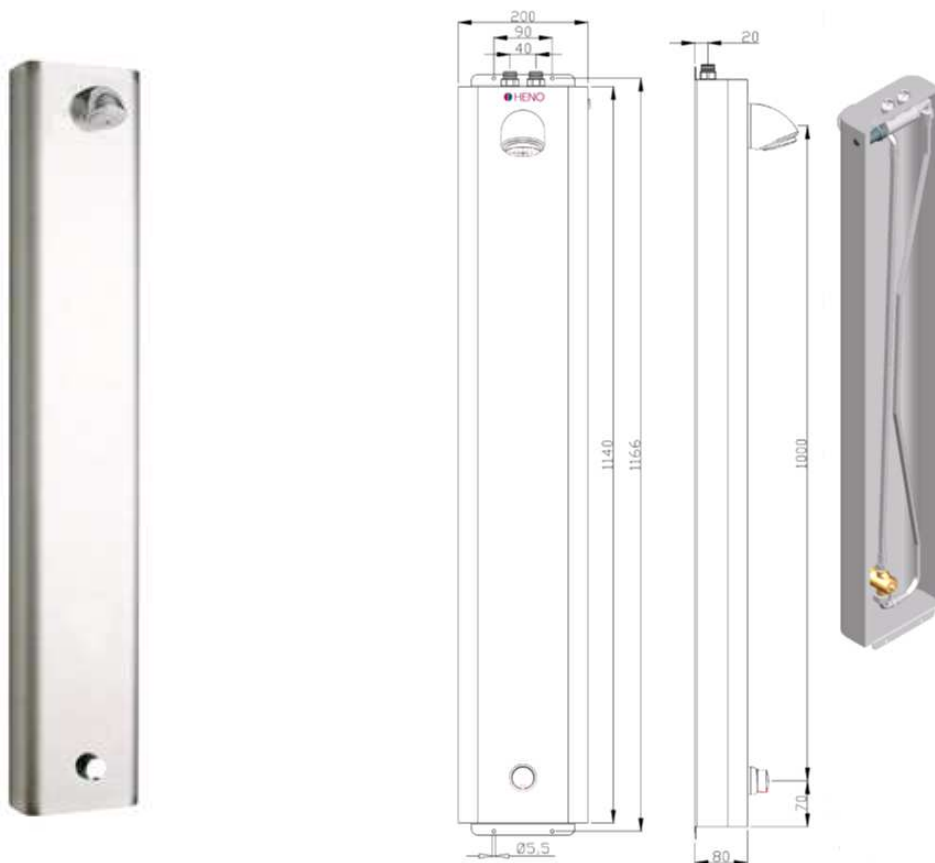

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
DP-1 Sisab	RD000-01 SIS	8381740	Duschpanel	7,0
DP-1 Sisab SH	RD000-01 SIS SH	8381741	Duschpanel handikappanpassad	7,5
F-profil	RD000-08	n/a	Förlängningsprofil måttanpassad	Ca: 1,0
Tvålhylla	RD000-06	n/a	Tvålhylla för panel	0,3

Heno AB

Box 168 · 162 12 Vällingby · Besöksadress: Grimstagatan 164
Tel 08-15 11 75 · Fax 08-16 75 29 · heno@heno.se · www.heno.se