

6152-1 Installationssats 110 mm

Benämning

Installationssats IVM för vattenmätare Q3 2,5 med bygglängd 110 mm. Modell hög med 50 mm väggavstånd för 2 st mätare.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion


Vattenmätarkonsol dubbel i rostfritt stål för kallvatten och varmvatten. Modell hög med 50 mm väggavstånd.

För vattenmätare Q3 2,5 med bygglängd 110 mm och anslutning G20. Varianter med t ex ventiler, backventiler, vattenmätare, passbit m.m.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: 16 bar

Arbetstemperatur: +2°C/+90°C.

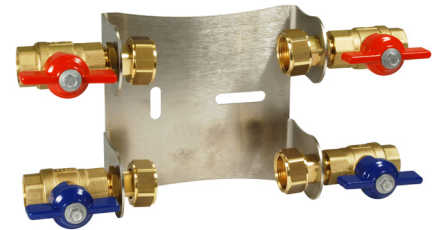

Materialspecifikation

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Bygel: | Rostfritt stål AISI 304 |
| Kopplingar: | Blyfri mässing CW511L <0,1% bly |
| Ventiler: | Blyfri mässing CW511L <0,1% bly |
| <i>Tillval/varianter:</i> | |
| Backventiler: | Blyfri mässing CW511L <0,1% bly |
| Passbit: | Blyfri mässing CW511L <0,1% bly |
| Vattenmätare: | Mässing CW617N |



6152-1 Installationssats 110 mm

| Artnr | RSK | Anslutning | Bygglängd mm | Typ |
|------------|---------|-------------------|--------------|-------------------------------|
| 0261524010 | 5208066 | 1/2 inv x 1/2 inv | 275 | Ventil x Ventil |
| 0261524012 | | 1/2 inv x 1/2 inv | 275 | Ventil x Ventil + Passbit |
| 0261522011 | 5208042 | 1/2 inv x 1/2 inv | 275 | Ventil x Backventil |
| 0261522015 | | 1/2 inv x 1/2 inv | 275 | Ventil x Backventil + Passbit |
| 0261522010 | | 1/2 inv x 1/2 utv | 230 | Ventil x Utv |
| 0261522014 | | 1/2 inv x 1/2 utv | 230 | Ventil x Utv + Passbit |
| 0261500000 | 5208040 | 1/2 utv x 1/2 utv | 190 | Utv x Utv |

För fler varianter och anslutningar kontakta oss.

