

RUBENS

Differenstryckmätarsats

2-punktsmätning

Exkl. manometer


RSK 511 86 15

Teknisk data

DN10


Tryckklass PN100

Temperatur max 180C

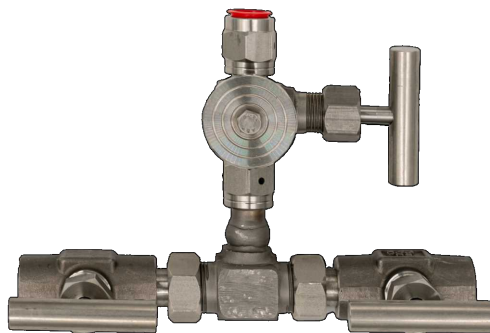

Detaljlista

Detaljlista	Material
1. Kontrollmanometerventil	W.nr 1.4404
2. Anslutningsstycke, packning	W.nr 1.4404, fiber
3. Nålventil	W.nr 1.4404
4. Korsrör med kopplingar	W.nr 1.4404

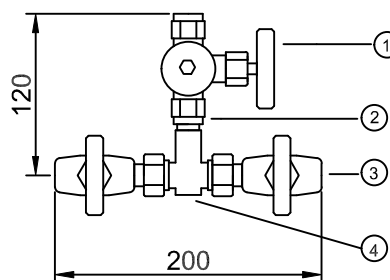

Beskrivning

- Differenstryckmätarsats avsedd för differenstryckmätning över smutsfilter, pumpgrupper, stammar och kretsar.
- Vid mätning stängs ventilen på lågtryckssidan. Därefter stängs ventilen på högtryckssidan och ventilen på lågtryckssidan öppnas varefter trycket avläses.
- Tryckdifferensen är skillnaden mellan avläst hög- och lågtryck.
- Levereras som en enhet anpassad för tvåpunktsmätning.
- Differenstryckmätarsatsen bör monteras så att manometern sitter vertikalt.
- Skötsel - underhållsfri.