


Spolposter

Tillverkade i rostfritt SS2333 med packningar i EPDM gummi
Beräknat flöde vid 6 Bar 45-55 L/S

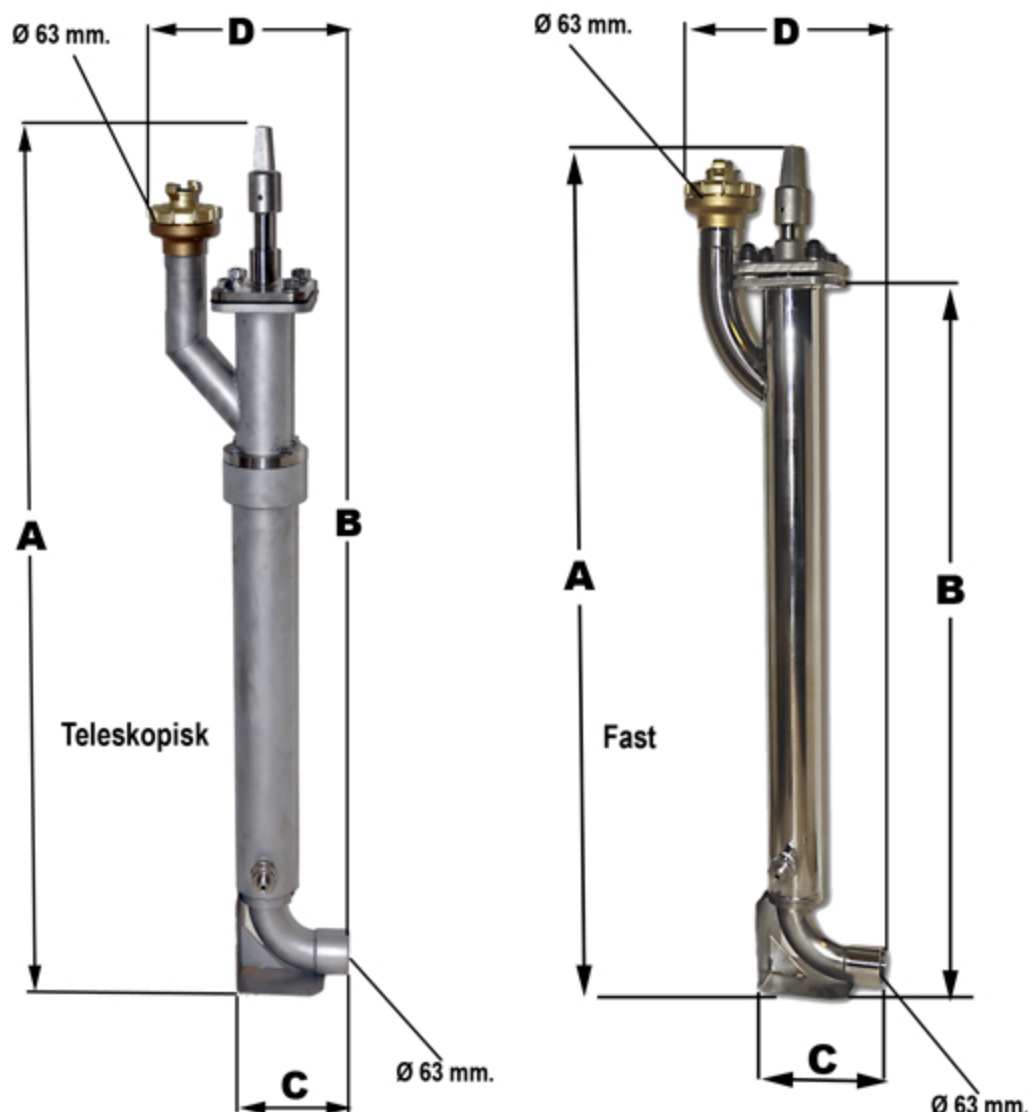

Byggmått teleskopisk spolpost

RSK	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Vikt kg.
4201125	1000-1250	260	200	300	30
4201217	1200-1700	260	200	300	30
4201621	1600-2100	260	200	300	30

Byggmått fast spolpost

RSK	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Vikt kg.
4201210	1210	260	200	300	20
4201410	1410	260	200	300	22
4201710	1710	260	200	300	24