



VILLAPUMP
FÖR VÄRME



Wilo-Yonos PICO

Den beprövade och populära villapumpen!

Speciella egenskaper/produktfördelar

- Wilos "gröna-knappen-teknik" ger en förenklad inställning av kapacitet och användningsområde med hjälp av vägledande symboler
- Driftsätt enligt $\Delta p-c$, $\Delta p-v$ samt med tre fasta varvtal
- Försedd med flödesindikator
- Utrustad med tydlig display där bl a aktuell effektförbrukning samt inställt differenstryck kan avläsas
- Enkel elektrisk installation tack vare Wilo-Connector
- Aktivering av "antiblockeringsprogram" för uppstart efter längre tids driftuppehåll
- Försedd med knapp för automatisk avluftning av rotorutrymme




GARANTI
5 ÅR



Wilo-Yonos-PICO >>

wilo

Kapacitetsöversikt

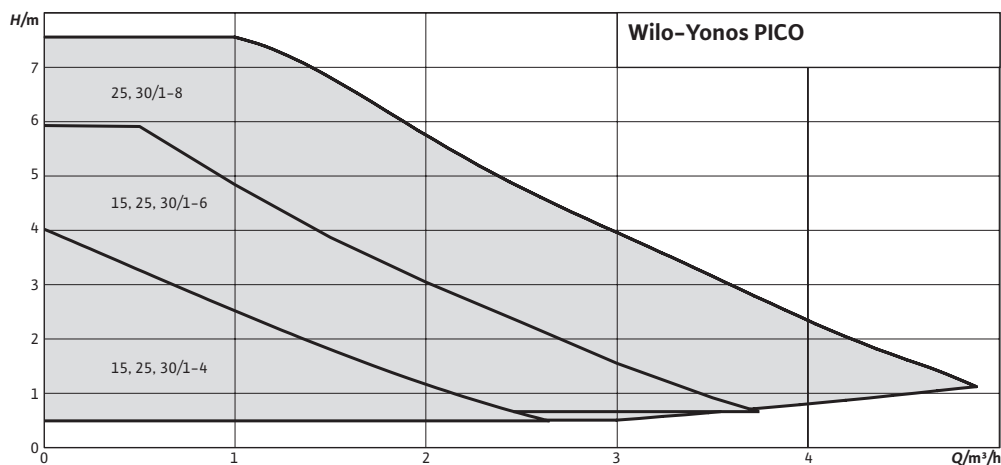


Motordata, mått, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Tillförd effekt P ₁ (W)	Märkström 1~230 V (A)	Ansl. G	Mått (mm)				Vikt (kg)
						L ₀	B	C	D	
Yonos PICO 15/1-4 -130	4215511	5758670	4-20	0,26	25	130	65	75,4	93,4	1,5
Yonos PICO 15/1-6 -130	4215512	5758674	4-40	0,44	25	130	65	75,4	93,4	1,5
Yonos PICO 25/1-4 -130	4215514	5758671	4-20	0,26	40	130	65	75,4	93,4	1,6
Yonos PICO 25/1-4 -180	4215513	5758672	4-20	0,26	40	180	90	75,4	93,4	1,8
Yonos PICO 25/1-6 -F	4230947	5758834	4-40	0,44	Se måttskiss				2,2	
Yonos PICO 25/1-6 -130	4215516	5758675	4-40	0,44	40	130	65	75,4	93,4	1,6
Yonos PICO 25/1-6 -180	4215515	5758676	4-40	0,44	40	180	90	75,4	93,4	1,8
Yonos PICO 25/1-8 -130	4215518	5758678	4-75	0,70	40	130	65	87,2	105,2	1,8
Yonos PICO 25/1-8 -180	4215517	5758679	4-75	0,70	40	180	90	87,2	105,2	1,9
Yonos PICO 30/1-4 -180	4215519	5758673	4-20	0,26	50	130	65	75,4	93,4	2,0
Yonos PICO 30/1-6 -180	4215520	5758677	4-40	0,44	50	180	90	75,4	93,4	2,0
Yonos PICO 30/1-8 -180	4215521	5758680	4-75	0,70	50	180	90	87,2	105,2	2,0

Måttskiss

Union

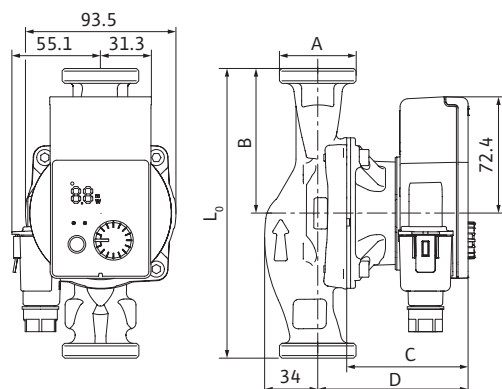

Oval fläns

