

## Vajer



Vajer tillverkad av rostfritt stål, dimension 3 mm.  
 □ Beställs som metervara.

Vajer	Art.nr	RSK
Vajer/meter	2835519	588 45 93

## Vajerlås



Avsedd för vajer upp till dimension 3 mm.

Vajerlås	Art.nr	RSK
Vajerlås	2835516	588 45 91

## Kabel



Livsmedelsgodkänd kabel. 4-ledare.  
 □ Beställs som metervara.


Kabel	Art.nr	RSK
Kabel 4 x 1,5 mm <sup>2</sup> /m	2835279	588 45 98
Kabel 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> /m	2835280	588 45 96

## Maximalt tillåten kabellängd vid olika kabeldimensioner (4-ledare)

Kabeldimension $\phi$	1-fas, 230 V – Märkeffekt $P_2$ (kW)				3-fas, 400 V – Märkeffekt $P_2$ (kW)									
	0,37	0,55	0,75	1,1	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5
1,5 mm <sup>2</sup>	120	80	60	40	570	379	282	204	156	120	90	69	50	40
2,5 mm <sup>2</sup>	210	140	110	70	-	-	470	340	260	190	154	114	83	66
4,0 mm <sup>2</sup>	-	230	180	120	-	-	-	-	420	317	245	182	130	105
6,0 mm <sup>2</sup>	-	-	270	190	-	-	-	-	-	472	364	271	197	156
10,0 mm <sup>2</sup>	-	-	-	310	-	-	-	-	-	-	-	444	324	247

Kabellängd i meter

## Skarvsats inkl. montering

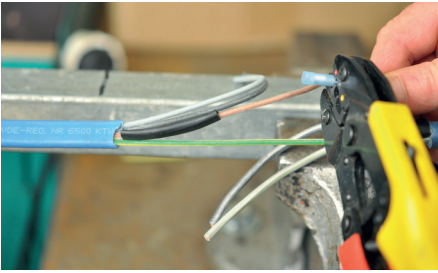

Montering utföres innan leverans.

Skarvsats inkl. montering	Art.nr	RSK
Skarvsats inkl. montering	2835852	581 93 79

## Skarvsats QC



Skarvsats avsedd för borrhåls-pumpar av typ TWI i QC-utförande (snabbkoppling).  
Monteras på kabel. Avsedd för kabel 1,5 och 2,5 mm<sup>2</sup>.

□ Innehåller 1 st kopplingshylsa komplett, 4 st skarvhylsor, 2-komponents Epoxy, omrörare.

Skarvsats QC	Art.nr	RSK
Skarvsats QC	2835851	581 93 78

## Skarvsats QC inkl. montering



Montering utföres innan leverans.

Skarvsats QC inkl. montering	Art.nr	RSK
Skarvsats QC inkl. montering	2835853	581 93 80

*Detta tillbehör krävs vid önskemål om QC-kontakt för pumpar som ej i standard-utförande levereras med påmonterad QC-kontakt.*

## Kabel, vajer, snabbkontakt



Komplett sats. Färdigmonterad QC-koppling på kabel 1,5 mm<sup>2</sup>. Vajer och 2 st vajerlås ingår.

Kabel med QC-koppling, vajer, vajerlås	Längd (m)	Art.nr	RSK
Komplett paket	30	2835842	581 93 81
	40	2835843	581 93 82
	50	2835844	581 93 83
	60	2835845	581 93 84
	70	2835846	581 93 85
	80	2835847	581 93 86
	90	2835848	581 93 87
	100	2835849	581 93 88
	110	2835850	581 93 89

## Kabel, vajer, snabbkontakt, KMS



Komplett sats. Färdigmonterad QC-koppling på kabel 1,5 mm<sup>2</sup>. Vajer, 2 st vajerlås samt motorskåp KMS ingår.

Kabel med QC-koppling, vajer, vajerlås, KMS	Längd (m)	Art.nr	RSK
Komplett paket	30	2835833	581 93 90
	40	2835834	581 93 91
	50	2835835	581 93 92
	60	2835836	581 93 93
	70	2835837	581 93 94
	80	2835838	581 93 95
	90	2835839	581 93 96
	100	2835840	581 93 99
	110	2835841	581 94 00

## Wilo-KMS



Wilo-KMS, avsett för 3-fas pumpar (230/400 V) utan inbyggda termobrytare.

- Start- och stoppknapp
- Jordskena
- Skyddsform IP 55
- Manöverspänning 230 V

Motorskåp	Inställningsområde (A)	Art.nr	RSK
KMS 1,0-5,0	1,0 -5,0	2835149	595 50 81
KMS 3,2-16,0	3,2-16,0 A	2835153	588 51 60