


Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Logis 1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip utan bottenventil
Art. Nr.	71131000
RSK-nr.	8227593
Ytsikt	Krom
Pos	1


Produktbild

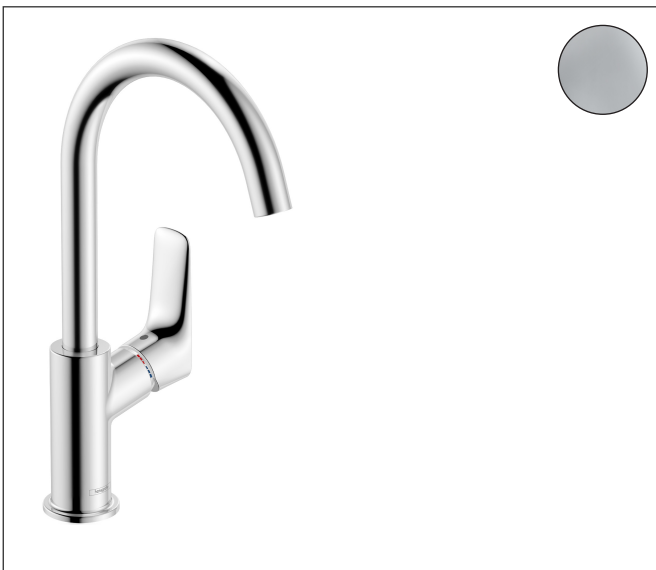

Funktioner

- ComfortZone: 210
- överhäng: 154 mm
- kranhöjd: 221 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- svängradie 120°
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- handtagsposition på sidan: undersidan vid baskroppen (ej lämplig för tvättfat)
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning

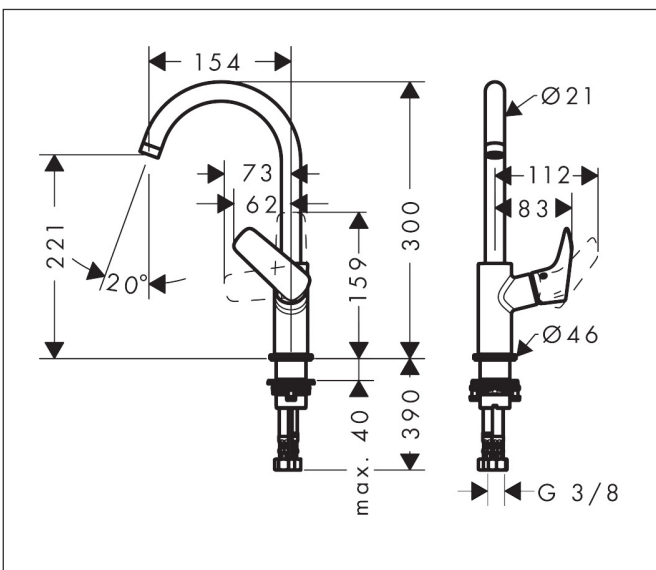

Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1374


Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Logis** 1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip utan bottenventil
 Art. Nr. 71131000
 RSK-nr. 8227593
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Logis 1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip utan bottenventil
Art. Nr.	71131000
RSK-nr.	8227593
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >04/14

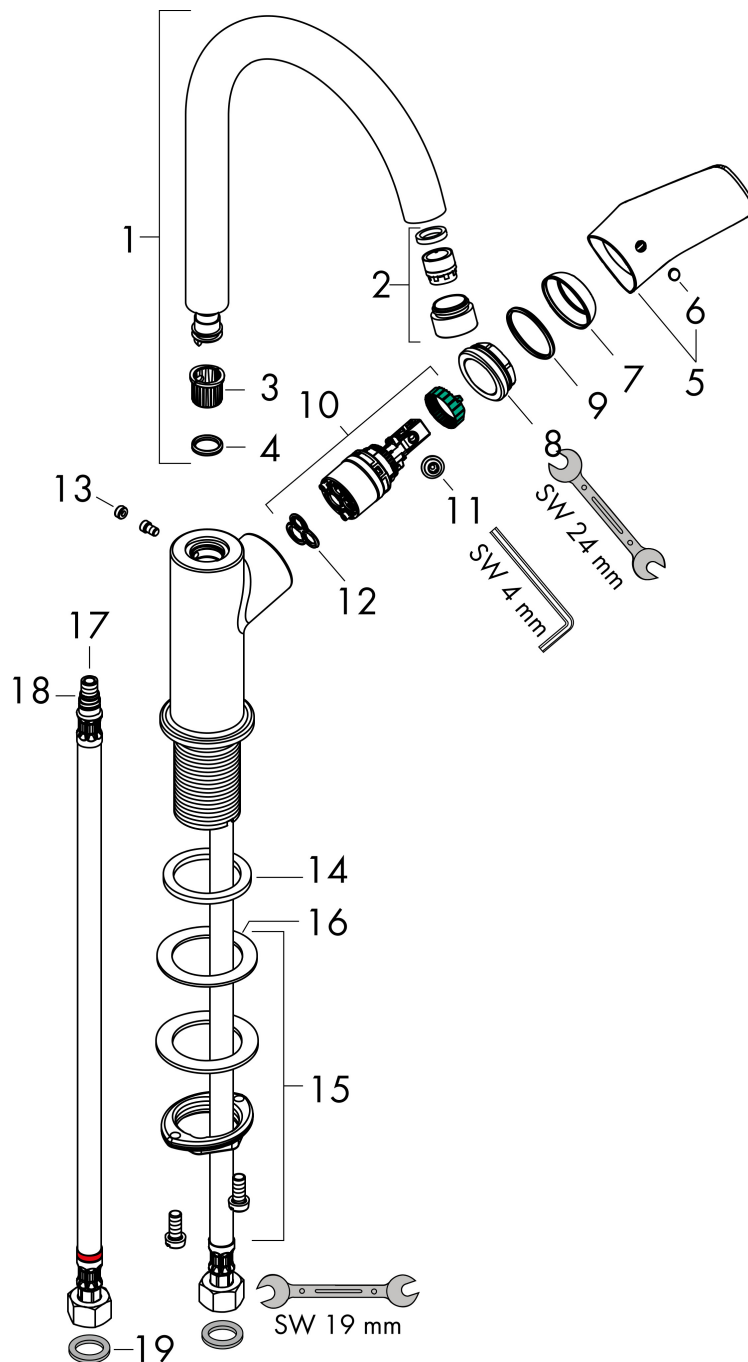

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Logis 1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip utan bottenventil
Art. Nr.	71131000
RSK-nr.	8227593
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >04/14

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	95494000
2	Luftblandare M18x1 (5 l/min)	95387000
3	Glidring	92849000
4	O-ring 11x2	98127000
5	Grepp	92245000
6	täckbricka, grepp	96338000
7	null	95493000
8	Mutter	95178000
9	O-ring 24x2	98388000
10	Kartusch kpl.	97685000
11	Säkringsskruv	95140000
12	Tätning	98865000
13	täckbricka, grepp	95181000
14	null	13961000
15	Glidring	97548000
16	O-ring 30x1,5	98433000
17	Anslutningssläng 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
18	O-ring 7x1,5	98422000
19	Tätningssät	95581000
a	null	13898000