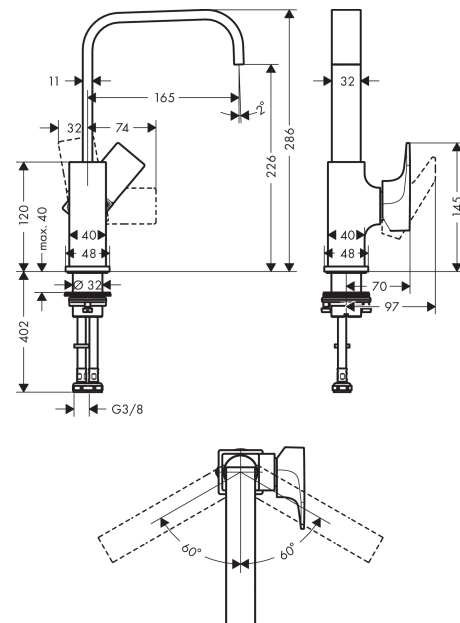


**Metropol****1-grepps tvättställsblandare 230 med svängbar pip och push-open ventil**

Ytskikt: krom Art.nr. : 32511000

**Produktdetaljer****Produktinformation**

- bestående av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone 230
- överhäng 165 mm
- svängningsområde 120°
- normalstråle
- flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk blandarsystem
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Push-Open avloppsventil G 1 ¼
- material bottenventil: metall
- grepp på sidan, på kroppens nedre del (olämplig för tvättställ för bordmontering)
- PA-IX 7300/IO
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.06.2022
- Kiwa K6161\_Mechanical Mixers EN817
- Kiwa K6161\_Mechanical Mixers EN817

**Tekniska lösningar****Designpriser****Certificates****kiwa****Produktbild****Måttskiss**


**Metropol**

**1-grepps tvättställsblandare 230 med svängbar pip och push-open ventil**

Ytskikt: krom Art.nr. : 32511000



**Genomflödesprogram**

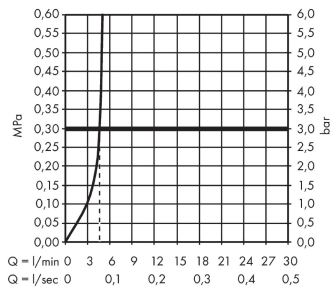

**Metropol**


**1-grepps tvättställsblandare 230 med svängbar pip och push-open ventil**

Ytskikt: krom Art.nr. : 32511000



**Sprängritning**

Tillverkningsår: >10/17

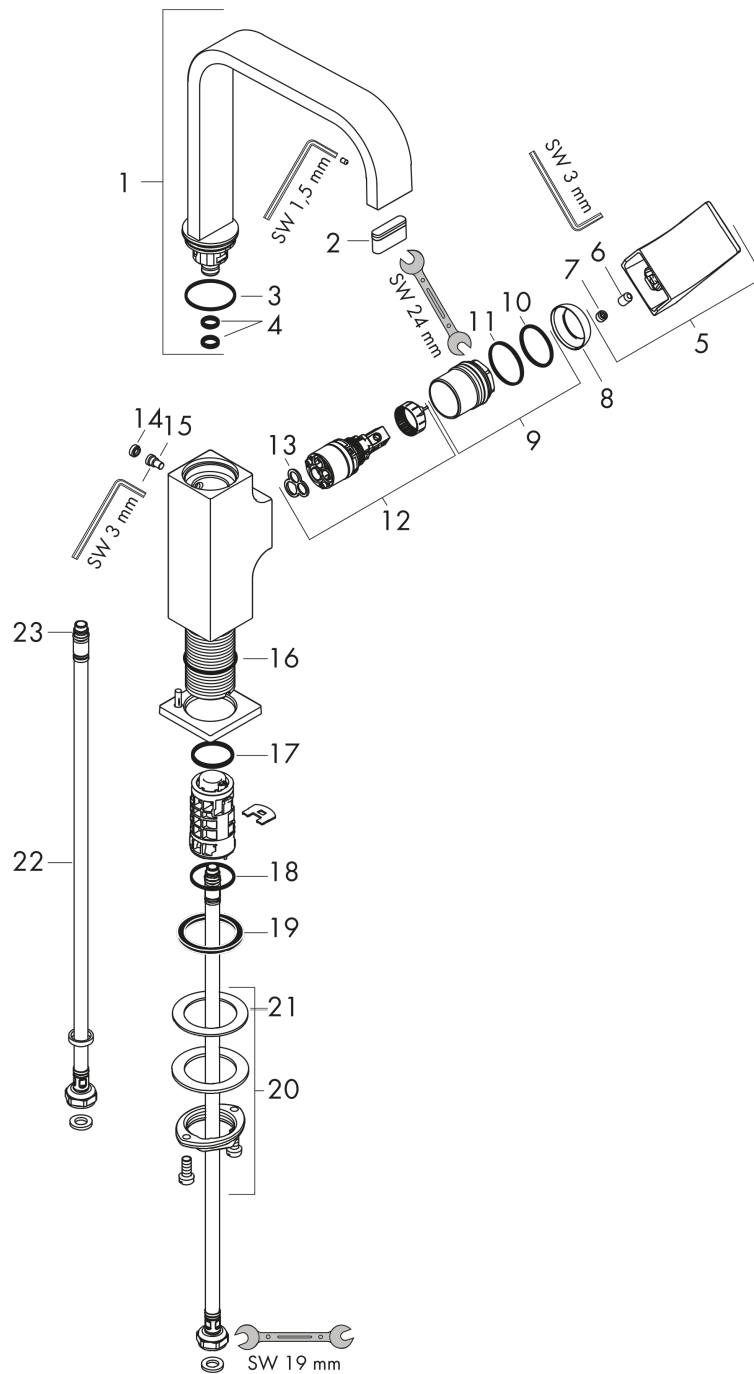

**Metropol****1-grepps tvättställsblandare 230 med svängbar pip och push-open ventil**

Ytskikt: krom Art.nr. : 32511000

**Reservdelslista**

Tillverkningsår: &gt;10/17

Pos.	Produktdetaljer	Art.nr.	PC	PU
1	spout 165 mm	93084000	0	1
2	spray former	93085000	0	1
3	O-ring 30x1,5	98433000	0	1
4	O-ring 8x2	98112000	0	1
5	handle	93082000	0	1
6	hollow set screw M6x10 DIN 916	96029000	0	1
7	screw cover	95704000	0	1
8	flange	95493000	0	1
9	nut	93086000	0	1
10	O-Ring 22x2	98185000	0	1
11	O-ring 27x1,5	92527000	0	1
12	cartridge, assy	97685000	0	1
13	seal	98865000	0	1
14	plug	93087000	0	1
15	screw	93088000	0	1
16	O-ring 32x1,5	92936000	0	1
17	O-ring 24x2	98388000	0	1
18	O-ring 26x1,5	98390000	0	1
19	flat seal	98749000	0	1
20	fixing set (Ø 32)	13961000	0	1
21	lever collar	97548000	0	1
22	connection hose 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	0	1
23	O-ring 6,6x1,6	93019000	0	1
a	push-open waste set	50100000	0	1
b	fixation extension 35 mm	13898000	0	1