

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Vernis Blend</b> Sensorstyrd tvättställsblandare för kallvatten batteridrivnen
Art. Nr.	71503000
Ytskikt	krom
Pos	1

## Produktbild



## Funktioner

- ComfortZone 100
- överhäng 112 mm
- stråltyp: normalstråle
- inställningsbar stråle
- för kallvatten eller förjusterat/konditionerat vatten
- med isolerade vattenslangar
- lämpad för genomströmningsberedare
- infraröd gränslägeselektronik
- automatisk omgivningsanpassning av den infraröda sensorn
- batterinivåvisning
- batteridrift 6 V (Litium CR-P2, livslängd ca. 2 år, batteri ingår i leveransomfattningen)
- ställbar sköljtid
- sköljtid: 10 s, 20 s, 30 s
- aktiverbar hygienisk sköljning (automatiskt vattenflöde)
- sköljcykel frekvens: 24 t, 48 t, 72 t
- längd hygiensköljning: 10 s, 20 s, 30 s
- permanent sköljning kan aktiveras (enkel sköljning i 200 sekunder, lämplig för termisk desinfektion)
- manuellt vattenstopp för fatrengöring
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- hygiensköljningens frekvens och längd är beroende av varandra (24 t - 10 s, 48 t - 20 s, 72 t - 30 s)
- P-IX 17502/10


## Teknologi




## Cerifikat



## Ritning

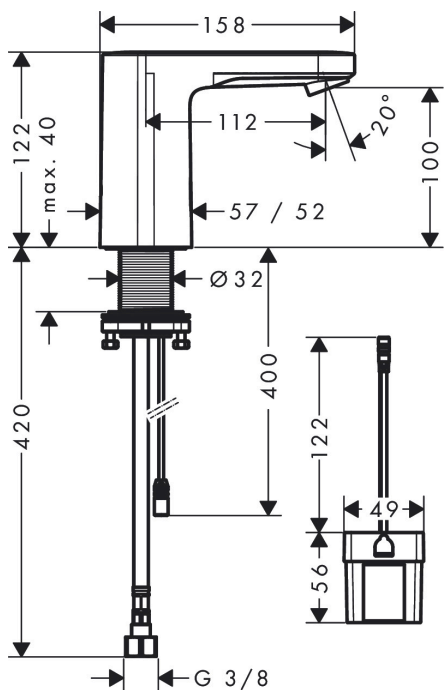

## Flödesdiagram

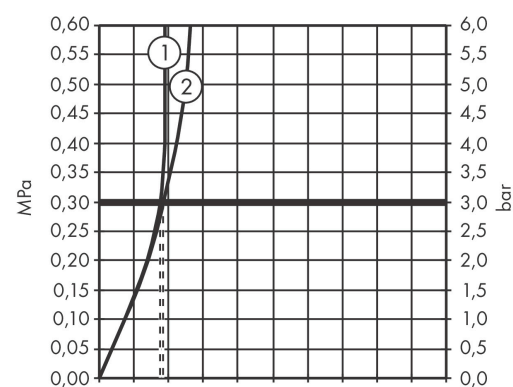

Q = l/min 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Q = l/sec 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5


1 Med flödesreducering

2 Utan flödeskontroll

# AXOR

## Reservdelsritning

hansgrohe

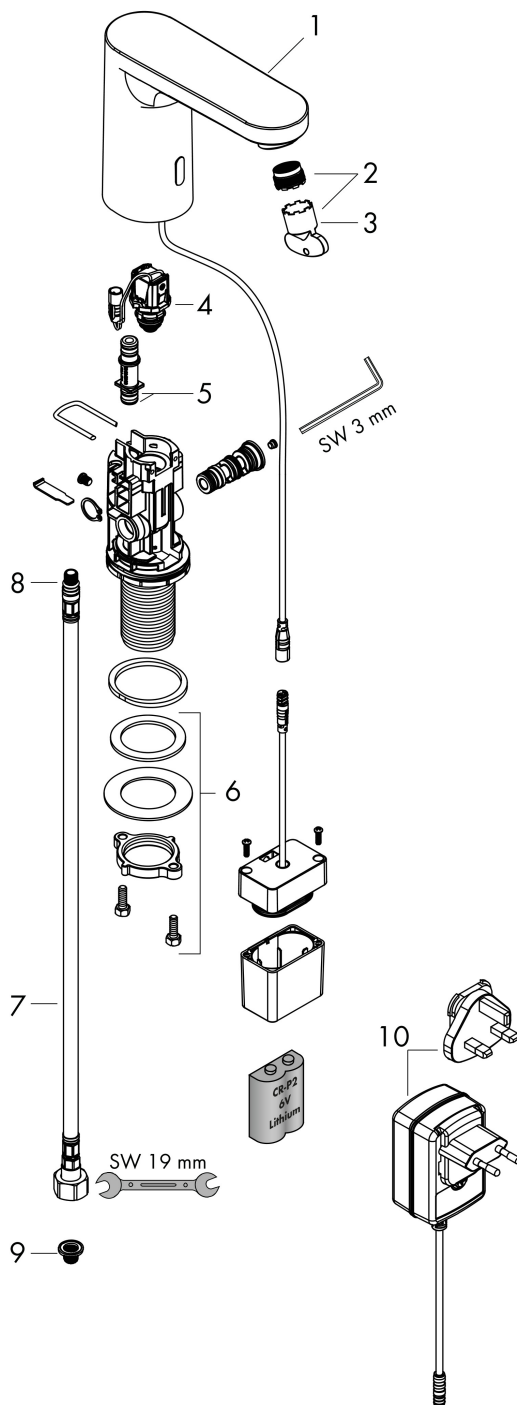

**Reservdelista**

<b>Pos.</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Art.nr.</b>
1	null	94468000
2	Luftblandare M18x1 (5 l/min)	94451000
3	serviceverktyg	93750000
4	Magnetventil	94453000
5	O-ring 8x1,5	98423000
6	null	13961000
7	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	93405000
8	O-ring 7x1,5	98422000
9	Silpackning	95291000
10	Transformator	94269000
a	Termostat	15346000
b	null	13898000
c	Glidring	97548000