


X-injusteringsventiler, rostfritt stål, reducerat genomlopp

243X serie, X-serien, fläns / fläns, DN 15-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 15-50 Rostfritt stål, AISI316L (1.4404)
Kula	DN 15-50 Rostfritt stål, AISI316L (1.4404), kompositflödesrör
Kultätning	DN 15-50 PTFE+GF
Spindel	DN 15-50 Rostfritt stål, AISI316L (1.4404)
Spindeltätning	DN 15-50 FPM/NBR
Mätuttag	DN 15-50 Självförslutande, rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) / EPDM
Manövrering	DN 15-50 med injusteringsratt
Fläns	EN 1092-1 PN tillgänglig 25

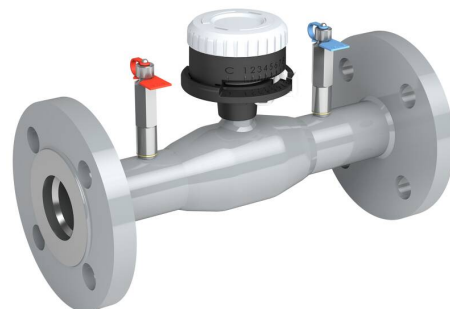


Funktionsvillkor

-20 °C – +120 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägst tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

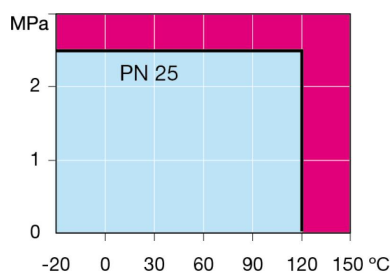

Ej för ånga

DN 15-50

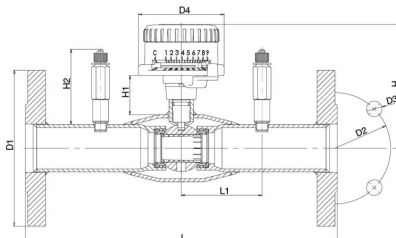

DN	PN	Product no.	RSK no.	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L1	kg
15	25	243015X	5495249	95.0	65.0	14.0	77.0	101	38.5	68	250	73	1.9
20	25	243020X	5495250	105.0	75.0	14.0	77.0	105	38	68	250	73	2.5
25	25	243025X	5495251	115.0	85.0	14.0	77.0	107	37	68	240	73	3.0
32	25	243032X	5495252	140.0	100.0	18.0	77.0	111	35	68	280	73	4.8
40	25	243040X	5495253	150.0	110.0	18.0	77.0	116	35	68	270	73	5.6
50	25	243050X	5495254	165.0	125.0	18.0	77.0	123	39	68	310	73	7.7

Vexves injusteringsventiler finns i biblioteken i TA-SCOPE och SmartBalancing-mätidon, bland annat.