


ARM-CLIP

PRODUKTBLAD

ARM-CLIP® är ett polymermunstycke i form av en massiv plastdel med fjäderbelastad plast klipp, producerat i enlighet med det tekniska specifikation STO 17996082-007-2018. ARMCLIP® är utformad för förankringsändamål och för att fixa geoceller till marken. ARM-CLIP® placeras på ett metallbeslag (armatur) av en periodisk profilklass AIII eller AI med en diameter på 10 mm eller 12 mm. Polymer munstycket är uppdelat i tre typer: ARM-CLIP®, ARM-CLIP® typ 1 och ARM-CLIP® typ 2.

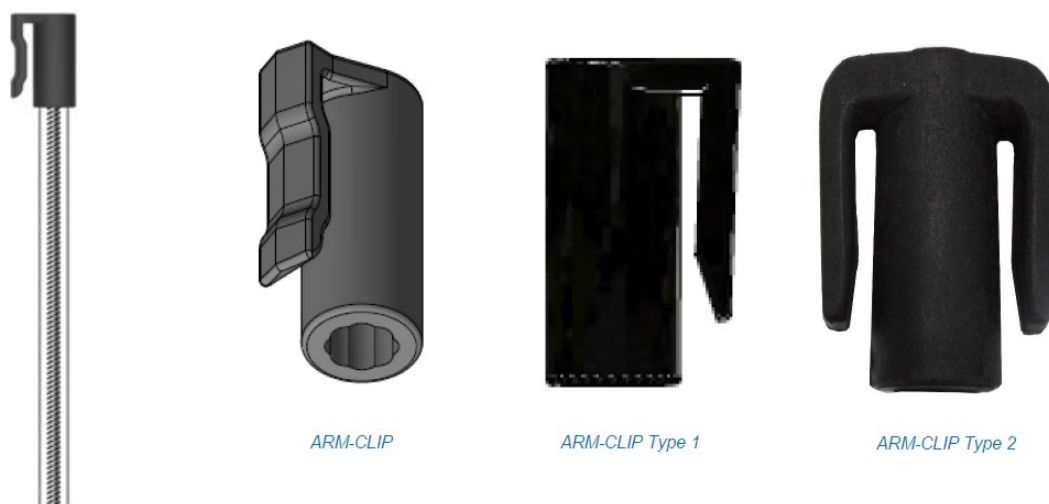

ARM-CLIP

ARM-CLIP Type 1

ARM-CLIP Type 2

PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Råmaterial	Frostbeständig stöttålig polypropen, teknisk specifikation TU2243-003046623930-2002			
Stabilisator	Carbon black 1,5-2% , HALS 1%			
Omsättningshastighet, smälta	GOST 11645-73	g/10min	4,4	-
Spridning av värden för smältflödes hastighet	GOST 11645-73	%	6	-
Böjspanning vid maximal belastning	GOST 4648-81	MPa	17	-
D-shore hårdhet	GOST 26621-81	nominellt	63	-
Injektionskrampning	GOST 18616-80	%	1,5-1,8	-
FÖRPACKNING				
RSK-NUMMER	FÖRPACKNING			
2303334	1000st / påse			