

MIA Gabion 0,5x0,5x0,5m


PRODUKTBLAD

Gabioner tillverkade i galvaniserat stål är en hållbar och estetiskt tilltalande lösning för både trädgårdsdesign och byggnadstekniska konstruktioner. En gabionkorg består av en botten, sidoväggar och ett lock som fylls med sten, glas, trä eller annat material, och används ofta som stödmur, bullerskydd, erosionkontroll eller dekorativ inramning.

Näten är svetsade av tråd med en diameter på 4 mm. Tråden är ytbehandlad med ett tjockt lager av slitstark zink- och aluminiumlegering (95 % Zn, 5 % Al) 350 g/m². Gabioner tillverkade i galvaniserat stål motståndskraftiga mot korrosion, vilket gör att gabionerna får en längre livslängd även i fuktiga miljöer. Då de behåller sitt utseende över tid utan att rosta eller missfärgas, vilket är särskilt uppskattat i offentliga miljöer och designträdgårdar.

Utöver sin funktionalitet ger gabioner ett naturligt och robust intryck, särskilt när de fylls med lokalt stenmaterial som harmonierar med omgivningen. Deras modulära konstruktion gör dem enkla att anpassa i storlek och form efter behov. De kräver minimalt underhåll och är dessutom miljövänliga eftersom de kan fyllas med återvunnet material.

Gabionnäten levereras löst förpackade med spiraler och stag eller som flatpack med förmonterade sidor där lock och botten är lösa, vilket underlättar frakt och hantering på plats innan montering.

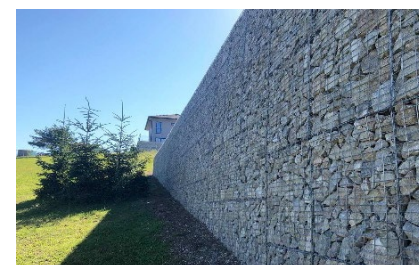

PARAMETER	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT			
Bredd	m	0,5	-
Höjd	m	0,5	-
Längd	m	0,5	-
Ståltjocklek	mm	0,4	-
Maskstorlek	mm	100x50	-
Ytbehandling	Zink – Galfan (95% Zn – 5% Al)		

FÖRPACKNING

RSK-NUMMER	VOLYM	FÖRPACKNING
4024007 _{LE}	0,125 m ³	1 st/pall

100 cm
50 cm
50 cm

2025-07-07

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter