



Bergsäkring DELTAX® G80/2

PRODUKTBLAD

DELTAX® höghållfast ståltrådsnät är en kostnadseffektiv lösning för att skydda människor och infrastruktur mot stenras och instabilitet i sluttningar. Den har också andra tillämpningar, så som skydd av historiska platser och byggnader, stängsel och anti-gnagare installationer. Dess låga vikt gör att den kan installeras utan användning av tunga maskiner. Snabbt att installera eftersom den enkelt rullas ut och kan kortas till önskad längd. Den anpassar sig optimalt till terrängen. Nätet kan enkelt förkortas genom att linda upp en nätspiral. Överblivna delrullar kan återanvändas eftersom det inte finns några skador orsakade av förkortning tack vare kedjelänksdesignen. Den 2 mm tunnare tråden i DELTAX® behöver mindre stål än sexkantigt nät, vilket leder till ett mycket lägre CO₂-avtryck och ligger diskret på marken. Designad för att hålla i generationer och med minimala underhålls krav, inklusive SUPERCOATING® eller ULTRACOATING® rostskyddsbeläggningar. För drift i aggressiva miljöer erbjuder vi rostfria stålkonstruktioner.

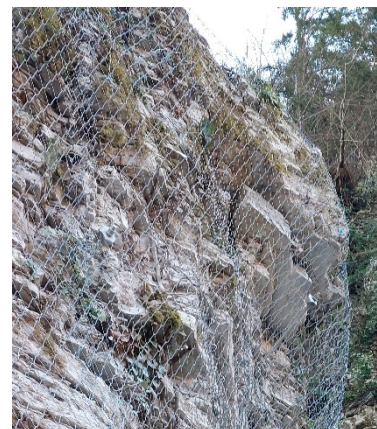

PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Vikt	-	gr/m ²	650	
Draghållfasthet (Längsgående)	LGA test report 12/2009	kN/m	≥ 53	
Tråd diameter	EN 10218	mm	2	
Råmaterial	-		Höghållfast ståltråd	
Maskstorlek (MD/CD)	EN 10223-6	mm	101x175	±5%
Maskstorlek (diameter)	EN 10223-6	mm	82	±5%
Maskform			Romboid	
FÖRPACKNING				
RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	MÅTT	m ²	
5638018		3,9x30m	117	

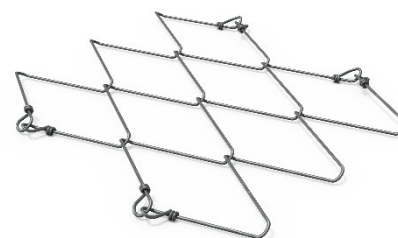

1301-CPR-1282

2023-06-28

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter