


MIA-PUR A6 Utbyteslock Temporary

PRODUKTBLAD

Med pågjuten packning. Passar i de flesta äldre och slitna ramar av gråjärn.

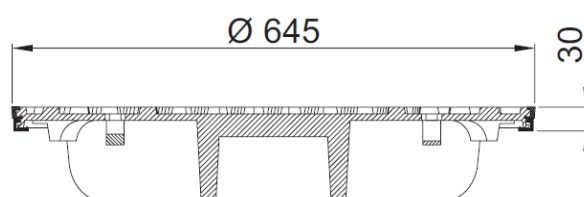

MIA-PUR A6 Utbyteslock Temporary

Material	ISO 185, gråjärn
Standard	EN124
Packning	pågjuten packning, polyuretan
Låsning	n/a
Yttermått lock	ø645 mm
Bottenutlopp	n/a
Genomströmningsarea	-

FÖRPACKNING

RSK-NUMMER	Belastningsklass	Vikt/st	Förpackning
7025644	D400	60,0 kg	20 st

2025-03-31

Se katalogen MIA Betäckningar på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Betäckningar