

NITO II Industripistol

En robust pistol til spule- og rengøringsopgaver inden for industri og håndværk - tåler op til 90°



MAX
25 BAR

MAX
+90 °C



Til spule- og rengøringsopgaver inden for industri og håndværk

NITO II Industripistol er udstyret med en trinløs regulering og nem justering af strålemønstret. Pistolen er udstyret med en spids dyse i kemikalieresistent gummi, der beskytter mod slag og stød.

Anvendelse:

- Til spule- og rengøringsopgaver inden for industri og håndværk, hvor man ønsker en robust og vandbesparende pistol
- Til vand med eller uden sæbeopløsning, f.eks. afskylning, afvaskning, spuling og sæbeudlægning
- Strålen er trinløs variabel fra en koncentreret stråle til en stråle med en spredningsvinkel på 60°
- Justerbar strålekarakteristik uden brug af værktøj
- Af sikkerhedshensyn er pistolen aflåselig, således at aftrækkeren ikke kan trykkes ind, når låsen er i funktion
- Beskyttelse af hånden mod varme
- Ergonomisk korrekt design
- Den yderste dyse på pistolen er udført i kemikalieresistent gummi, der beskytter pistolen ved at optage udefrakommende slag og stød.
- Tåler ikke damp
- Undgå skoldning: Brug sikkerhedskoblinger

Produceret på egen fabrik i Danmark.

Tekniske specifikationer:

Arbejdstryk: Max. 25 bar

Temperatur: Max. 90° C

Vægt: 0,7 Kg

Volumenflow (v/5 bar):

2-dyse: 20 l/min. 3-dyse: 30 l/min.

4-dyse: 40 l/min. 6-dyse: 60 l/min.

Materialer:

Ventilhus: Kokillestøbt aluminium

Ventildele: Messing MS58

og rustfrit stål EN 1.4523

Pakninger: EPDM / HBR

Plastdele: Orgalloy

Tilkoblingsmuligheder:

▫ 3/4" indvendigt RG (standard)

▫ NITO nippel: 1/2", 3/4" og 1"

▫ Slangespids: 1/2", 3/4" og 1"

NITO II Industripistol

De viste produkter udgør kun et udsnit af vores sortiment. Se hele programmet på vores hjemmeside eller kontakt NITO.


Varenr.

30515A3 NITO II Industri Pistol med sikkerhedskoblinger

30550A3 NITO II Industri Pistol med 40 l dyse og 3/4" indvendig gevind

30800A3 NITO II Combi Industri Pistol med 3/4" indvendig gevind

30210A0 NITO II Suppleringsdysesæt

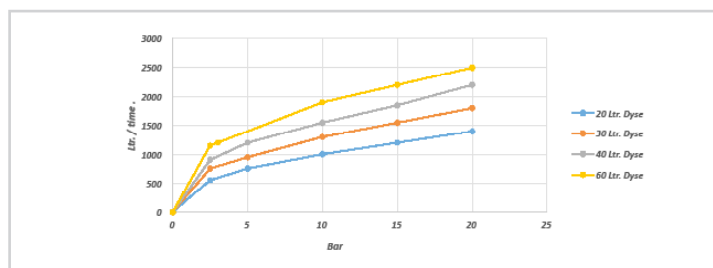

Øvrige NITO produkter



NITO Original koblinger



NITO rustfrie koblinger



NITO Click koblinger



NITO højtrykskoblinger



NITO sikkerhedskoblinger



NITO pistoler

NITO A/S

H. C. Ørstedsvvej 4

DK-6100 Haderslev

Telefon: 7452 6363

Fax: 7453 2220

E-mail: nito@nito.dk

www.nito.dk

