

## Heat Transfer Fluid HP-15c 20 L 62546

- Koncentrerad värmebärare lämplig för användning i luft- och markvärmepumpar
- Ger frostskydd från -14°C till -34°C
- Skyddar mot korrosion, kalkavlagringar och bakterier
- Högpresterande, giftfri
- Kompatibel med alla material som vanligtvis finns i värmepumpssystem
- pH-stabil



En giftfri, koncentrerad värmeöverföringsvätska för luft- och markvärmepumpar. Denna produkt är designad för att skydda mot korrosion, kalk och bakterier, samt frostskydd från -14 till -34°C.

### Applicering och dosering

Späds före användning med vatten. För att säkerställa korrekt korrosions- och biocidskydd är den lägsta "vid användning" koncentrationen av produkten 33%. Maximal koncentration "under användning" är 50 %. Vid utspädning ger Fernox HP-15c frostskydd enligt tabellen nedan.

Koncentration 33% 40% 50%

Frostskydd -14°C -22°C -34°C

Frostskydds nivåer kan kontrolleras med en Fernox refractometer. Befintliga värmesystem bör rengöras från slam och kalkavlagringar med en lämplig Fernox Cleaner innan Fernox HP-15c tillsätts.

### Specifikation

Sammansättning: En vattenlösning av monopropylenglykol med specifikt formulerade inhibitorer och stabilisatorer.

Lukt: Lätt

Form: vätska

Utseende: Röd vätska

Specifik vikt: 1,04

pH: 7,7

## Paketering, hantering & säkerhet


Fernox HP-15c levereras i 20 liters fat.

Förvaras utom räckhåll för barn. Blanda inte med andra kemikalier. För ytterligare information, se säkerhetsdatabladet (SDS).


### Mått

Höjd mm	365
Bredd mm	280
Djup mm	250
Vikt kg	22,00
EAN streckkod	5014551625464


## Specifik värmekapacitet

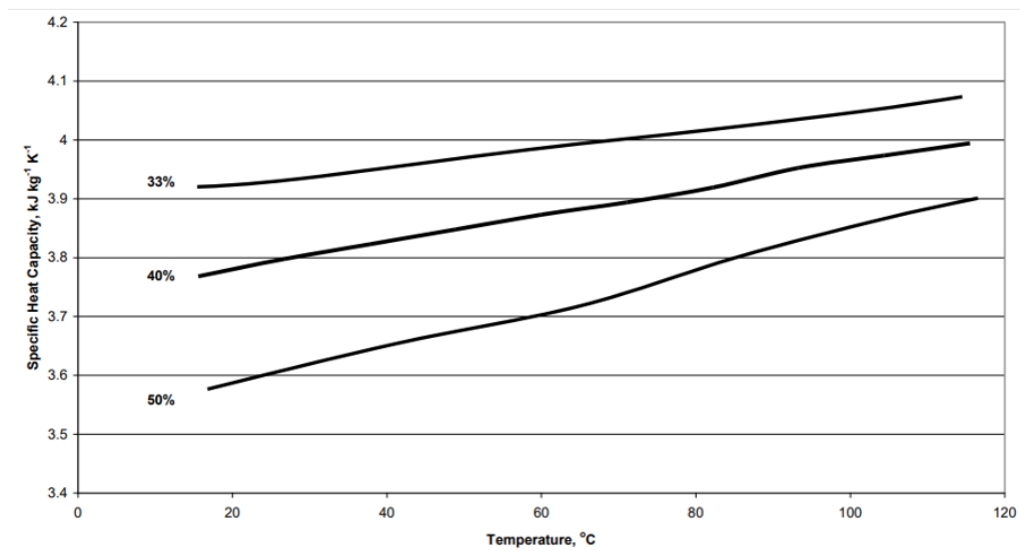

Viskositetstabel

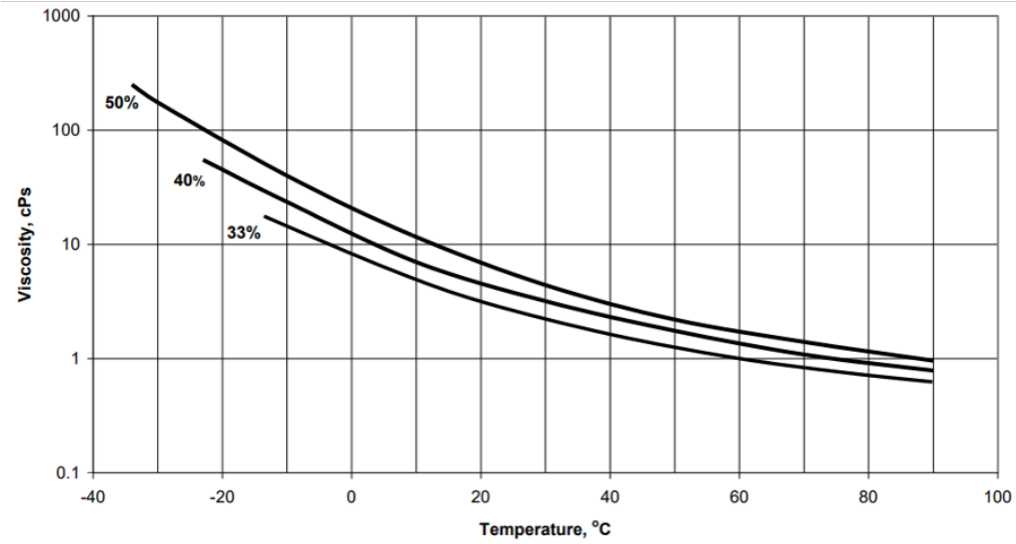

Frostskydd

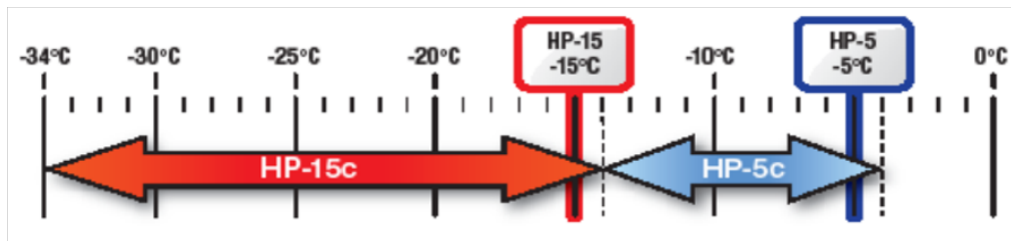

Senaste ändring

07-12-2022 (d/m/y)