

Cim 1430CR

REDUCERINGSVENTIL "CR" MÄSSING INV/INV GG



Denna produkt är tillverkad i enlighet med krav för kvalitetssäkring av ISO Standard 9001.

Alla produkter är testade enligt EN Standard 12266-1.

Den kan användas i en mängd olika system: värmesystem, kylsystem, dricksvattensystem, sanitet och generellt med alla icke frätande vätskor.

5 års garanti.


Den är tillverkad av en "CR" - "DZR" mässingslegering som uppfyller EN standarden 12165-CW602N-M.

Nominellt tryck: PN 25

Drifttemperatur: 0 till 80°C

Inställningsområde: 0.5 till 6 Bar

FLÖDE OCH TRYCKFALL

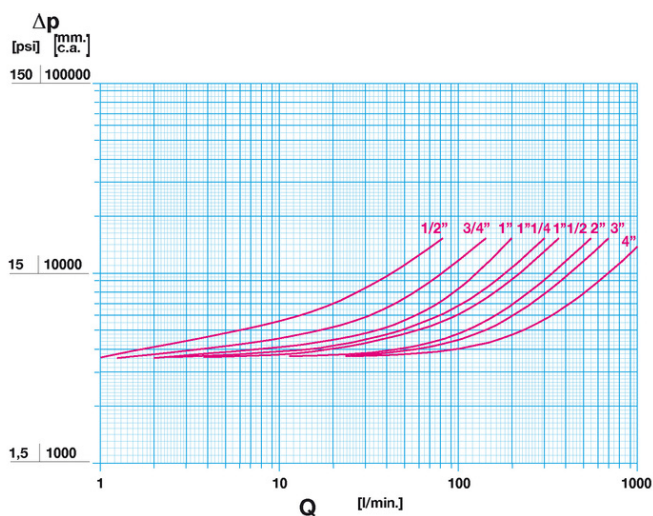

Not:


1 l/min = 0,06 m³/h

1 m³/h = 16,67 l/min

1 bar = 10.000 mm vp.

1 psi = 690 mm vp.

TRYCK TEMPERATUR DIAGRAM

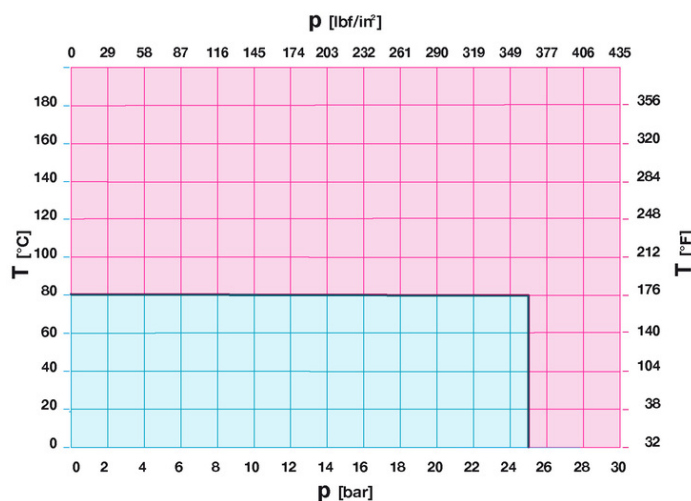

Not:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in²

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

TEKNISK RITNING

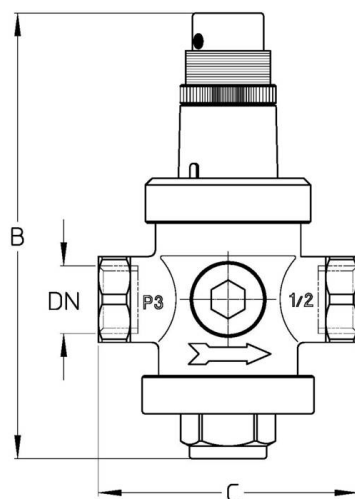

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Grms.	790	1130	1340	2300	2400	3100	4100	5520	6970
B	120	150	160	220	220	250	260	285	310
C	75	85	91	116	125	140	148	177	190

Gänga:
ISO 228

TEKNISKA EGENSKAPER

Ideal flow rates									
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Flow (l/min)	20÷50	50÷75	75÷95	95÷130	110÷140	120÷160	140÷180	160÷220	200÷260
Flow (m3/h)	1,2÷3	3÷4,5	4,5÷6	6÷8	7÷8,5	7,5÷10	8,5÷11	10÷13,2	12÷15,6

REACH-förordningen

Enligt artikel 33 i REACH-förordningen informerar vi dig om att komponenterna av brons- och mässingslegeringar som är delar av de artiklar vi levererar innehåller bly (som legeringskomponent) i en högre mängd än 0,1 viktprocent. Bly har införts i listan över SVHC-ämnena som nominerats för godkännandeprocessen, i uppdateringen publicerad av European Chemical Agency ECHA den 27 juni 2018. Bly har införts med följande information:

- Ämne: Bly
- CAS:7439-92-1
- EC: 231-100-4
- Lista: SVHC
- Data för inkludering: 27 juni 2018

Eftersom bly är ett element i legeringen förväntas ingen exponering och följaktligen begärs ingen ytterligare information för säker användning av denna produkt.

Listan finns på följande länk: <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table> och eftersom det är en kontinuerligt uppdaterad lista, förklarar vi den ständiga övervakningen om införandet av nya ämnen och omedelbart informera våra kunder om sådana ämnen ska finnas i de produkter vi levererar.