

BIS Heavy Duty Klammor HD500 (BUP1000)

(B 10 04)

för stålrör 15 - 227 mm

M8/10 - M10/12



Funktioner och Fördelar

- tvåskruvsklammor med två låsbultar
- upp till 140mm: låsmuttern är fångad, gömd i plasthållare
- för tungt montage och fixpunkter
- bultar säkrade med anti-förlust bricka
- med CO₂-svetsad kopplingsmutter
- material: stål
- ytbehandling:
 - produkten är en del av BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödrost) enligt ISO 9227
- tillgänglig med ljudisolerande silikongummi (rödbrun), värmebeständig upp till +200 °C (A 35 15)
- brandsäkerhetstestad



RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2011-13a




RAL-GZ 656
Cert.Nr. 2011-05

Art.nr.	RSK nr	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	RAL	fp
33038019	3808559	15 - 19	3/8	10	M8/10	75	46	32	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	25
33038023	3808504	19 - 23	1/2	15	M8/10	78	50	34	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	25
33038030	3808505	25 - 30	3/4	20	M8/10	84	57	38	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	25
33038036	3808506	31 - 36	1	25	M8/10	91	63	41	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	25
33038042	3808507	37 - 42	-	-	M8/10	98	69	44	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	25
33038045	3808508	40 - 45	1 1/4	32	M8/10	101	72	45	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	25
33038052	3808509	47 - 52	1 1/2	40	M8/10	109	79	49	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	25
33038058	3808564	53 - 58	-	-	M8/10	115	85	52	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	25
33038065	3808510	59 - 65	2	50	M8/10	122	92	55	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	25
33038071	3808565	66 - 71	-	-	M8/10	129	98	58	30 x 2,5	M8	2 100	RAL ²	25
33048078	3808511	72 - 78	2 1/2	65	M10/12	136	115	70	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ²	25
33048085	3808566	79 - 85	-	-	M10/12	144	122	75	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ²	25
33048092	3808512	86 - 92	3	80	M10/12	152	129	78	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ²	25
33048106	3808513	98 - 106	-	-	M10/12	165	143	85	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ²	25
33048116	3808514	108 - 116	4	100	M10/12	175	153	90	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ²	25
33048133	3808515	125 - 133	-	-	M10/12	193	170	99	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ²	25
33048140	3808517	132 - 140	5	125	M10/12	200	177	102	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ²	25
33048154	3808518	148 - 154	-	-	M10/12	215	191	109	30 x 3,0	M8	4 000	RAL ²	15
33048169	3808519	159 - 169	6	150	M10/12	240	207	117	38 x 4,0	M10	8 200	RAL ²	15
33048183	3808520	173 - 183	-	-	M10/12	254	221	124	38 x 4,0	M10	8 200	RAL ²	15
33048202	3808521	192 - 202	-	-	M10/12	274	240	133	38 x 4,0	M10	8 200	RAL ²	15
33048219	3808522	208 - 219	-	-	M10/12	290	256	141	38 x 4,0	M10	8 200	RAL ²	15
33048227	3808523	217 - 227	8	200	M10/12	299	265	146	38 x 4,0	M10	8 200	RAL ²	2

RAL² = tester är certifierade och kontrolleras av en tredje part enligt RAL-GZ 655/B och RAL-GZ 656.

För detaljerad teknisk information om våra märkta RAL produkter, se RAL datablad i vår webbkatalog.

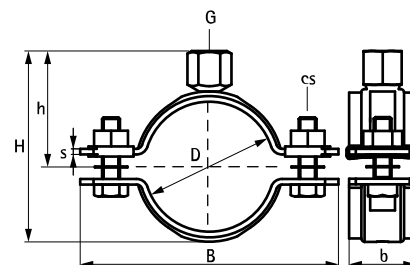

Kompletterande

BIS RapidStrut® Upphängningssystem
BIS Fästteknik Tillbehör
BIS Fästen

Kompletterande

BIS Silikon Profiler
BIS dB-FIX® 80 Fixstöd

Alternativ

BIS Heavy Duty Klammor HD1501
(BUP1000)