


# BIS Skena L-formad

(G 04 50)

för upphängning

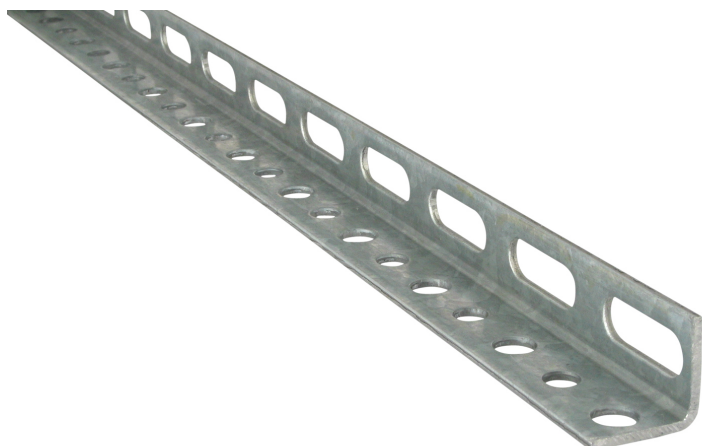

## Funktioner och Fördelar

- för enkelt och snabbt montage
  - med kontinuerlig profilering
  - kontinuerlig graderad centimeterskala på en sida
  - förförzinkad FFZV
- material: stål

Art.nr.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	bt	St.bt	Enh.
6505297	2 m	30	30	2,0	28	16	720	m.
6505298	2 m	30	30	3,0	27	16	720	m.

