


GBL "Online" membranhydroforer

GBL "Online" membranhydroforer 60 till 450 Liter

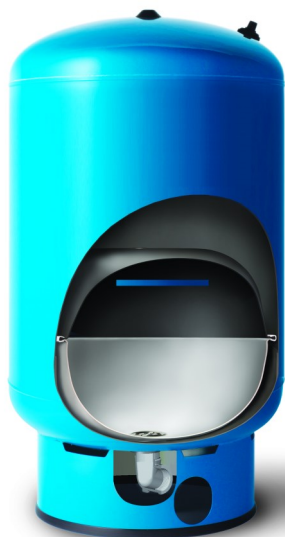

GBL "Online" membranhydroforer tryckrör i SS 2333 och unionskoppling för enkel anslutning till rörelsessatsen.

GBL membranhydroforer är den perfekta lösningen för små och medelstora hydroforsystem.

Tanken är tillverkad av tryckkärlsstål. Det förkomprimerade luftrummet justeras efter arbetstrycket. Detta ger upp till 3 gånger nyttig vattenvolym mellan start och stopp jämfört med en standardhydrofor. Butylmembranet är av livsmedelskvalitet.

Det patenterade membransystemet CAD (controlled action diaphragm) eliminerar membranbrott och luftläckage.

GBL membranhydroforer finns i 8 olika storlekar från 8 till 450 liter. Samtliga är CE-märkta enl. tryckkärldirektivet.

GBL membranhydroforer 8 - 20 liter




7 års
Garanti


debe
FLOW GROUP




Så här fungerar GBL´s unika membransystem.

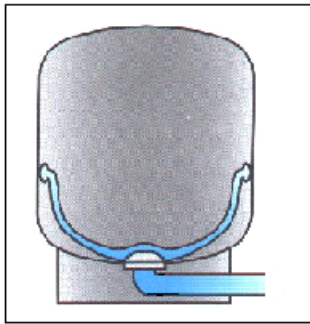

Pumpen startar innan membranhydroforen är helt tömd på vatten

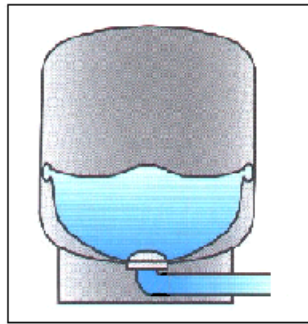

Pumpen arbetar - trycket stiger

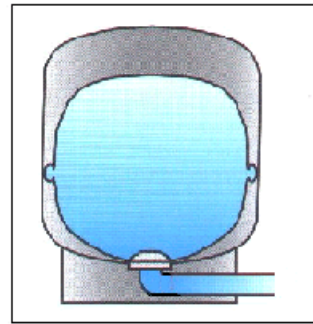


Pumpen stannar - membranhydroforen är fylld med vatten

| Typ | Volym liter | Art. nr | RSK nr | Max bar | Dim ø x H | Anslutning G | Vikt kg | Max. temp. | Förtryck vid lev. |
|--------------|-------------|----------|---|---------|-----------|--------------|---------|------------|-------------------|
| 8 | 8 | 2000 081 | | 10 | 205x 315 | 20 utv. | 2,3 | 90 C° | 1,9 bar |
| 18 | 18 | 2000 181 | | 10 | 280x 370 | 20 utv. | 4,6 | 90 C° | 1,9 bar |
| 20* | 20* | 2000 201 | | 10 | 265x 410 | 20 utv. | 5,5 | 90 C° | 1,9 bar |
| 60 | 53 | 2000 551 | 560 8800 | 10 | 405x 565 | 25 utv. | 11,0 | 90 C° | 2,6 bar |
| 100 | 99 | 2001 001 | 560 8801 | 10 | 405x 875 | 25 utv. | 16,0 | 90 C° | 2,6 bar |
| 300 | 307 | 2003 101 | 560 8803 | 8,6 | 535x1575 | 25 utv. | 42,0 | 90 C° | 2,6 bar |
| 450 | 450 | 2004 501 | 560 8804 | 8,6 | 660x1525 | 25 utv. | 68,0 | 90 C° | 2,6 bar |
| Se framsidan | | 2100 001 | Konsol för toppmontage av pump på Well-Rite typ 60 och 100. | | | | | | |

* Liggande med konsol och fot

Tillbehör

Rördelssatser och manöverpaneler

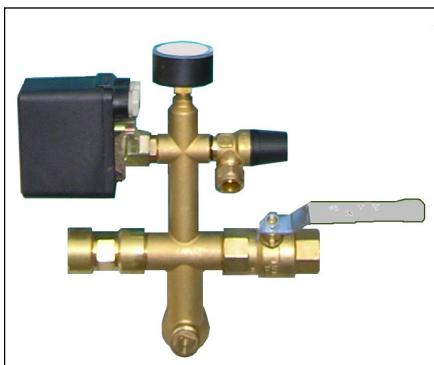

Golvmontage finns för
8 - 450 L
Ansl. G 25



Golvmontage (stora flöden)
finns för 235- 450 L
Ansl. G 40