


Ett alternativ till vår brandpostfot i PE. Levereras inklusive EPDM-packning. Vår rostfria brandpostfot kan även kombineras med önskad rostfri förlängning.

Foten ansluts till befintlig ledning med lämpligt skarvdon avsett för ytterdiameter 114,3 mm.

Utförande:

1 - Rostfri fläns DN100

2 - Rostfritt rör dy = 114,3 mm

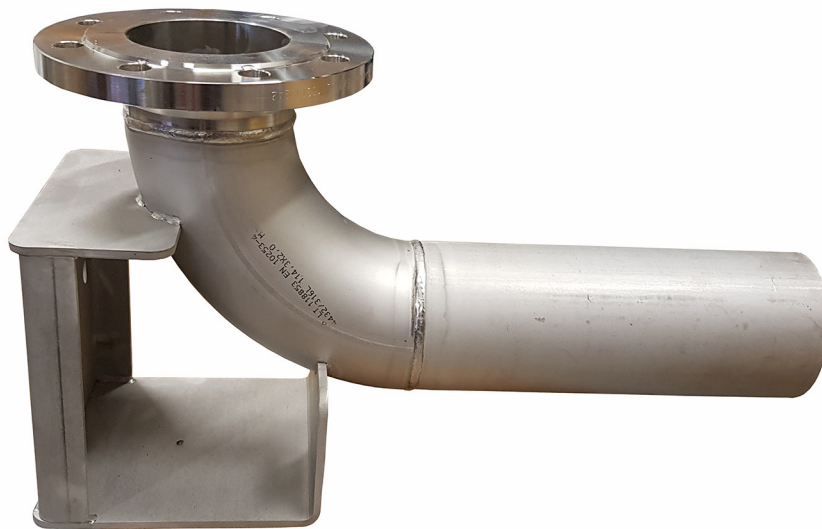

Artnr	RSK	Beskrivning
BPFOTRF	421 00 49	KZ rostfri brandpostfot L=320 mm

Material:	SS2333/2343
Tryckklass:	PN 16
Anslutning:	Utlopp - DN100 Inlopp - rör dy 114,3 mm
Längd:	320 mm
Vikt:	11,5 kg