Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	**Vernis Blend** Sensorstyrd tvättställsblandare med förinställningsbar temperatur batteridriven
Art. Nr.	71502000
RSK-nr.	8430681
Ytskikt	Krom
Pos	1

Produktbild

Ritning

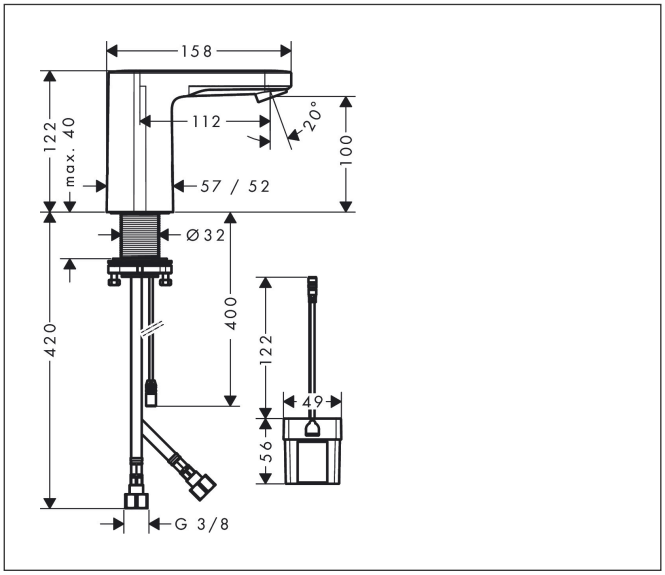

Koder/standarder

- STA 1709

Funktioner

- ComfortZone 100
- överhäng: 112 mm
- stråltyp: normalstråle
- inställningsbar stråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- temperatur förinställningsbar
- med isolerat vattenflöde
- backventil
- infraröd sensorteknik
- automatisk miljöanpassning av infraröd sensor
- batterinivåvisning
- batteridrift 6 V (Litium CR-P2, livslängd ca. 2 år, batteri ingår i leveransomfattningen)
- sköljtid justerbar
- sköljtid: 10 s, 20 s, 30 s
- aktiverbar hygienisk sköljning (automatiskt vattenflöde)
- frekvens av hygiensköljning: 24 h, 48 t, 72 t
- spoltid hygiensköljning: 10 s, 20 s, 30 s
- permanent sköljning kan aktiveras (enkel sköljning i 200 sekunder, lämplig för termisk desinfektion)
- rengöringsläge: manuellt vattenstopp för rengöring av tvättställ
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- smutsfilter i anslutningsslangarna
- hygiensköljningens frekvens och längd är beroende av varan-

Teknologi

Sensor Activation | Comfort Zone | EcoSmart | AirPower

Ceritfikat

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	**Vernis Blend** Sensorstyrd tvättställsblandare med förinställningsbar temperatur batteridriven
Art. Nr.	71502000
RSK-nr.	8430681
Ytskikt	Krom
Pos	1

Flödesdiagram

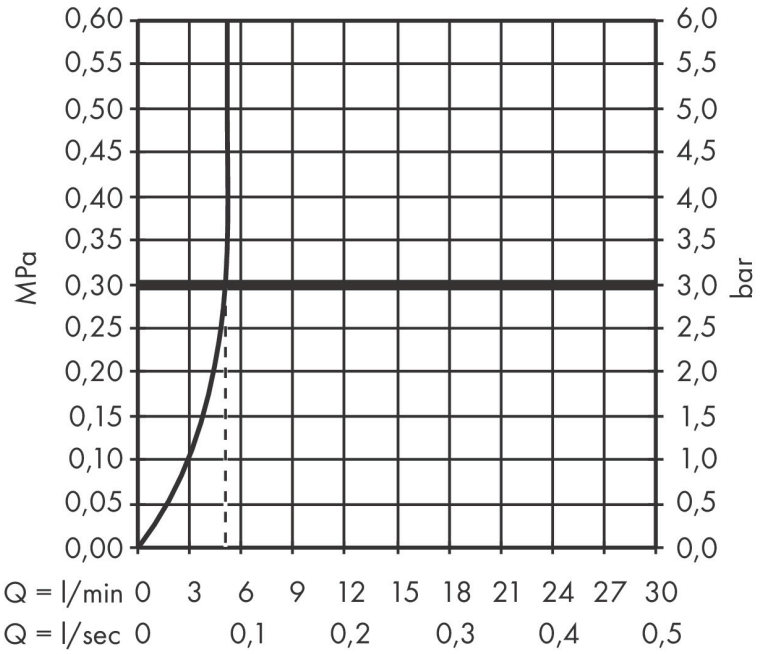

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	**Vernis Blend** Sensorstyrd tvättställsblandare med förinställningsbar temperatur batteridriven
Art. Nr.	71502000
RSK-nr.	8430681
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >05/21

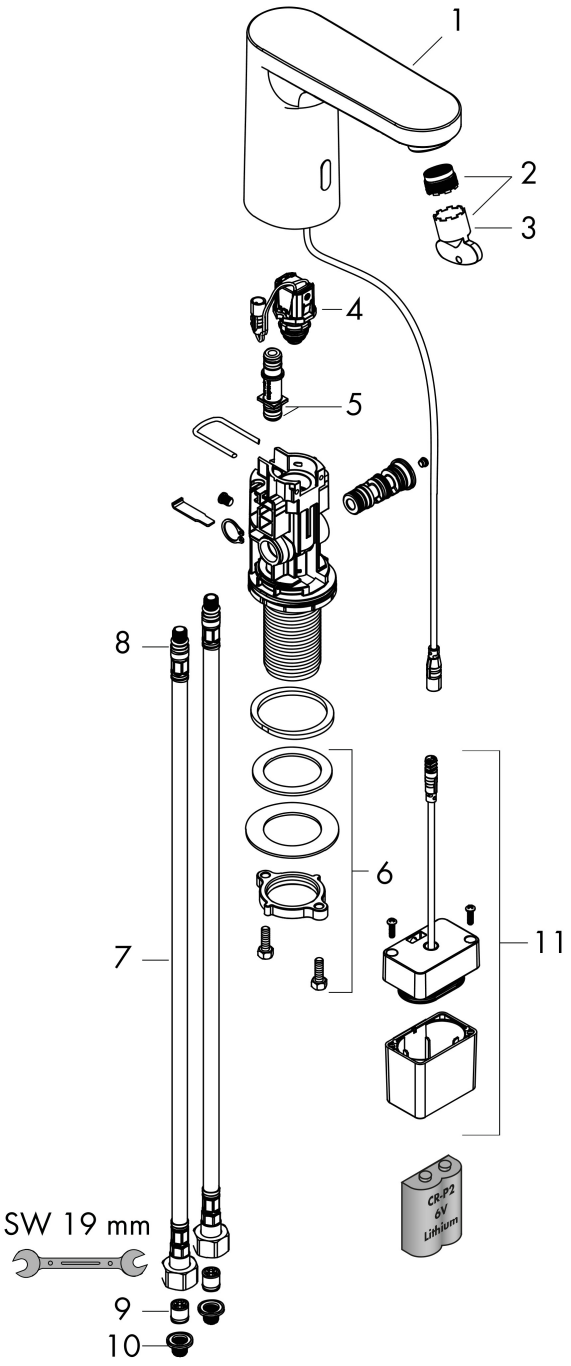

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	**Vernis Blend** Sensorstyrd tvättställsblandare med förinställningsbar temperatur batteridriven
Art. Nr.	71502000
RSK-nr.	8430681
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >05/21

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	null	94454000
2	Luftblandare M18,5x1 (5 l/min)	94451000
3	serviceverktyg	93750000
4	Magnetventil	94453000
5	O-ring 8x1,5	98423000
6	null	13961000
7	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	93405000
8	O-ring 7x1,5	98422000
9	Backventil DW 10	96456000
10	Silpackning	95291000
11	Batteri 12V DC 0,8 Ah	94455000
a	Termostat	15346000
b	null	13898000
c	Glidring	97548000