


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

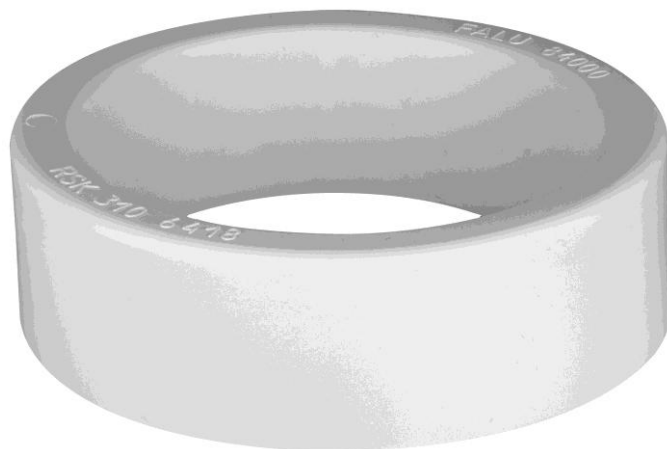

WC-MANSCHETT 125/90-110 mm

RSK 310 6418 // NRF 618 8619 // LVI 568 8732 Art.nr 84000

Produkten är tillverkad i TPE (Termo Plastisk Elastomer).

Användningsområde:

För anslutning och tätning mellan WC-stol och avloppsrör.
Passar till 110mm PVC/PP-muff samt WC-stos.

Montering:

Montera manschetten på röret.
Montera därefter WC-utloppet i manschetten.
Kontrollera att WC-utloppet blir centrerat i manschetten.

Då variation kan förekomma i rörens innerdiameter bör täthetskontroll utföras efter montage.
Manschetten är ej typgodkänd för dolt montage.

Rengöring:

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att manschetten vid behov kan torkas
av med fuktad trasa.

TPE har bra beständighet mot syror, baser, tensider mm.
Ej resistent mot feta livsmedel, oljor, kolväten.

Faluplast