


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

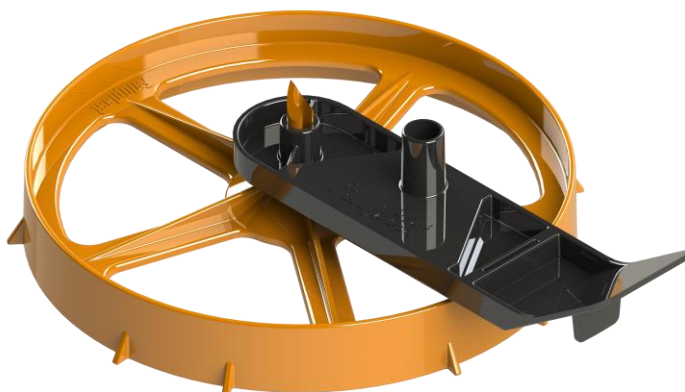

SKÄRMALL TILL FALUPLAST GOLVBRUNNAR

RSK 711 3619 // NRF 451 5969 // LVI 331 9907 ART.NR 65070

Skärmallen är tillverkad i ABS.

ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Användningsområde:

Skärmallen är avsedd för att underlätta vid håltagning av tätskikt vid installation av Faluplast golvbrunnar.

Underhåll:

Normalt behövs inget underhåll annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Montering:

Skanna QR-koden på etiketten för monteringsanvisning, alternativt besök hemsida www.faluplast.com

Faluplast